




Una fuerza potente con la serie de cerraduras electromagnéticas EM600 o EM1200



Las cerraduras electromagnéticas EM600 y EM1200 son accesorios rentables para un sistema ideal de control de acceso. El modelo de EM600 ofrece 520 libras de fuerza de sujeción, que es bueno para todo tipo de puertas, mientras que el modelo EM1200 ofrece una capacidad de sujeción adicional cuando sea necesario. Ambos modelos son fáciles de instalar y adecuados para una gran variedad de aplicaciones. No tienen partes móviles, manteniendo así el mantenimiento al mínimo. Están disponibles todos los tipos de soportes como complementos para facilitar la instalación en puertas que se abren tanto hacia adentro como hacia afuera.

GUÍA DE INSTALACIÓN

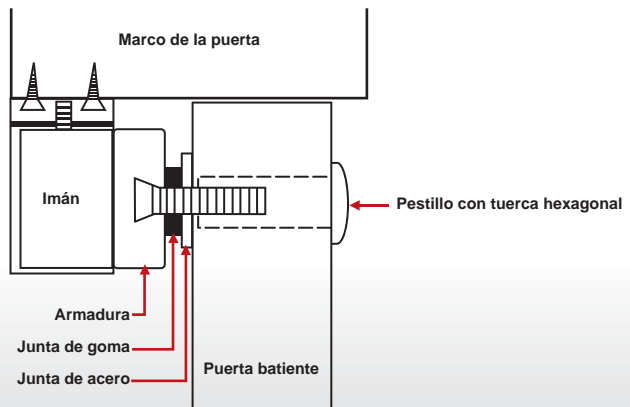


ESPECIFICACIONES



MODELO	EM600	EM1200
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (L X Al X An), mm	250mm x 41 mm x 26 mm	265mm x 66mm x 40mm
TOMA DE ENERGÍA	CC12V	CC24V
CONSUMO DE CORRIENTE	Espera: 250mA, Actividad: 500mA	
FUERZA DE SUJECIÓN	Ca. 520 libras	Ca. 900 libras
TIPO	Sin fallos	
APLICABLE PARA	Puerta de madera, puerta de vidrio, plancha y puerta	
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN	MOV	
CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN	CE	




SopORTE en L

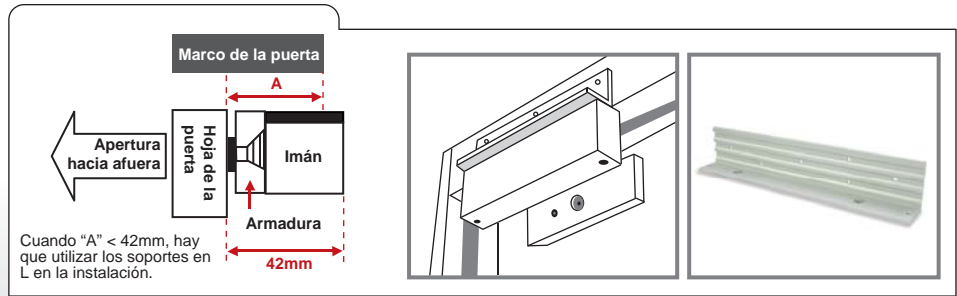

Quando "A" < 42mm, hay que utilizar los soportes en L en la instalación.


- Soporte en L ajustable para la puerta que se abre hacia afuera cuando la cabecera es estrecha.
- Disponible para la serie de EM600 y EM1200.

SopORTE en Z

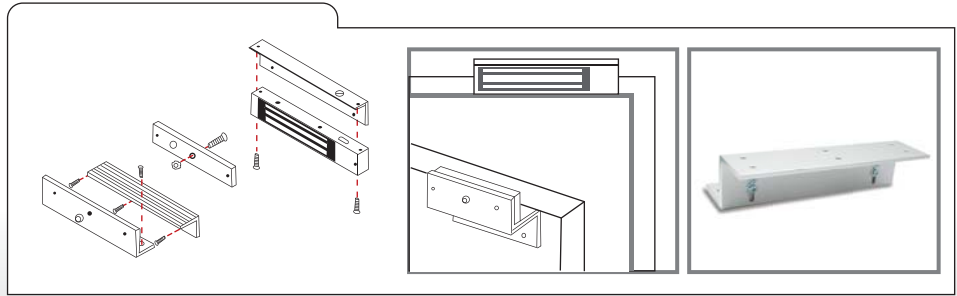

- Soporte en ZL ajustable para la aplicación en la puerta que se abre hacia adentro.
- Disponible para la serie de EM600 y EM1200.


SopORTE en U

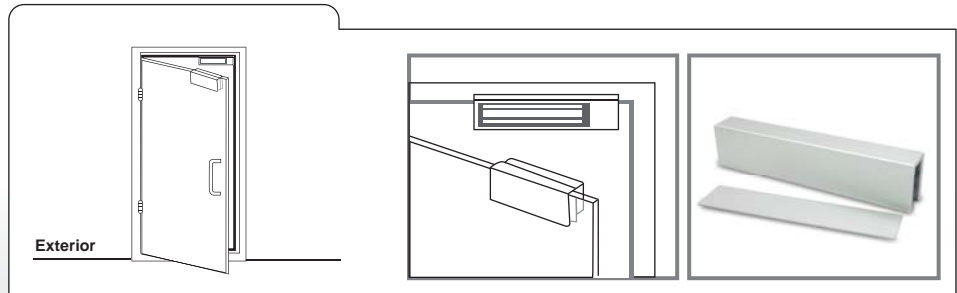

- Diseñado especialmente para las puertas de vidrio.
- Disponible para la serie de EM600 y EM1200.


ESQUEMA DE MONTAJE

Estándar




Con una placa de relleno conectada encima de la cerradura EM.

SopORTE en L



Instalación con el soporte en L ajustable cuando el marco de la puerta es estrecho.

SopORTE en Z



Instalación con el soporte en ZL para la aplicación en la puerta que se abre hacia adentro.

Procedimiento de montaje: retirar la placa de relleno original que está conectada a la cerradura EM y reemplazarla con el conjunto del soporte en L ajustable.

Revendedor Autorizado: