FING@RTEC.



نظام مدان الوقت نموذج : AC103/AC102/AC101

نقدم نظام تسجيل الوقت من سلسلة @FING@RTE إيه سي100 المستقبلي؛ و هو النظام الذي يدمج تقنية تحقيق بصمة الإصبع لإنتاج تسجيل الوقت الدقيق لكل موظف.

إن طرف نظام سلسلة FING@RTEC إيه سي 100 مبني بميز ات سهلة التشغيل؛ ويضمن للمستخدم عملية سريعة وخالية من الإزعاج في كل مرة يستخدم فيها. ويسمح نظام سلسلة وFING@RTEC إيه سي 100 بتخزين حتى 120.000 عملية في كل مرة ويمكنه تخزين بحد أقصى 2.800 نموذج؛ وهو مناسب لاستخدام المكاتب والمخارج والبيع بالقطاعي والمصانع.

نظام سلسلة «FING@RTEC إيه سي 100 مرتبط ببر امج إدارة الوقت و الحضور للإدارة السهلة للموارد البشرية.

ومع الوظائف والقدرات التي يقدمها، فإن نظام سلسلة «FING@RTEC إيه سي 100 هو أداة ممتازة لإدارة أفضل للموارد البشرية. وتضع سلسلة «FING@RTEC إيه سي 100 حداً لــ "التوقيع للزملاء" وتعطيك قيمة حقيقية لنقودك.

[الخو الص و المنافع]

- إدارة واحد إلى الكثير (1:ن) من التعريفات 1.000 نموذج (إيه سي 101)، 1.500 نموذج (إيه سي 102)
 و2.800 نموذج (إيه سي 103)
 - 🕢 السماح بحد أقصى من 10 سجلات بصمات أصابع لكل مستخدم
 - السماح بـ وضع بصمة الإصبع 360°
 - 🥥 وجود القدرة على تخزين 100.000, 30.000 وحتى120.000عملية
 - والسجيل السهل والتسجيل السريع للوقت السريع الموقت
 - مجهز بتحية صوتية لتسهيل التشغيل
 - ▼ تمكين تخزين العمليات مع RS433 و RS485 و TCP/IP
 - 🧿 متكامل مع برامج إدارة للوقت والحضور سهلة الاستخدام تعتمد على الويندوز
 - یحسن إدارة الموارد البشریة





للإ يضاح فقط **ختياري


ً نظام تسجيل الوقت بصمة الإصبع

مخطط التركيب]

RS232 TCP/IP (ulb azilda) FingerTec® AC101

بعداد مستمر بعداد (يو بسي إس) 700 فولت أمبير ، 420 واط

RS485 أو TCP/IP

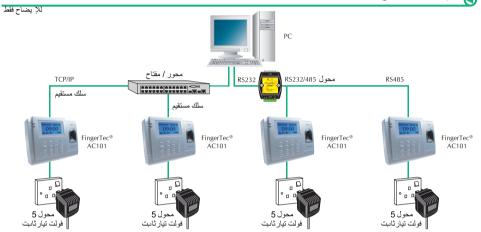

	·
الحجم (بالمليمتر)	192 (عمق) × 141 (عرض) × 47 (ارتفاع)
وقت التعريف	2 ≽
التسجيل	حتى 10 بصمات إصبع لكلّ مستخدم
وضع بصمة الإصبع	أيّ زاوية (360°)
FAR	% 0.0001>
FRR	% 1 >
خزين العمليات	30.000 (إيه سي 101)، 100.000 (إيه سي 102) و 120.000
	(إيه سي 103) عملية معزولة
ستخدم	1.000 نموذج (إيه سي 101)، 1.500 نموذج (إيه سي 102) /2.800 نموذج
	(إيه سي 103)
الاتصالات	RS232 و RS485 و TCP/IP
سرعة الارسال (بت في الثانية)	115200,57600,38400,19200,9600
درجة حرارة التشغيل(°م)	من صفر إلى 45
رطوبة التشغيل (%)	80 – 20
الطاقة	محول 5 فولت تيار ثابت
** الطاقة الاختيارية	5 فولت 3 أمبير إمداد بالطاقة ببطارية دعم / إمداد مستمر بالطاقة (UPS)
	700 فولت أمبير، 420 واط
اللغة	الإنجليزية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والإندونيسية والتايلندية والعربية

الوكلاء المعتمدون



جميع الحقوق محفوظة . $^{\circ}$ 2004-2005 FingerTec Worldwide Ltd



