

门后的心扉
永远敞开



AC900 标准指纹门禁与考勤系统



指纹



密码



TCP/IP




RS232/RS485

AC900是一部门禁和考勤机，而且作为一个安全系统，它始终尽其功。有了AC900，您再也不必担心钥匙或钥匙卡遭人盗用，因为这个门禁是以指纹控制。AC900是一部方便使用、可靠、灵活的指纹验证系统，而且能与其他第三方安全系统整合，以确保您的处所有较高级别的保障。



快捷且通用

AC900让您选择以指纹扫描或密码来验证身份。最重要的是，指纹验证在一秒钟内即可完成！



精确识别

终端机使用细节匹配技术，确保只有已注册用户获准通行。



可整合的系统

贵组织已装有不同的系统吗？没问题，AC900的用户数据可以导出成多种格式，以便与您现有的系统整合。




杜绝代人打卡

时钟打卡系统的缺点是会发生“代人打卡”情况，就是任何一名员工迟到，早到的员工可代他们打卡。使用独特的个人指纹来打卡，就可杜绝这种情况！



方便使用

说到方便使用，非AC900莫属了。AC900拥有简单易用的用户界面和键盘。




工作代码

让您的员工透过我们的工作代码功能报告行踪，体验更大的独立性。



轻松管理数据

使用Ingress软件，管理工作就易如反掌了！Ingress让您遥控所有连线终端机的门禁活动，同时又具备考勤监控功能。



物有所值

本型号的设计，意在让您以较低成本使用FingerTec解决方案，经济实惠。我们认为，安全问题不可妥协。




产品
https://product.fingertec.com/userguide.php

- 快速入门指南
- 安装指南
- 用户指南
- 视频教程
- 技术提示


Ingress 软件
https://product.fingertec.com/userguide.php

系统构架

仅供参考用途

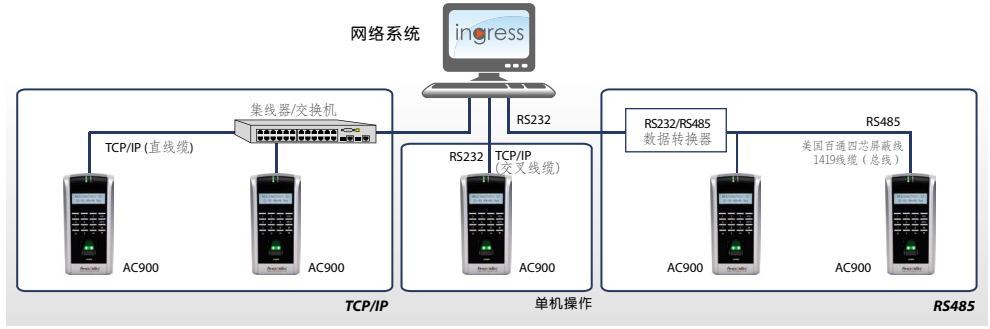

安装示意图

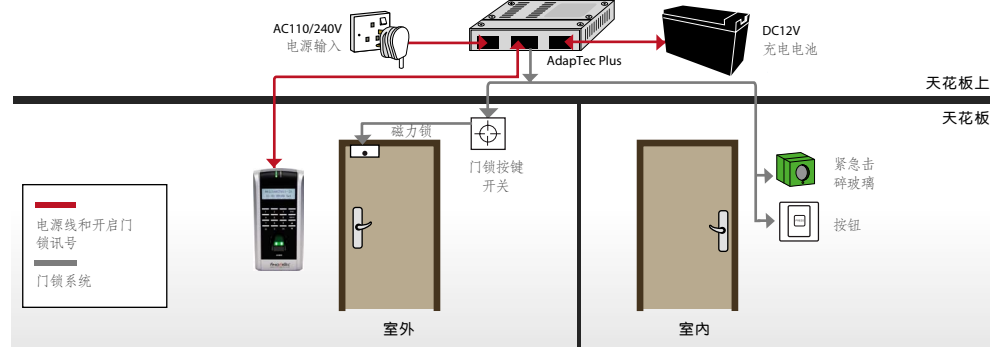

规格

机型	AC900
表面加工	丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)
扫描器类型	非涂层光学扫描器
微处理器	400 MHz
记忆体	128 闪存记忆体和32 MB SDRAM
算法	BioBridge VX 9.0/10.0
PUSH TECHNOLOGY	有
外形尺寸 (长X宽 X高) 毫米	91 x 40 x 190
存储	
指纹模板	1500
考勤记录	100000
登记与验证	
方法	指纹 (1:1, 1:N) 和密码
建议每个用户的ID指纹	2
指纹安置	任何角度
验证时间 (秒)	< 1
FAR (%)	< 0.0001
FRR (%)	< 1
通讯	
方法	TCP/IP, RS232, RS485
波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
韦根	26-bit 输出
操作环境	
温度 (°C)	0 ~ 45
湿度 (%)	20 ~ 80
电源输入	DC 12V 3A
考勤	
工作代码	有
多媒体	
显示	黑白
门禁	
电磁锁驱动输出	DC12V / 继电器输出
警报输出	NO
问候语/显示语言 (阅读器)	英语 (标准), 阿拉伯语, 马来语, 印尼语, 中国繁体/简体中文, 泰文, 越南文, 韩语, 西班牙语, 葡萄牙语/葡萄牙/巴西, 波兰, 法国, 俄罗斯, 德国, 意大利, 土耳其, 波斯, 斯洛伐克, 希腊, 荷兰文, 希伯来文, 罗马尼亚, 保加利亚。 可应要求提供其他语言。

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。

授权经销商



- 包装**
- 1 配有 AdapTec Plus : 245 (长) x 90 (宽) x 225 (高)
体积 (毫米)
重量 : 1.82公斤
 - 2 没有 AdapTec Plus : 225 (长) x 72 (宽) x 168 (高)
体积 (毫米)
重量 : 0.82公斤



timeTec

www.timeteccloud.com
TimeTec © 2021, 保留所有权利。