

Selalu menjaga  
pikiran terbuka  
di belakang  
pintu menutup



## AC900

Standard Sidik Jari  
Akses Pintu & Waktu  
Kehadiran Sistem



Sistem Kontrol Akses Sidik Jari **FINGERTEC**® Seri AC900 memberi kepercayaan diri dan kenyamanan dengan adanya personalisasi pengguna melalui sidik jari mereka dan mengurangi penggunaan sistem kartu untuk akses pintu. **FINGERTEC**® Seri AC900 menyediakan keseimbangan yang sempurna antara unit pembaca akses pintu ultra-modern yang luwes dan kepraktisannya. Menggunakan algoritma sidik jari hasil karya universitas terkenal dunia dalam teknik pencocokan yang teliti, **FINGERTEC**® Seri AC900 menjamin penyediaan akses hanya bagi orang-orang yang telah diotorisasi berdasarkan pada template sidik jari yang telah mereka daftarkan dan disimpan di dalam sistem. Dengan **FINGERTEC**® Seri AC900, tidak ada lagi kekhawatiran akan adanya penyusup yang tidak diinginkan ke dalam organisasi Anda atau adanya penyalahgunaan kartu dan kunci oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

**FINGERTEC**® Seri AC900 adalah sistem otentikasi sidik jari yang mudah dipahami, dapat diandalkan dan fleksibel, yang dapat digabungkan dengan solusi keamanan lain untuk memastikan perlindungan tingkat tinggi yang Anda butuhkan. **FINGERTEC**® Seri AC900 adalah model yang mudah digunakan yang membuat persiapan lebih mudah dan lebih cepat dilakukan dan tidak memerlukan banyak kabel, upaya yang intensif, peralatan yang mahal, dan biaya perawatan yang tinggi.

Sistem Kontrol Akses Sidik Jari **FINGERTEC**® Seri AC900 adalah sistem akses pintu terbaik hari ini untuk melindungi aset anda!

### [ FITUR & KEUNGGULAN ]

- ▶ Identifikasi Satu-ke-Banyak (1:N) dan Verifikasi Satu-ke-Satu (1:1)
- ▶ Memungkinkan pendaftaran maksimum 10 sidik jari per pengguna
- ▶ Memungkinkan perputaran penempatan sidik jari
- ▶ Kapasitas penyimpanan yang dimiliki hingga 50.000 transaksi
- ▶ Menawarkan pendaftaran yang mudah dan sistem pewaktuan yang cepat
- ▶ Unit pembaca semua-dalam-satu, tidak diperlukan pengontrol eksternal
- ▶ Antarmuka komunikasi RS232, RS485, Ethernet, Wiegand 26-bit
- ▶ Perangkat lunak manajemen yang mudah digunakan
- ▶ Dilengkapi dengan fitur buzzer
- ▶ Aktivasi alarm otomatis pada peristiwa penyusupan, pembukaan pintu secara paksa dan perusakan unit pembaca secara ilegal.



## TAUTAN WEB



• <http://info.fingertec.com/ac900-1>



**Panduan Cepat Untuk Memulai**

• <http://info.fingertec.com/ac900-2>



**Panduan Instalasi**

• <http://info.fingertec.com/ac900-3>



**Panduan Pengguna**

• <http://info.fingertec.com/ac900-4>



**Panduan Video**

• <http://info.fingertec.com/ac900-5>




**Tips Teknis**

• <http://info.fingertec.com/ac900-6>


## PANDUAN PENGGUNA

### Komunikasi Sistem

Hanya sebagai ilustrasi

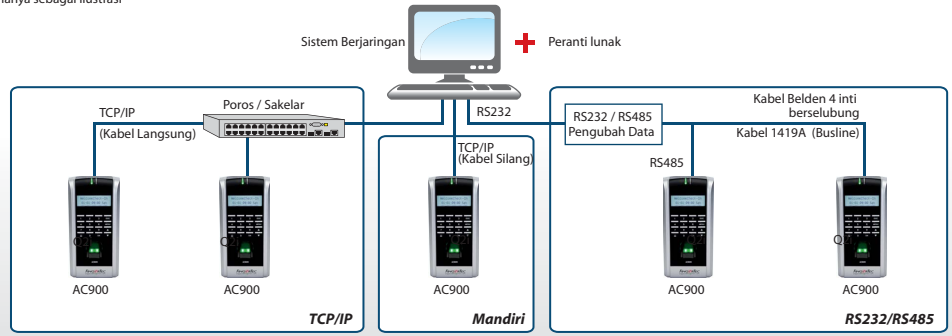

### Diagram Instalasi

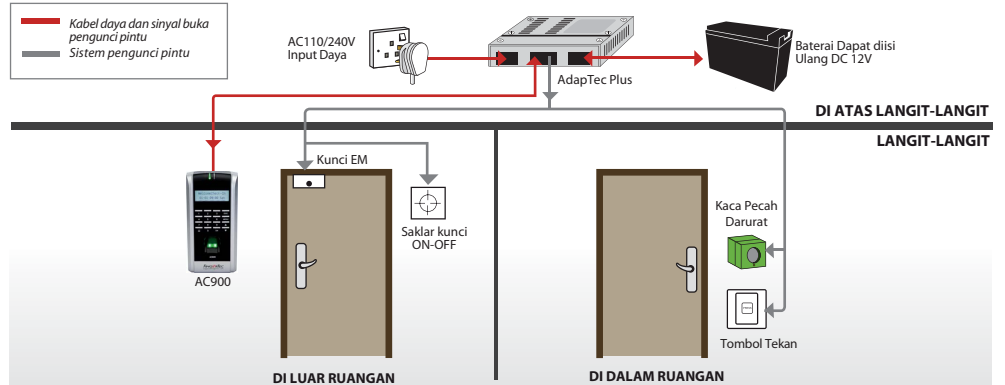

## SPESIFIKASI

<b>MODEL</b>	AC900
<b>FINISHING PERMUKAAN</b>	Stirena butadiene akrilonitril (ABS)
<b>JENIS PEMINDAI</b>	Pemindai sidik jari optik
<b>MIKROPROSESOR</b>	400 MHz
<b>MEMORI</b>	Memori flash 128 MB & SDRAM 32 MB
<b>ALGORITMA</b>	BioBridge VX 9.0 / VX10.0
<b>DIMENSI (P X L X T), mm</b>	91 x 40 x 190
<b>PENYIMPANAN</b>	
• Templat sidik jari	1500
• Transaksi	100000
<b>PENDAFTARAN &amp; VERIFIKASI</b>	
• Metode	Sidik jari (1:1, 1:N), kartu & kata sandi
• Sidik jari yang disarankan per ID pengguna	2
• Penempatan sidik jari	Semua sudut
• Waktu verifikasi (detik)	< 1
• FAR (%)	< 0.0001
• FRR (%)	< 1
<b>KOMUNIKASI</b>	
• Metode	TCP/IP, RS232, RS485
• Laju baud	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• Wiegand	Output 26-bit
<b>LINGKUNGAN PENGOPERASIAN</b>	
• Suhu (°C)	0 ~ 45
• Kelembaban (%)	20 ~ 80
• Input Daya	12V 3A DC
<b>ABSENSI KEHADIRAN</b>	
• Kode kerja	Ya
<b>MULTIMEDIA</b>	
• Layar	Hitam dan putih
<b>KONTROL AKSES</b>	
• Output penggerak EM lock	12V 3A DC / output relay
• Output alarm	NO
<b>BAHASA TAMPILAN (TERMINAL)</b>	
	Inggris (Standar), Arab, Melayu, Indonesia, Cina (Tradisional), Cina (Sederhana), Thai, Vietnam, Korea, Spanyol, Portugis (Portugal), Portugis (Brasil), Polandia, Perancis, Rusia, Jerman, Italia, Turki, Persia, Slovakia, Yunani, Belanda, Ibrani, Rumania, Bulgaria.
	<i>Bahasa lain yang tersedia atas permintaan.</i>

**CATATAN:** Spesifikasi bisa berubah. Untuk informasi produk terbaru, kunjungi <http://product.fingertec.com>

Penyalur Resmi:



### Kemasan

- Dengan AdapTec**  
Dimensi (mm) : 245 (P) x 90 (L) x 225 (T)  
Berat : 1.73 kg
- Tanpa AdapTec**  
Dimensi (mm) : 225 (P) x 72 (L) x 168 (T)  
Berat : 0.73 kg

**FINGERTEC**  
www.fingertec.com

© 2000-2014 Fingertec Worldwide Limited. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

