



Model: AC900


Sistem Kawalan Akses Pintu dengan Cap Jari



Model **FINGERTEC® AC900** memberikan keyakinan dan kemudahan dengan mengenalpasti setiap pengguna melalui cap jari dan mengenepikan penggunaan sistem kad untuk akses pintu. Model **FINGERTEC® AC900** memberikan keseimbangan di antara reka bentuk yang moden dengan kegunaannya yang praktikal. Melalui penggunaan teknik bandingan titik-titik minutiae pada jari dan algoritma cap jari yang cekap, **FINGERTEC® AC900** hanya membenarkan akses kepada mereka yang berdaftar berdasarkan templat cap jari yang disimpan di dalam sistem. Dengan adanya **FINGERTEC® AC900**, anda tidak perlu lagi bimbang tentang pencerobohan ke dalam syarikat anda atau penyalahgunaan kad dan kunci oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

Model **FINGERTEC® AC900** mesra pengguna dan merupakan sistem pengesahan jari fleksibel yang boleh digabungkan dengan sistem keselamatan yang lain dalam menjamin tahap keselamatan yang diperlukan oleh premis anda. **FINGERTEC® AC900** ini model yang mudah digunakan ditambah dengan aturan yang mudah dan cepat.

Sistem Cap Jari Kawalan Akses Pintu **FINGERTEC® AC900** ialah sistem akses pintu yang paling sesuai untuk keselamatan premis anda!



[FUNGSI & KELEBIHAN]

- Membenarkan pengesahan 1 ke banyak (1:N) dan pengesahan satu-ke-satu (1:1)
- Membenarkan maksimum 10 cap jari bagi setiap pengguna
- Membenarkan jari diletakkan di pengimbas dari mana-mana sudut
- Mempunyai kapasiti storan sebanyak 50,000 transaksi
- Menawarkan pendaftaran cap jari yang mudah dan sistem waktunya yang cepat
- Pembaca yang lengkap, tidak memerlukan alat pengawal tambahan
- Komunikasi antaramuka RS232, RS485, Ethernet, Wiegand 26-bit
- Perisian pengurusan yang mudah digunakan
- Dilengkapi buzzer dan ianya tamper proof
- Pengaktifan penggera secara automatik sekiranya berlaku pecah masuk, pintu terbuka tanpa kebenaran, dan pembukaan pemasangan pembaca secara tidak sah

Sistem Kawalan Akses Pintu dengan Cap Jari




Model: AC900

Satu jari selesa! semua




[PELAN SUSUN ATUR]

► Komunikasi Sistem

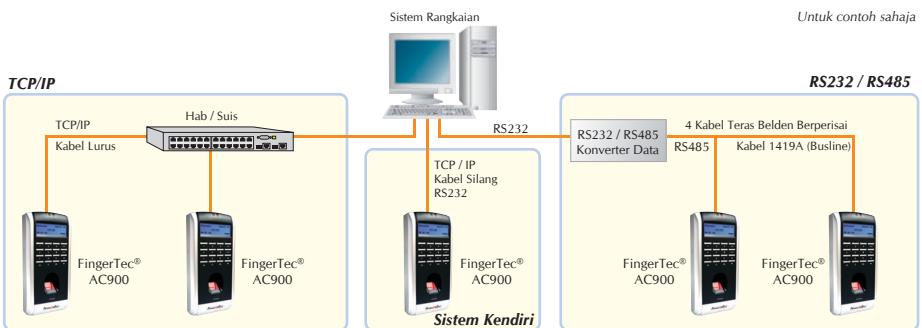

► Diagram Pemasangan

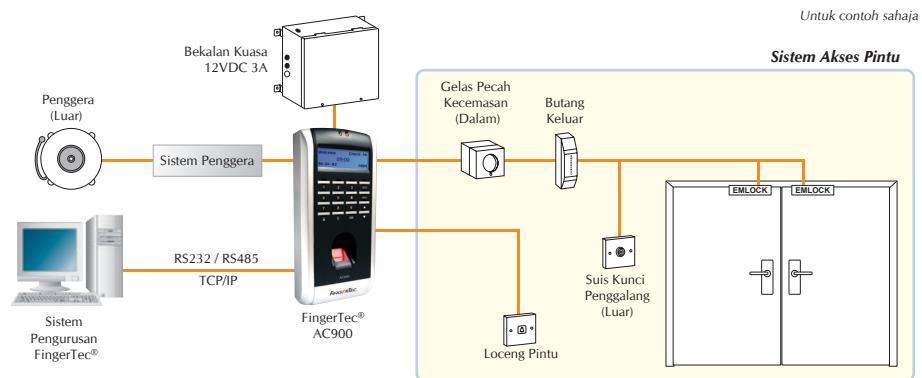

[SPESIFIKASI]

Saiz(mm)	89 (P) x 188(T) x 36(L)
Masa Identifikasi (s)	< 2 saat
Pendaftaran	Sehingga 10 cap cari setiap pengguna
Letakan cap jari	Mana-mana sudut (360°)
FAR	< 0.0001%
FRR	< 1%
Storan Transaksi	50,000
Kapasiti Pengguna	1,500 templat
Zon Waktu	50
Ethernet	10/100 BaseT (UDP)
Komunikasi Serial (bps)	9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 (RS232) 38400 (RS485)
Wiegand	26-bits
Baud Rate (bps)	9600, 19200, 38400, 57500, 115200
Suhu Operasi (°C)	0 - 45
Kelembapan Suhu Operasi(%)	20 - 80
Kuasa	12VDC 3A
Pameran Bahasa	Inggeris, Cina
Output EM-Lock	3A 12VDC

Pengedar Sah:

FINGERTEC®
www.fingertec.com

© 2006 FingerTec Worldwide Ltd. All rights reserved.

