

豪宅 / 办公室的保全新防线

FingerTec Face ID 3

脸部辨识门禁考勤系统



Face ID 3 是的 FingerTec 全新升级版脸部识别系统，在现有的脸部辨识电脑运算技术层面上，进一步使用高品质的红外线镜头，精准地扫描比对辨识用户的脸部特征，使整个身份验证过程更加迅速准确！Face 3 特别为免触碰的生物辨识需求而设计，既准确便捷有稳定可靠面部识别 3 轻巧时尚的外型，能同时达到强大的门禁考勤功效；再搭配的 FingerTec 独有的管理软体，更能快速有效地应用整套脸部辨识门禁考勤系统。



不必接触

无需任何碰触，免却动手的麻烦；只需瞄一眼即可完成整个验证过程，最快捷、最方便、最准确的方法！



门禁记录管理容易

Ingress可以让您轻松地透过远端管理来监控所有已连线的门禁设备；除此之外，Ingress也保有考勤记录的基本功能。



准确辨识

Face ID 3 储存用户最详实的脸部特征，有利于提升验证的准确度。



时段设置

增设内置50款时段选择，授权并限制员工在不同时段的工作，更有效于管理绩效。



多重认证

支援不同验证方法组合使用，脸部+感应卡/密码双重认证；可进一步严防漏洞，加强保安效果。




通讯连接

Face ID 3 支援TCP/IP, RS232, RS485, USB随身碟以及26位的韦根输入和输出，多种与电脑同步的方案，具弹性的多方通讯。



弹性应用

Face ID 3 有多重验证的方案，如脸部、感应卡及密码，配合不同的需要；可提供弹性合适的应用。



全新功能

Face ID 3 的全彩触控萤幕、讯息、作业编码、认证通过相片显示等优化功能，提供更完善的认证过程，带给用户体验享受。


产品
https://product.fingertec.com/userguide.php

- 快速入门指南
- 安装指南
- 用户指南
- 视频教程
- 技术提示


Ingress 软件
https://product.fingertec.com/userguide.php

系统构架

仅供参考用途

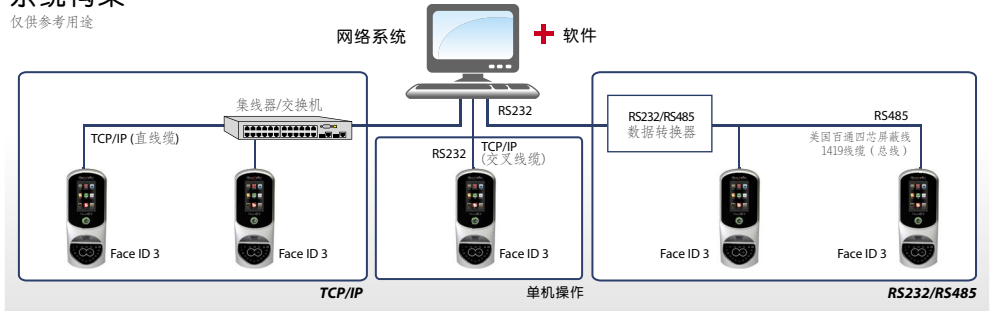

安装示意图

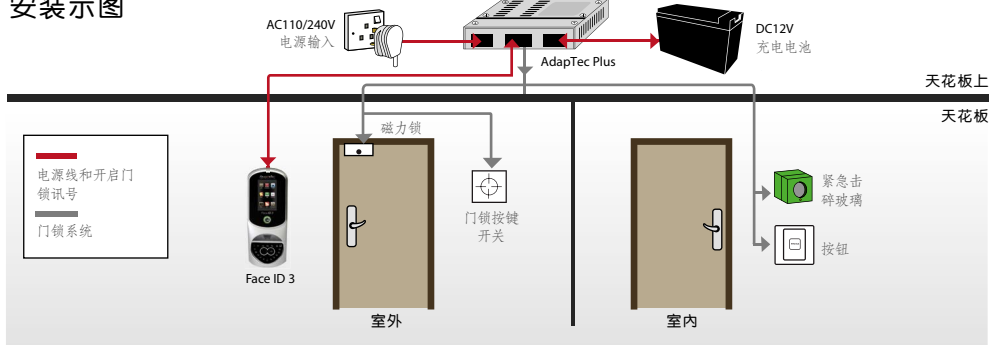

规格

机型	Face ID 3
表面加工	丙烯酸、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS) 和丙烯酸类
扫描器类型	高分辨率红外线摄像头和RFID天线
微处理器	800 MHz
记忆体	256 闪存记忆体和128 MB SDRAM
算法	脸部 BioBridge VX 8.0
外形尺寸 (长X宽 X高) 毫米	86 x 62 x 218
存储	
脸部模板	1500
门卡	10000
考勤记录	100000
登记与验证	
方法	脸部 (1:1, 1:N), 门卡或密码
验证时间 (秒)	< 2
脸部	误认率 < 0.01%, 拒认率 < 0.1%
门卡技术	
RFID: 64-bit, 125kHz	有
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	定做
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	定做
通讯	
方法	TCP/IP, RS232, RS485, 闪存盘 (可选配WiFi)
波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
韦根	26-bit 输入 / 输出
操作环境	
温度 (°C)	0 ~ 45
湿度 (%)	20 ~ 80
电源输入	DC 12V 3A
考勤	
警报	内建和外接式
工作代码	有
快速交易检查	有
数据打印	有 (通过 RS232)
多媒体	
问候语音	有
显示	3.0" 65K 彩色 TFT 触控屏幕面板
照片 ID	有
日光节约计时器	有
门禁	
电磁锁驱动输出	DC12V / 继电器输出
警报输出	NO
问候语/显示语言 (阅读器)	英语 (标准), 阿拉伯语, 印度尼西亚语, 中国繁体/简体中文, 粤语, 越南语, 日语, 西班牙语, 葡萄牙语 (葡萄牙), 土耳其语。 可应要求提供其他语言。

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。



包装
体积 (毫米) : 245(长) x 90(宽) x 225(高)
重量 : 1.6 公斤

授权经销商



timeTec
www.timeteccloud.com
TimeTec © 2021, 保留所有权利。