

豪宅/辦公室的保全新防線

**FingerTec Face ID 3**  
臉部辨識門禁考勤系統



Face ID 3 是 FingerTec 全新升級版臉部識別系統，在現有的臉部辨識電腦運算技術層面上，進一步使用高品質的紅外線鏡頭，精準地掃描比對辨識用戶的臉部特徵，使整個身份驗證過程更加迅速準確！Face ID 3 特別為免觸碰的生物辨識需求而設計，既準確便捷有穩定可靠。Face ID 3 輕巧時尚的外型，能同時達到強大的門禁考勤功效；再搭配 FingerTec 獨有的管理軟體，更能快速有效地應用整套臉部辨識門禁考勤系統。



**不必接觸**

無需任何碰觸，免卻動手的麻煩；只需瞄一眼即可完成整個驗證過程，最快捷、最方便、最準確的方法！



**多重驗證方法**

門禁記錄管理容易  
Ingress可以讓您輕鬆地透過遠端管理來監控所有已連線的門禁設備；除此之外，Ingress也保有考勤記錄的基本功能。



**準確辨識**

Face ID 3儲存用戶最詳實的臉部特徵，有利於提昇驗證的準確度。



**時段設置**

增設內置50款時段選擇，授權並限制員工在不同時段的工作，更有效於管理績效。



**多重認證**

支援不同驗證方法組合使用，臉部+感應卡/密碼雙重認證；可進一步嚴防漏洞，加強保安效果。



**通訊連接**

Face ID 3 支援 TCP/IP, RS232, RS485, USB 隨身碟以及26-bit Wiegand輸入和輸出，多種與電腦同步的方案，具彈性的多方通訊。



**彈性應用**

Face ID 3有多重驗證的方案，如臉部、感應卡及密碼，配合不同的需要；可提供彈性合適的應用。



**全新功能**

Face ID 3的全彩觸控螢幕、訊息、作業編碼、認證通過相片顯示等優化功能，提供更完善的認證過程，帶給用戶體驗享受。

產品  
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


- 快速入門指南
- 安裝指南
- 用戶指南
- 短片指南
- 技術提示

Ingress軟件  
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


裝設示意圖

系統構架

僅供參考用途

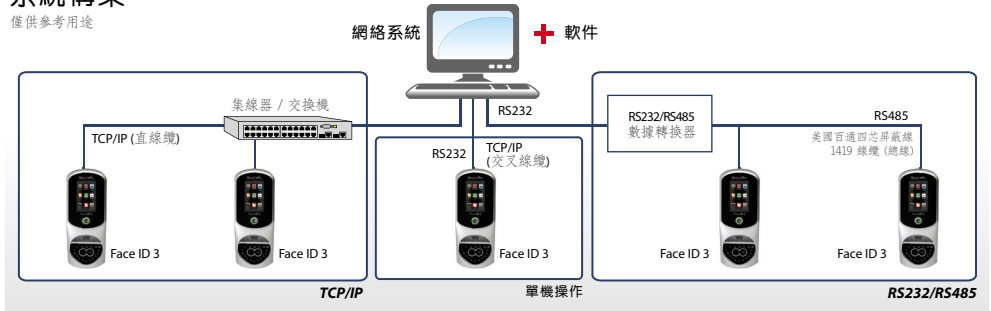

安裝示意圖

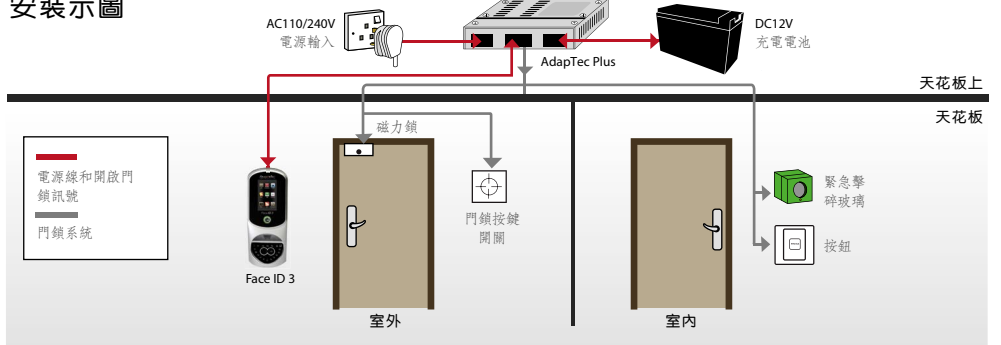

規格

機型	Face ID 3
表面加工	丙烯腈, 丁二烯, 苯乙烯共聚物 (ABS) 和丙烯酸類
掃描器類型	高解析度紅外線攝影機和RFID天線
微處理器	800 MHz
記憶體	256 閃存記憶體和 128 MB SDRAM
算法	臉部BioBridge VX 8.0
外形尺寸(長x寬x高)毫米	86 x 62 x 218
存儲	
臉部模板	1500
門卡	10000
考勤記錄	100000
登記與驗證	
方法	臉部 (1:1, 1:N), 門卡或密碼
驗證時間 (秒)	< 2
臉部	誤認率 < 0.01%, 拒認率 < 0.1%
門卡技術	
RFID: 64-bit, 125kHz	有
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	定做
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	定做
通訊	
方法	TCP/IP, RS232, RS485, 閃存盤(可選配 WiFi)
波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
韋根	26-bit 輸入 / 輸出
操作環境	
溫度 (°C)	0 ~ 45
濕度 (%)	20 ~ 80
電源輸入	DC 12V 3A
考勤	
警報	內建和外接式
工作代碼	有
快速交易檢查	有
數據打印	有
多媒體	
問候語音	有
顯示	3.0" 65K 彩色 TFT 觸碰螢幕面板
照片ID	有
日光節約計時器	有 (通過RS232)
門禁	
電磁鎖驅動輸出	DC12V / 繼電器輸出
警報輸出	NO
問候語 / 顯示語言 (閱讀器)	英語 (標準), 阿拉伯語, 印度尼西亞語, 中國繁體/簡體中文, 粵語, 越南語, 日本語, 西班牙語, 葡萄牙語 (葡萄牙), 土耳其語。 可應要求提供其他語言。

備註: 規格可能有所變更。請登錄 <http://product.fingertec.com> 了解最新的產品訊息。



包裝  
 體積 (毫米) : 245 (長) x 90 (寬) x 225 (高)  
 重量 : 1.6 公斤



**timeTec**  
[www.timeteccloud.com](http://www.timeteccloud.com)  
 TimeTec © 2021, 保留所有權利。

授權經銷商