



Ihre Tür erkennt Sie nicht, aber Face ID 3

FingerTec Face ID 3

Zutrittsystem mit Gesichtserkennung für Türen




Face ID 3 ist FingerTec's fortschrittlicher Gesichtserkennungs-Terminal. Basierend auf der Gesichtserkennungstechnologie scannt Face ID 3 mit qualitativ hochwertigen Infrarotkameras Ihr Gesicht, um es zu verifizieren und zu identifizieren. Face ID 3 wurde entwickelt und designt, um auf der einen Seite eine kontaktlose biometrische Erkennung zu bieten, genügt aber auf der anderen Seite auch hohen Qualitätsansprüchen und bietet eine hohen Zuverlässigkeit. Das schlanke und stilvolle Design passt perfekt als Türöffner in jedes Büro, bringt höhere Sicherheit und einen modernen Anblick in einem. Eine perfekte Abrundung bietet Ihnen die Verwaltung mit der praktischen und zuverlässigen in-house-Software.



Berührungslose Identifikation
Mit Face ID 3 genügt ein Blick und schon sind Sie drin. Gesichtserkennung macht es Ihnen möglich, sich zu verifizieren, ohne eine Hand frei zu haben.



Einfache Datenverwaltung
Mit INGRESS, unserer Software ist die Datenverwaltung einfach. INGRESS ermöglicht Ihnen, aus der Ferne, Tür-Aktivitäten aller verbundenen Terminals zu verwalten, indem die T/A Funktion sämtliche Zutritte überwacht.



Zielgenaue Verifizierung
Face ID 3 nimmt lebendige Bilder des Nutzers auf und speichert diese in einer großen Datei für eine treffsichere Verifizierung.



Zeitzonen einstellen
Face ID 3 hat jetzt eine Zusatzfunktion, mit der Sie in 50 Zeitzonen den autorisierten Zutritt am Arbeitsplatz organisieren und kontrollieren können.



Kombinieren Sie Verifizierungsmethoden
Eine doppelte Verifizierung durch Gesicht + RFID oder Passwort lässt nahezu keinen Raum für Sicherheitslücken.



Vielseitige Kommunikationsmethoden
Um Face ID 3 mit Ihrem PC zu synchronisieren, können Sie aus folgenden möglichen Verbindungen wählen: TCP/IP, RS232, RS485, USB oder 26 bit Wiegand input-output



Verschiedene Verifizierungsmethoden
Face ID 3 bieten Ihnen verschiedene Alternativen zur Verifizierung. Wählen Sie selbst zwischen Gesicht, Karte oder eben Passwort.



Sichern Sie sich nützliche Extras
Ob Farb-Touchscreen, SMS Code, Foto nach Verifizierung; dies sind einige der Extras, die Sie mit Ihrem Face ID 3 erhalten.

WEB LINK

Produkt
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


- Schnellstartanleitung
- Installationsanleitung
- Benutzerhandbuch
- Videoanleitung
- Technische Tipps

Ingress Software
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


ÜBERSICHTSPLAN

Systemkommunikation

nur für Abbildung

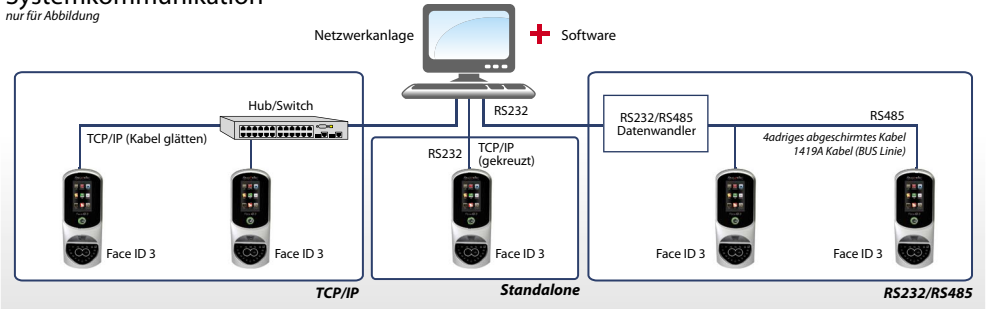

Installationsplan

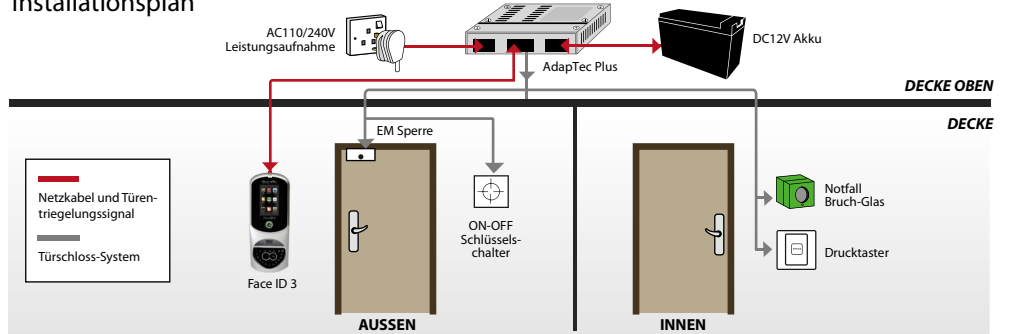

SPEZIFIKATION

MODELL	Face ID 3
OBERFLÄCHEN	Acrylnitril-butadien-styrol (ABS) & akryl
SCANNERTYP	Hi-res Infrarotkamera und RFID-Antenne
MIKROPROZESSOR	800 MHz
SPEICHER	256 MB flash-speicher und 128 MB SDRAM
ALGORITHMUS	Gesicht BioBridge VX 8.0
PRODUKTABMESSUNGEN (LxBxH), mm	86 x 62 x 218
SPEICHERKAPAZITÄT	
Gesichtsvorlagen	1500
Karten	10000
Transaktionen	100000
EINLESEN UND VERIFIZIERUNG	
Methoden	Gesicht (1:1, 1:N), karte und passwort
Verifikationszeit (sek)	< 2
Gesicht	FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
KARTEN TECHNOLOGIE	
RFID: 64-Bit, 125kHz	Ja
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	Auf bestellung
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Auf bestellung
KOMMUNIKATION	
Methoden	TCP/IP, RS232, RS485, USB-stick (Fakultativ WiFi)
Baudraten	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	26-bit eingang/ausgabe
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur (°C)	0 ~ 45
Feuchtigkeit (%)	20 ~ 80
Leistungsaufnahme	DC12V 3A
ZEIT ANWESENHEIT	
Sirene	Eingebaut und extern
Arbeits codes	Ja
Schnelle tranaktionsüberprüfung	Ja
Ausdruck	Ja (via RS232)
MULTIMEDIA	
Begrüßungsstimme	Ja
Display	3.0" 65K farbiger TF-touch screen
Foto-ID	Ja
Sommerzeit timer	Ja
ZUGANGSKONTROLLE	
EM schloß ausgang	DC12V / relaisausgang
Alarmausgang	NO
SPRACHE FÜR STIMME UND DISPLAY (TERMINAL)	Englisch (Standard), Arabisch, Indonesisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kantonesisch, Vietnamesisch, Japanisch, Spanisch, Portugiesisch (Portugal), Türkisch. Andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich.

HINWEIS: Spezifikationen können geändert werden. Für die neuesten Produktinformationen, gehen Sie auf <http://product.fingertec.com>.



Verpackung

Abmessungen (mm) : 245 (L) x 90 (B) x 225 (H)
 Gewicht : 1.6 kg



timeTec
www.timeteccloud.com
 TimeTec © 2021, Alle Rechte vorbehalten.

Autorisierter Händler: