


Pintu tidak mengenali Anda, Face ID3 mengenali

FingerTec Face ID3

Sistem Pengenalan Wajah untuk Akses Pintu



Face ID 3 merupakan terminal pengenalan wajah lanjut dari FingerTec. Dibangun dengan teknologi pengenalan wajah, Face ID3 menggunakan kamera infra merah berkualitas tinggi untuk memindai fitur wajah Anda dan memverifikasi identitas Anda. Face ID3 dirancang untuk memenuhi tuntutan terhadap solusi nirkontak dalam biometrika pengenalan, sambil tetap menjaga kinerja kualitas dan keterandalan tinggi. Rancangannya yang tipis dan bergaya dari Face ID 3 sempurna sebagai solusi akses pintu di kantor mana pun, memberikan keamanan tinggi dan penampilan modern secara bersamaan. Juga, tetaplah menjadi yang terutama dalam segala hal ketika mengelola Face ID 3 dengan peranti lunak in-house dari FingerTec yang praktis dan dapat diandalkan, peranti lunak yang kuat.




Identifikasi Nirkontak

Dengan Face ID 3, apa yang Anda perlukan hanyalah satu kali pandang, dan Anda siap untuk pergi. Pengenalan wajah membuatnya mudah untuk memverifikasi diri Anda sendiri tanpa harus membebaskan kedua tangan Anda.



Kemudahan mengolah data Anda

Aplikasi Ingress memberi kemudahan kepada administrasi untuk melakukan kontrol aktifitas semua pintu yang terhubung dengan terminal fingerotec dari jarak jauh. Dapat mempunyai fungsi untuk mengolah data-data kehadiran.



Verifikasi Akurat

Face ID3 mendaftarkan citra pengguna yang jelas dan menyimpannya sebagai file besar untuk verifikasi wajah yang lebih akurat.



Pengaturan Zona Waktu

Face ID 3 sekarang memiliki fitur tambahan 50 Zona Waktu untuk Anda mengendalikan dan mengorganisasikan akses terorisasi di tempat kerja Anda.



Kombinasikan Verifikasi Anda Metode

Pilihlah kombinasi verifikasi untuk mendapatkan konfirmasi identitas tambahan. Verifikasi Wajah + RFID / Kata Sandi hampir tidak memungkinkan pelanggaran keamanan!



Komunikasi Multipel Metode

Sinkronisasikan Face ID3 dengan PC dengan menggunakan salah satu dari banyak koneksi yang tersedia: TCP/IP, RS232, RS485, disk lepas USB atau input-output Wiegand 26-bit.



Metode Multi-verifikasi

Anda mempunyai pilihan verifikasi multipel dengan Face ID 3. Verifikasi diri Anda dengan menggunakan wajah, kartu, atau bahkan dengan kata sandi.



Dapatkan Fitur Ekstra Anda di sini

Layar sentuh berwarna penuh, pesan pendek, kode kerja, tampilan foto setelah verifikasi. Hal-hal tersebut adalah beberapa di antara fitur tambahan kami yang Anda peroleh dengan Face ID 3.



TAUTAN WEB

Produk
• <http://info.fingertec.com/faceid3-1>

Panduan Cepat Untuk Memulai
• <http://info.fingertec.com/faceid3-2>

Panduan Instalasi
• <http://info.fingertec.com/faceid3-3>

Panduan Pengguna
• <http://info.fingertec.com/faceid3-4>

Panduan Video
• <http://info.fingertec.com/faceid3-5>

Tips Teknis
• <http://info.fingertec.com/faceid3-6>



Kemasan
Dimensi (mm) : 245 (P) x 90 (L) x 225 (T)
Berat : 1.6 kg

PANDUAN PENGGUNA

Komunikasi Sistem

Hanya sebagai ilustrasi


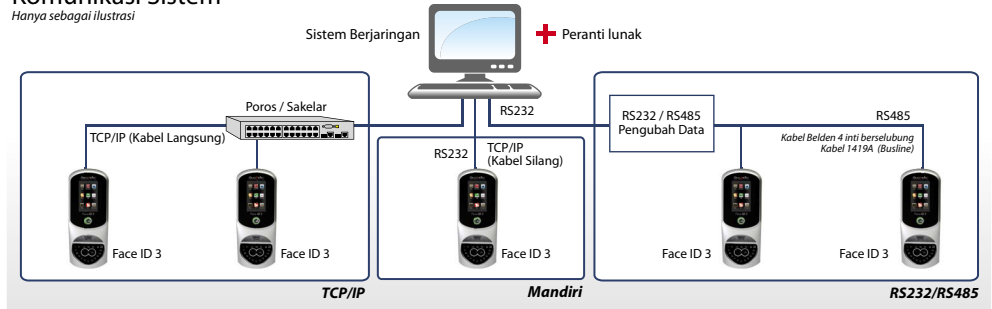


Diagram Instalasi

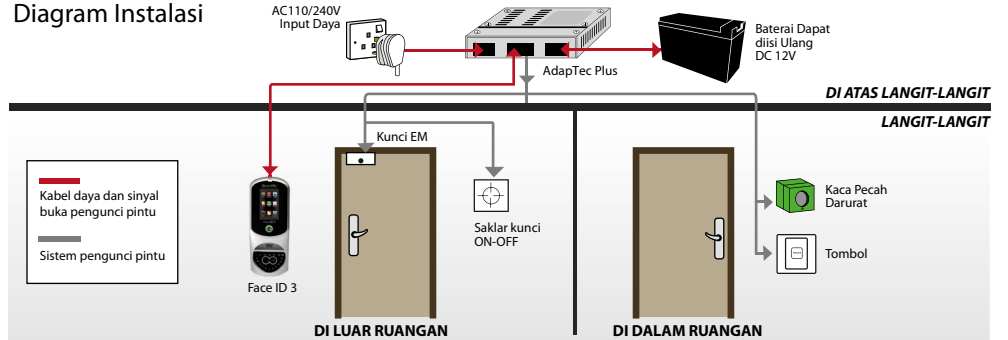

SPESIFIKASI

MODEL	Face ID 3
FINISHING PERMUKAAN	Stirena butadiene akrilonitril (ABS) & akrilik
JENIS PEMINDAI	Kamera infra-merah resolusi tinggi dan antena RFID
MIKROPROSESOR	800 MHz
MEMORI	Memori flash 256 MB dan 128 MB SDRAM
ALGORITMA	Wajah BioBridge VX 8.0
DIMENSI (P X L X T), mm	86 x 62 x 218
PENYIMPANAN	
• Templat wajah	1500
• Kartu	10000
• Transaksi	100000
PENDAFTARAN & VERIFIKASII	
• Metode	Wajah (1:1, 1:N), kartu & kata sandi
• Waktu verifikasi (detik)	< 2
• Wajah	FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
TEKNOLOGI KARTU	
• RFID: 64-bit, 125kHz	Ya
• MIFARE: MIFISS0/S70, 13.56MHz	Dibuat sesuai pesanan
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Dibuat sesuai pesanan
KOMUNIKASI	
• Metode	TCP/IP, RS232, RS485, flash disk (<i>Opsional WIFI</i>)
• Laju baud	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• Wiegand	Input/output 26-bit
LINGKUNGAN PENGOPERASIAN	
• Suhu (°C)	0 ~ 45
• Kelembaban (%)	20 ~ 80
• Input Daya	DC12V 3A
ABSENSI KEHADIRAN	
• Sirene	Built-in and external
• Kode kerja	Ya
• Pemeriksaan transaksi cepat	Ya
• Pencetakan tanda terima	Ya (via RS232)
MULTIMEDIA	
• Suara sambutan	Ya
• Layar	Panel layar sentuh TFT 4.3" 65K warna
• ID-Foto	Ya
• Day light saving time	Ya
KONTROL AKSES	
• Output penggerak EM lock	DC12V / output relay
• Output alarm	NO
SUARA / BAHASA TAMPILAN (TERMINAL)	Inggris (Standar), Arab, Indonesia, Cina Tradisional / Modern, Kanton, Vietnam, Jepang, Spanyol, Portugis (Portugal), Turki. Bahasa lain yang tersedia atas permintaan.

CATATAN: Spesifikasi bisa berubah. Untuk informasi produk terbaru, kunjungi <http://product.fingertec.com>.

Penyalur Resmi:



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.