


Se a porta não o reconhece, o ID Facial 3 reconhece

FingerTec Face ID 3

Sistema de Reconhecimento Facial para Controlo de Acessos de Porta



O ID Facial 3 é um avançado terminal de reconhecimento facial da FingerTec. Complementando a tecnologia de reconhecimento facial, o ID Facial 3 utiliza câmaras de infravermelhos de alta qualidade para digitalizar os seus traços faciais e verificar a sua identidade. O ID Facial 3 foi concebido para suprir a procura de uma solução que não exigisse contacto no reconhecimento biométrico, mantendo simultaneamente o seu desempenho de qualidade e elevada fiabilidade. O do ID Facial 3, design estriro e elegante, é perfeito para uma solução de acessos de porta em qualquer escritório, proporcionando ao mesmo tempo uma maior segurança e um aspecto moderno. Adicionalmente, mantenha-se a par de tudo quando estiver a gerir o ID Facial 3 com o software interno da FingerTec.



Identificação sem contacto

Com o ID Facial 3, basta-lhe um olhar e pode seguir. O reconhecimento facial facilita-lhe a sua própria verificação, sem ter que libertar as suas mãos.



Efectue facilmente a Gestão dos seus Dados

Gerir torna-se mais simples ao utilizarmos o Software Ingress. Este permite-lhe gerir Acessos enquanto mantém as características de um Software de Gestão de Assiduidades.



Verificação Precisa

O ID Facial 3 regista imagens vívidas do utilizador e armazena-as como um ficheiro de grande dimensão, para uma verificação facial mais precisa.



Definição de Fusos Horários

O ID Facial 3 possui agora uma função adicional de 50 Fusos Horários para que possa controlar e organizar os acessos autorizados no seu local de trabalho.



Combine Os seus Métodos de Verificação

Opte pela combinação dos métodos de verificação para obter uma confirmação extra da identidade. Uma verificação Face + RFID / Palavra-passe não deixa praticamente espaço para brechas na segurança!



Vários Métodos de Comunicação

Sincronize o ID Facial 3 com um PC utilizando uma das muitas ligações disponíveis: TCP/IP, RS232, RS485, disco flash USB ou entrada-saída Wiegand de 26 bits.



Vários Métodos de Verificação

O ID Facial 3 disponibiliza-lhe vários métodos de verificação. Verifique-se através da face, de cartão ou mesmo com palavra-passe.



Obtenha Aqui as Suas Funções Extra

Um ecrã táctil a cores, mensagens curtas, códigos de actividades, exibição de foto após verificação. Estas são algumas das nossas muitas funções adicionais das quais poderá usufruir com o ID Facial 3.



LINK WEB

Produto
• <http://info.fingertec.com/faceid3-1>

Guia de Iniciação Rápida
• <http://info.fingertec.com/faceid3-2>

Guia de Instalação
• <http://info.fingertec.com/faceid3-3>

Guia de Utilizador
• <http://info.fingertec.com/faceid3-4>

Guia em Vídeo
• <http://info.fingertec.com/faceid3-5>

Dicas Técnicas
• <http://info.fingertec.com/faceid3-6>



Pacote de venda

Dimensão (mm) : 245 (C) x 90 (L) x 225 (A)
Peso : 1.6 kg



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Todos os direitos reservados.

PLANO DE DISPOSIÇÃO

Comunicação do Sistema

somente para fins de ilustração


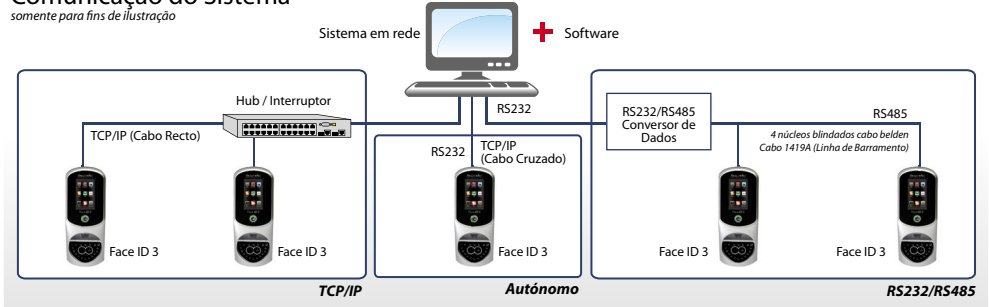


Diagrama de Instalação

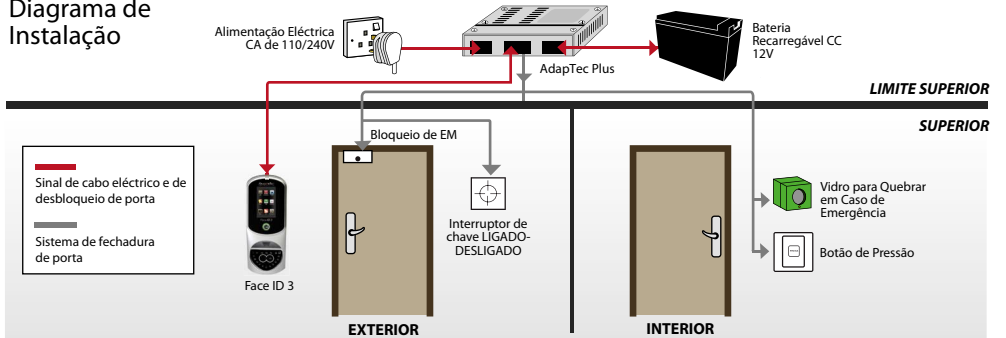

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	Face ID 3
MATERIAL DE REVESTIMENTO	Acilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) e acrílico
TIPO DE SCANNER	Câmera infravermelha de alta resolução e antena RFID
MICROPROCESSADOR	800 MHz
MEMÓRIA	256 MB de memória flash e 128 MB SDRAM
ALGORITMO	Facial BioBridge VX 8.0
DIMENSÕES (C X L X A) (MM)	86 x 62 x 218
ARMAZENAMENTO	
• Modelos faciais	1500
• Cartões	10000
• Transações	100000
INSCRIÇÃO & VERIFICAÇÃO	
• Método	Facial (1:1, 1:N), palavra-passe ou cartão
• Tempo para identificação (seg)	< 2
• Face	FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
TECNOLOGIA DE CARTÕES	
• RFID: 64-bit, 125kHz	Sim
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	Feito por encomenda
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Feito por encomenda
COMUNICAÇÃO	
• Método	TCP/IP, RS232, RS485, Disco USB (Opcional WIFI)
• Velocidades baud	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• Wiegand	Entrada / saída de 26 bits
AMBIENTE DE OPERAÇÃO	
• Temperatura de funcionamento (°C)	0 ~ 45
• Humidade de funcionamento (%)	20 ~ 80
• Entrada de energia	CC12V 3A
COMPARECIMENTO DO TEMPO	
• Códigos de trabalho	Built-in e externa
• Transação rápida verificação	Sim
• Rápida verificação de transações	Sim
• Impressão de recibos	Sim (via RS232)
MULTIMÉDIA	
• Voz de saudação	Sim
• Mostrar	Painel de ecrã táctil TFT de 4,3" e 65.000 cores
• Foto-ID	Sim
• Ajustado para a hora de Verão	Sim
CONTROLE DE ACESSO	
• bloqueio de condução saída EM	12V DC saída / relé
• Saída de alarme	NO
VOZ / DISPLAY IDIOMA (MODELO)	Inglês (padrão), árabe, indonésio, chinês tradicional / simplificado, Cantonês, Vietnamita, Japonesa, Espanhol, Português (Portugal), turco. Outros idiomas estão disponíveis mediante solicitação.

NOTA: As especificações estão sujeitas a alterações. Verifique <http://product.fingertec.com> para as últimas informações sobre o produto.

Revendedor Autorizado: