


Se a porta não o reconhece, o ID Facial 3 reconhece

FingerTec Face ID 3

Sistema de Reconhecimento Facial para Controlo de Acessos de Porta



O ID Facial 3 é um avançado terminal de reconhecimento facial da FingerTec. Complementando a tecnologia de reconhecimento facial, o ID Facial 3 utiliza câmaras de infravermelhos de alta qualidade para digitalizar os seus traços faciais e verificar a sua identidade. O ID Facial 3 foi concebido para suprir a procura de uma solução que não exigisse contacto no reconhecimento biométrico, mantendo simultaneamente o seu desempenho de qualidade e elevada fiabilidade. O do ID Facial 3, design estrito e elegante, é perfeito para uma solução de acessos de porta em qualquer escritório, proporcionando ao mesmo tempo uma maior segurança e um aspecto moderno. Adicionalmente, mantenha-se a par de tudo quando estiver a gerir o ID Facial 3 com o software interno da FingerTec.



Identificação sem contacto

Com o ID Facial 3, basta-lhe um olhar e pode seguir. O reconhecimento facial facilita-lhe a sua própria verificação, sem ter que libertar as suas mãos.



Efectue facilmente a Gestão dos seus Dados

Gerir torna-se mais simples ao utilizarmos o Software Ingress. Este permite-lhe gerir Acessos enquanto mantém as características de um Software de Gestão de Assiduidades.



Verificação Precisa

O ID Facial 3 regista imagens vívidas do utilizador e armazena-as como um ficheiro de grande dimensão, para uma verificação facial mais precisa.



Definição de Fusos Horários

O ID Facial 3 possui agora uma função adicional de 50 Fusos Horários para que possa controlar e organizar os acessos autorizados no seu local de trabalho.



Combine Os seus Métodos de Verificação

Opte pela combinação dos métodos de verificação para obter uma confirmação extra da identidade. Uma verificação Face + RFID / Palavra-passe não deixa praticamente espaço para brechas na segurança!



Vários Métodos de Comunicação

Sincronize o ID Facial 3 com um PC utilizando uma das muitas ligações disponíveis: TCP/IP, RS232, RS485, disco flash USB ou entrada-saída Wiegand de 26 bits.



Vários Métodos de Verificação

O ID Facial 3 disponibiliza-lhe vários métodos de verificação. Verifique-se através da face, de cartão ou mesmo com palavra-passe.



Obtenha Aqui as Suas Funções Extra

Um ecrã táctil a cores, mensagens curtas, códigos de actividades, exibição de foto após verificação. Estas são algumas das nossas muitas funções adicionais das quais poderá usufruir com o ID Facial 3.

Produto
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

- Guia de Iniciação Rápida
- Guia de Instalação
- Guia de Utilizador
- Guia em Vídeo
- Dicas Técnicas

Software Ingress
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

Comunicação do Sistema

somente para fins de ilustração


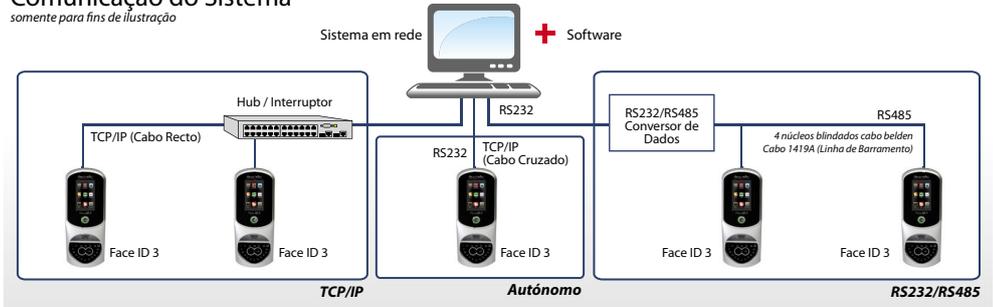


Diagrama de Instalação

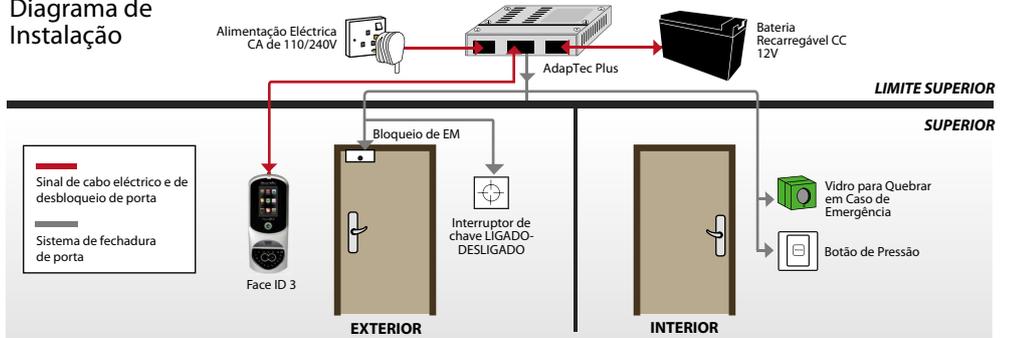

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	Face ID 3
MATERIAL DE REVESTIMENTO	Acilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) e acrílico
TIPO DE SCANNER	Câmara infravermelha de alta resolução e antena RFID
MICROPROCESSADOR	800 MHz
MEMÓRIA	256 MB de memória flash e 128 MB SDRAM
ALGORITMO	Facial BioBridge VX 8.0
DIMENSÕES (C X L X A) (MM)	86 x 62 x 218
ARMAZENAMENTO	
Modelos faciais	1500
Cartões	10000
Transações	100000
INSCRIÇÃO & VERIFICAÇÃO	
Método	Facial (1:1, 1:N), palavra-passe ou cartão
Tempo para identificação (seg)	< 2
Face	FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
TECNOLOGIA DE CARTÕES	
RFID: 64-bit, 125kHz	Sim
MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	Feito por encomenda
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Feito por encomenda
COMUNICAÇÃO	
Método	TCP/IP, RS232, RS485, Disco USB (Opcional WiFi)
Velocidades baud	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	Entrada / saída de 26 bits
AMBIENTE DE OPERAÇÃO	
Temperatura de funcionamento (°C)	0 ~ 45
Humidade de funcionamento (%)	20 ~ 80
Entrada de energia	CC12V 3A
COMPARECIMENTO DO TEMPO	
Códigos de trabalho	Built-in e externa
Transação rápida verificação	Sim
Rápida verificação de transações	Sim
Impressão de recibos	Sim (via RS232)
MULTIMÉDIA	
Voz de saudação	Sim
Mostrar	Painel de ecrã tátil TFT de 4,3" e 65.000 cores
Foto-ID	Sim
Ajustado para a hora de Verão	Sim
CONTROLE DE ACESSO	
Bloqueio de condução saída EM	12V DC saída / relé
Saída de alarme	NO
VOZ / DISPLAY IDIOMA (MODELO)	Inglês (padrão), árabe, indonésio, chinês tradicional / simplificado, Cantonês, Vietnamita, Japonesa, Espanhol, Português (Portugal), turco. Outros idiomas estão disponíveis mediante solicitação.

NOTA: As especificações estão sujeitas a alterações. Verifique <http://product.fingertec.com> para as últimas informações sobre o produto.



Pacote de venda

Dimensão (mm) : 245 (C) x 90 (L) x 225 (A)
 Peso : 1.6 kg



timeTec
www.timeteccloud.com
 TimeTec © 2021, Todos os direitos reservados.

Revendedor Autorizado: