

ประตูไม่สามารถจดจำคุณได้ แต่ Face ID 3 สามารถทำได้

## FingerTec Face ID 3

ระบบการจำแนกใบหน้าสำหรับการผ่านประตู



Face ID 3 เป็นเทคโนโลยีการจำแนกใบหน้าที่ทันสมัยของ FingerTec โดย Face ID 3 ใช้กล้องอินฟราเรดที่มีคุณภาพสูงในการสแกนใบหน้าของคุณเพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ โดย Face ID 3 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการแก้ปัญหาในการจดจำทางไบโอเมตริกในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของการปฏิบัติงานและมีความน่าเชื่อถือสูง การ ซึ่ง Face ID 3 ได้รับการออกแบบที่บางและมีสไตล์ที่เหมาะสมสำหรับเป็นเครื่องตรวจการเข้างานของทุกสำนักงาน โดยมีการรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้นและดูทันสมัยในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ Face ID 3 ของ FingerTec ยังใช้ซอฟต์แวร์ที่นำเชื่อถือที่ได้พัฒนาขึ้นเอง



เทคโนโลยีบ่งชี้แบบไร้สัมผัส  
ด้วย Face ID 3 , สิ่งที่เราต้องการมีเพียง  
ใบหน้าของคุณเท่านั้น ซึ่งการจำแนก  
ใบหน้านั้นทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบโด  
ยปราศจากการสัมผัสจากมือ



จัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย  
การจัดการเป็นเรื่องง่ายด้วยการประยุกต์ใช้  
ซอฟต์แวร์ Ingress ที่ช่วยให้คุณสามารถจัด  
การการเข้าออกประตูจากเครื่องปลายทางที่  
หมดในขณะที่มีฟังก์ชันเวลาการเข้างานไว้  
สำหรับตรวจสอบการเข้างาน



การตรวจสอบที่ถูกต้อง  
Face ID 3 จะบันทึกภาพของผู้ใช้และ  
กับไว้เป็นไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับการตรวจ  
ตรวจสอบใบหน้าที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น



ตั้งค่าใช้เวลา  
Face ID 3 ตอนนี้ได้เพิ่มคุณสมบัติของ 50  
วินาทีเพื่อให้คุณสามารถควบคุมและจัด  
การการเข้างานในที่ทำงานได้



รวมวิธีการตรวจสอบของคุณ  
มีตัวเลือกสำหรับการรวมกันของวิธีการ  
ตรวจสอบที่จะได้รับการเพิ่มการยืนยัน  
ความเป็นตัวตน จากใบหน้า + RFID /  
รหัสผ่านออกจากห้องจนแทบไม่มีช่องว่าง  
สำหรับการละเมิดความปลอดภัย!



วิธีการเชื่อมต่อหลายแบบ  
Sync Face ID 3 กับเครื่องคอมพิวเตอร์  
โดยใช้น้ำในการเชื่อมต่อที่มีอยู่จำนวน  
มาก: TCP / IP, RS232, RS485, USB  
แพลตฟอร์มหรือWiegand input-output 26  
บิต




วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย  
คุณมีตัวเลือกในการตรวจสอบหลาย ๆ  
ตัวเลือกด้วย Face ID 3 ซึ่งตรวจสอบโดย  
ใช้ใบหน้า, บัตรหรือแม้กระทั่งรหัสผ่าน



ได้รับคุณสมบัติพิเศษของคุณที่นี่  
หน้าจอสัมผัสระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ,  
การส่งข้อความสั้น, รหัสการทำงาน, การแสดง  
ภาพหลังจากการตรวจสอบ เหล่านี้เป็น  
หนึ่งในอีกหลายคุณลักษณะเพิ่มเติมของเราที่  
เพิ่มให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับ Face ID 3






ผลิตภัณฑ์  
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


- คู่มือการเริ่มต้น
- คู่มือการติดตั้ง
- คู่มือการใช้งาน
- คู่มือวีดีโอ
- เคล็ดลับเทคนิค

Ingress ซอฟต์แวร์  
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

ระบบการเชื่อมต่อ  
 สำหรับภาพเท่านั้น

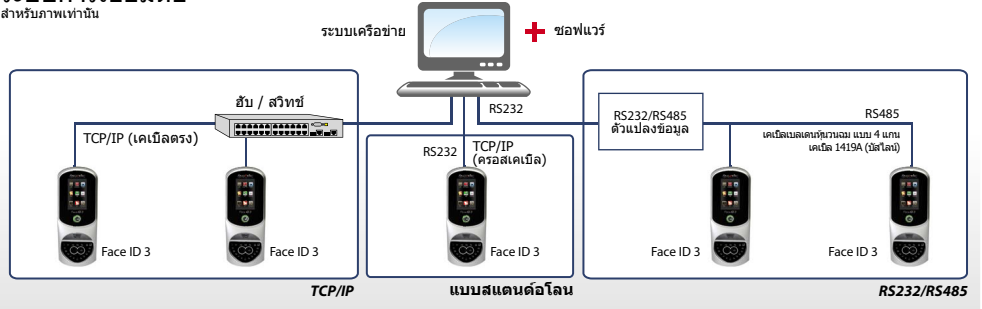

ไดอะแกรมการติดตั้ง

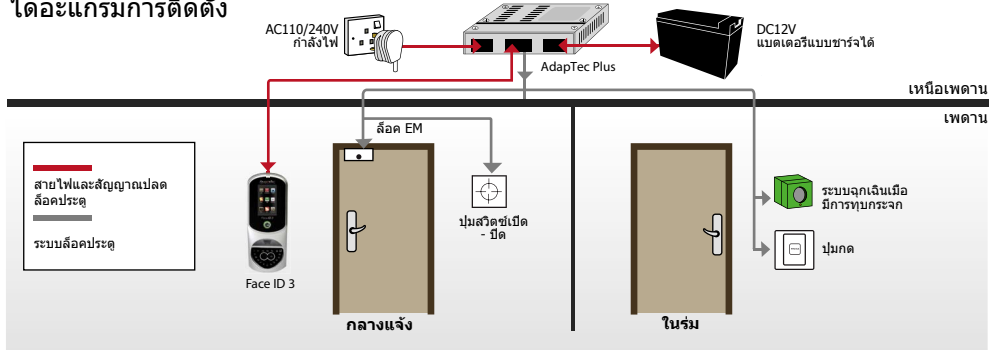

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	Face ID 3
การตกแต่งพื้นผิว	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) & acrylic
ประเภทของสแกนเนอร์	ความละเอียดสูงกล้องอินฟราเรด และเสาอากาศ RFID
ไมโครโปรเซสเซอร์	800 MHz
หน่วยความจำ	256 หน่วยความจำแฟลชและ 128 MB SDRAM
ขั้นตอนวิธี	ใบหน้า BioBridge VX 8.0
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม	86 x 62 x 218
<b>การเก็บรักษา</b>	
ใบหน้าแม่แบบ	1500
บัตร	10000
การทำธุรกรรม	100000
<b>การลงทะเบียนและการตรวจสอบ</b>	
วิธีการ	ใบหน้า (1:1, 1:N), การ์ดหรือรหัสผ่าน
เวลาในการตรวจสอบ (วินาที)	< 2
ลายนิ้วมือ	FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
<b>เทคโนโลยีการ์ด</b>	
RFID: 64 บิต 125kHz	ใช่
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	สามารถส่งทำได้
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	สามารถส่งทำได้
<b>การสื่อสาร</b>	
วิธี	TCP/IP, RS232, RS485, USB disk (มีบัตร WIFI)
อัตราบอด	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	บ่อนข้อมูล 26-bit / เอาท์พุท
<b>การดำเนินงานภายใต้สิ่งแวดล้อม</b>	
อุณหภูมิ (°C)	0 ~ 45
ความชื้น (%)	20 ~ 80
กำลังไฟ	DC12V 3A
<b>การใช้งาน</b>	
ไซเรน	มีวอฮินและทำภายนอก
รหัสการทำงาน	ใช่
ตรวจสอบการทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว	ใช่
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	ใช่ (ผ่าน RS232)
<b>ผลิตภัณฑ์</b>	
เสียงที่ก่อกวน	ใช่
จอแสดงผล	แผงหน้าจอสัมผัส TFT 3.0" สี 65K
ภาพถ่าย-บัตรผู้ใช้	ใช่
จับเวลาการประหยัดไฟช่วงกลางวัน	ใช่
<b>การควบคุมการเข้างาน</b>	
ล๊อค EM ชั้รลเอาท์พุท	DC12V / เอาต์พุตรีเลย์
สัญญาณเตือน	NO
เสียง / แสดงภาษา (เครื่องปลายทาง)	ภาษาอังกฤษ (มาตรฐาน), อาหรับ, อินโดนีเซีย, จีนดั้งเดิม / ย่อ, กวางตุ้ง, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, สเปน, โปรตุเกส (โปรตุเกส), ตุรกี, ภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการตามคำขอ

หมายเหตุ: รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบได้ที่ <http://product.fingertec.com> สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด



บรรจุภัณฑ์  
 ขนาด (มม) : 245 (ย.) x 90 (ก.) x 225 (ส.)  
 น้ำหนัก : 1.6 กก.

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง

