

ليست مرآة،  
إنه جهاز التعرف على ملامح الوجه



## Face ID 4d FMM


نظام التعرف على الوجه للمرور عبر  
الباب ونظام الحضور والانصراف



FingerTec Face ID 4d هو عبارة عن جهاز طرفي جديد كلياً من FingerTec يقدم إمكانية التحقق الفعلي للمستخدم باستخدام تكنولوجيا القياسات الحيوية بدون لمس، حيث يتم التعرف على الوجه في ثوان كحل أكثر دقة لبرامج السماح بالمرور. محمل ببرنامج Face Biobridge VX 7.0، وهو أحدث FingerTec Face ID 4d، برنامج التعرف على الوجوه، حيث تتبع سمات الوجه أثناء التسجيل ويتم تسريع عملية التحقق لتكون أكثر دقة باستخدام كاميرا عالية الجودة وخاصية الأشعة تحت الحمراء، ويمكن التعرف على الوجوه حتى مع وجود إضاءة ضعيفة. والجهاز يمكن ضبطه ليعمل على مداخل الأبواب. ويعد جهاز التحقق من الوجوه رباعي الأبعاد هو حل مثالي مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن هؤلاء الذين يحتاجون إلى برنامج عملي ويعمل عن بعد.

### تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه

الآن ومع أحدث نسخة من خوارزمية التعرف على الوجوه VX7.0، أصبحت عملية التعرف على الوجه أثناء التسجيل والتحقق من الشخصية أسرع وأكثر دقة.




**التعرف على الهوية بدون تلامس**  
مع جهاز Face ID 4d، كل ما يجب عليك فعله هو الاستعداد ونظرة واحدة للجهاز ويمكنك العبور. التحقق باستخدام جهاز التعرف على ملامح الوجه يجعلك تتحقق من هويتك من دون أن تستعمل يديك.



### م تصميم هندسيًا

تم تصميم FingerTec Face ID 4d خصيصاً لتسهيل التعرف السلس على وضعية وجهك وأبعاده للتحقق السهل وبدون مشكلات.



### وسائل التحقق المتعددة

باستخدام جهاز Face ID 4d لك عدة اختيارات للتحقق من هويتك عن طريق تحديد ملامح الوجه، البطاقة، وحتى باستخدام كلمة السر.



### القيمة مقابل النقود

تم تصميم FingerTec Face ID 4d لكونه اقتصادياً حتى تتمكن من تنزيل حلول FingerTec بتكلفة أقل. ونحن نعتقد أنه حينما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية والأمن، فلا يوجد حلول وسط.



### وسائل التواصل السهلة

مزمنة جهاز Face ID 4d مع الكمبيوتر الشخصي باستخدام واحدة من هذه الوسائل للتواصل سهلة الاستخدام: TCP/IP أو قرص USB فلاش.



### إدارة بياناتك بسهولة

إدارة سهلة مع تطبيقات برنامج Ingress. برنامج Ingress يسمح لك إدارة عن بعد حركة الأبواب من جميع الأجهزة المتصلة، في حين تحتوي على وظائف وقت الحضور للمراقبة الحضور.



### احصل على مميزات إضافية هنا

شاشة ملونه عن طريق اللمس، رسائل قصيرة، إكراه عمل، عرض الصورة بعد التحقق، هذه بعض المميزات فقط وهناك مميزات إضافية ستحصل عليها عند استعمال جهاز Face ID 4d






<https://product.fingertec.com/userguide.php>

- دليل للاستخدام السريع
- دليل التثبيت
- دليل الاستخدام
- دليل الفيديو
- نصائح تقنية


Ingress Software

<https://product.fingertec.com/userguide.php>

اتوصيل النظام للتوضيح فقط

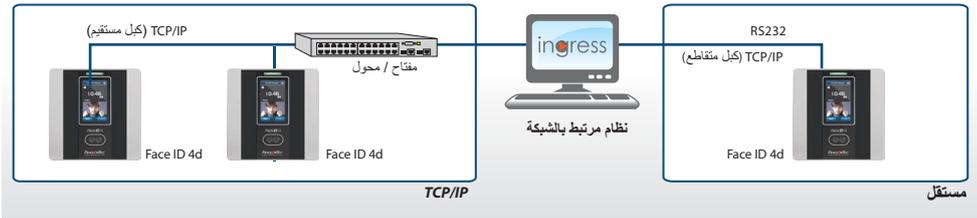

مخطط التثبيت

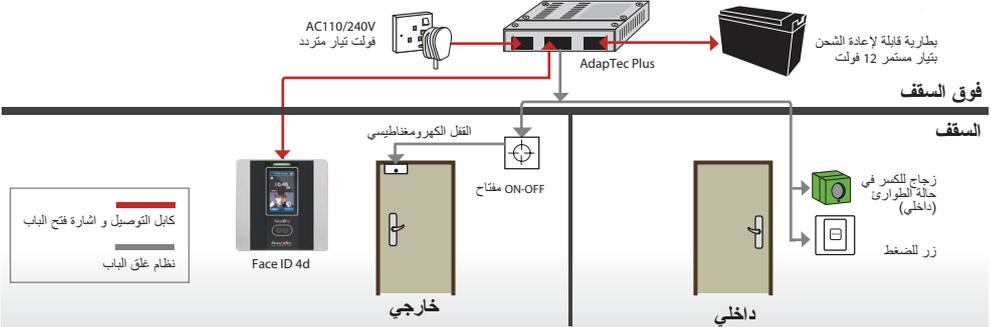

المواصفات

| المواصفات                               | البيانات  |
|---|---|
| النموذج                                 | Face ID 4d  |
| تنشيط الأسطح                            | مزيح من المطاط الصناعي / النولي كاربونيت  |
| نوع الماسح الضوئي                       | كاميرا ذات وضوح عالي تعمل بالأشعة تحت الحمراء   |
| المعالج الدقيق                          | 1.2Ghz  |
| الذاكرة                                 | ذاكرة فلاش 256 ميجا و 128 ميجا SDRAM  |
| الخوارزم                                | Face BioBridge VX 7.0   |
| PUSH TECHNOLOGY                         | نعم   |
| البعد (طول x العرض x الارتفاع)، ملليمتر | 151 x 26 x 150  |
| التخزين                                 |   |
| نماذج الوجه                             | 3000  |
| البطاقات                                | 10000   |
| المعاملات                               | 200000  |
| التسجيل والتحقق                         |   |
| الطرق (الأساليب)                        | الوجه (1:1, 1:N) و بطاقة أو كلمة السر   |
| وقت التحكم (الثانية)                    | < 2   |
| التوجيه والاسترجاع السريع (%)           | < 0.01  |
| الملف والحفظ (%)                        | < 0.1   |
| تكنولوجيا البطاقة                       |   |
| RFID: 64-bit, 125kHz                    | نعم   |
| MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz            | حسب الطلب   |
| الإتصالات                               |   |
| الطريقة                                 | TCP/IP، قرص Host USB (اختياري WiFi)   |
| معدل البارد                             | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200   |
| بيئة العمليات (التشغيل)                 |   |
| درجة الحرارة (مئوية)                    | 0 ~ 45  |
| الرطوبة (نسبة مئوية)                    | 20 ~ 80   |
| مدخلات الطاقة                           | DC 12V 3A   |
| وقت الحضور                              |   |
| صفارة الإنذار                           | مدمج (اختياري خارجي)  |
| أكواد العمل                             | نعم   |
| فحص سريع للعملية                        | نعم   |
| تعددية الوسائط                          |   |
| صوت ترحيب                               | نعم   |
| إظهار                                   | شاشة ملونة باللمس 6.5" TFT 2.8"   |
| الصورة - الهوية                         | نعم   |
| الرسائل القصيرة                         | نعم   |
| التقاط الصور                            | نعم   |
| مؤقت ادخال الضوء في النهار              | نعم   |
| التحكم في الدخول                        |   |
| مخرجات غلق القيادة                      | مخرجات المنأوية / DC 12V  |
| مخرجات المنبه                           | NO/NC   |
| استشعار الباب                           | نعم   |
| لغات التجهة / لغات شاشة القارئ          | English (Standard), Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Indonesian, Portuguese (Portugal), Spanish, اللغات الأخرى متوفرة عند الطلب  |
| لغات البرنامج                           | English (Standard), Arabic, Bulgarian, Chinese (Simplified/Traditional), French, German, Hindi, Indonesian, Kurdish, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Vietnamese |



العبوة

الأبعاد (مم): 298 (الطول) x 123 (العرض) x 222 (الارتفاع)  
الوزن: 1.55kg

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من <http://product.fingertec.com> للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

موزع معتمد:



timeTec  
www.timetecloud.com  
TimeTec © 2021, جميع الحقوق محفوظة.