




كن يقظا، واستمتع بالأمان! مع FingerTec H2i



أحدث جهاز لتسجيل وقت الحضور والدخول من الباب من FingerTec H2i – قد يكون جهاز H2i صغيرا في حجمه، لكنه متفوق في قدراته. بتصميمه الأنيق وهيكلة المصقول، فإن H2i جهاز طرفي شامل قادر على تخزين 1.500 نموذج للبصمة وكذلك 10.000 نموذج للبطاقة. يستخدم هذا التصميم الفريد المصنع بدون شاشة مجموعة من الأوامر الصوتية ومصابيح ثنائية الباعث الضوئي للإتصال مع مستخدميه. يتميز تقريبا بنفس القدرات التي يتميز بها الجهاز للكشف عن الهوية. لقد أثبت جهاز FingerTec H2i للجميع أن الحجم ليس مهما بالفعل.

بساطة الإدراج

يتم الإدراج في جهاز H2i عن طريق بطاقة الإداري. للإدراج أو لحذف مستخدم فقط مرر البطاقة أمام الفلاش.



حجم صغير، وقدرات عالية

الشيء الوحيد الصغير في جهاز H2i هو حجمه. مع وجود 1.500 نموذج للبصمة و 10.000 نموذج للبطاقة، فإنه من الصعب أن نصف هذا الجهاز بأنه «صغير».



سهولة الاستخدام والصيانة

على الرغم من صغر حجم جهاز H2i إلا أنه قادر على الإتصال بك عن طريق مجموعة متنوعة من الأوامر الصوتية بالإضافة إلى مؤشرات ثنائية الباعث الضوئي المتعددة الألوان.



لوحة مفاتيح رقمية قمل بالـ USB

صل لوحة المفاتيح الرقمية عن طريق الـ USB إلى جهاز H2i لإدراج المستخدمين، أو لحذفهم أو لإعادة ضبط الجهاز على الإعدادات الافتراضية.



أمن نفسك واستمتع بالأمانة

هل تريد أن تكون أكثر أمانة؟ إن بساطة ورقة التصميم تجعلان جهاز H2i أنيقا في أي مكان يوضع فيه.




سهولة الإتصال بالكمبيوتر الشخصي

هل تريد تنزيل بيانات من جهاز H2i؟ فضلا اختر بين الطرق المتنوعة الآتية: TCP/IP، RS485 أو قرص فلاش USB.



يوانية أفضل

إن بساطة جهاز H2i تضمن أنك تحصل على كل ما تحتاجه من نظام التحكم في الدخول من الباب. بدون خواص زائدة، وبدون تكلفة زائدة.



تلق تحذيرا!

إن H2i لديه خاصية للاتصال بجهاز إنذار خارجي لتأمينك وتحذيرك ضد الغزباء والحوادث المفاجئة.





<http://info.fingertec.com/h2i-1>



<http://info.fingertec.com/h2i-2>



<http://info.fingertec.com/h2i-3>



<http://info.fingertec.com/h2i-4>




<http://info.fingertec.com/h2i-5>




<http://info.fingertec.com/h2i-6>

الاتصال بين عناصر النظام للتوضيح فقط

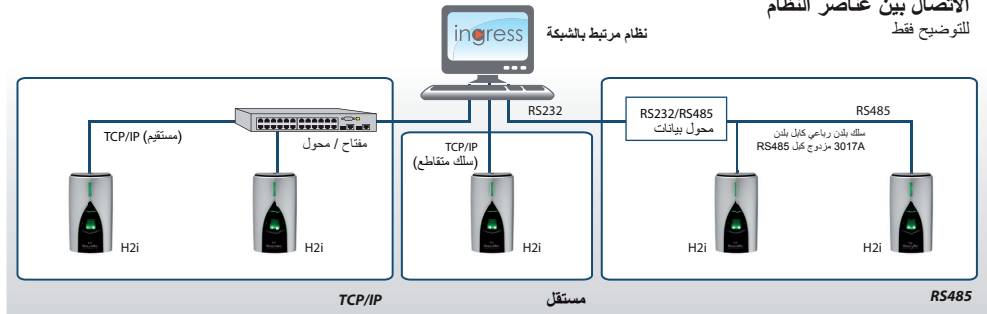

مخطط التثبيت

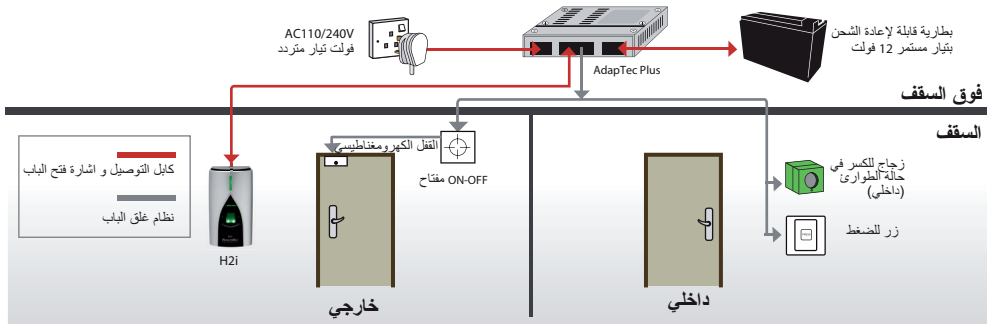

المواصفات

النموذج	H2i
تشغيل الأسطح	أكريلاينيتريل بوتادين ستيرين (ABS)
نوع الماسح الضوئي	ماسح ضوئي للبصمة البصرية
المعالج الدقيق	300 MHz
الذاكرة	ذاكرة فلاش 256 ميجا و 32 ميجا SDRAM
الخوارج	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
البعد (طول x العرض x الارتفاع)، ملليمتر	150 x 50 x 78
التخزين	
بماذج بصمة الإصبع	1500
البطاقات	10000
المعاملات	100000
التسجيل والتحقق	
الطرق (الأساليب)	صمة الإصبع وبطاقة
بصمة الإصبع الموصى بها لكل مستخدم	2
موضع الإصبع	أي زاوية
وقت التحكم (الثانية)	< 1
التوجيه والاسترجاع السريع (%)	< 0.0001
الملف والحفظ (%)	< 1
تكنولوجيا البطاقة	
نعم	(EN300-330) انتاج RF,RFID: 64-bit, 125kHz
حسب الطلب	MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz
حسب الطلب	HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz
الإتصالات	
الطريقة	USB و TCP/IP و RS485 و قرص
معدل البايود	115200, 57600, 38400, 19200, 9600
ويجاء	مخرجات / مداخلات 26 بايت
بيئة العمليات (التشغيل)	
درجة الحرارة (منوية)	0 ~ 45
الرطوبة (نسبة مئوية)	20 ~ 80
مدخلات الطاقة	DC 12V 3A
تعددية الوسائط	
الصوت	نعم
التحكم في الدخول	
مخرجات غلق القيادة	DC 12V 3A / مخرجات المناوبة
مخرجات المنبه	NO
مكافحة التمرير	نعم
لغات التحية / لغات شاشة القارئ	اللغة الإنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، الإندونيسية، الصينية (التقليدية / المبسطة) و الكانتونية والفيتنامية و اليابانية والألمانية والبرتغالية (البرتغال) والتركية. اللغات الأخرى متوفرة عند الطلب
SOFTWARE LANGUAGE	English (Standard), Arabic, Bulgarian, Chinese (Simplified/Traditional), French, German, Hindi, Indonesian, Kurdish, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Vietnamese

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من <http://product.fingertec.com> للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

موزع معتمد:



العبوة

الأبعاد (مم): 168 (الطول) x 72 (العرض) x 225 (الارتفاع)
الوزن: 0.8 كجم



FINGERTEC
www.fingertec.com

جميع الحقوق محفوظة. Timetec Computing Sdn Bhd. 2018©