



保持警觉，保持安全！
FingerTec H2i



FingerTec最新的门禁及考勤主机 – H2i堪称麻雀虽小，五脏俱全，能力不容小觑。H2i拥有时尚的设计和布局，是一部能够容纳多达1500个指纹模板及一万个感应卡模板的主终端机。独特的无屏幕设计，使用语音指令和LED灯组合来与用户沟通。H2i的特色与常规生物识别主机几乎相同，但它证明了，尺寸其实无所谓。



超大容量

H2i只有尺寸小而已。凭着它能容纳1500个指纹模板和一万个感应卡模板，H2i几乎不能定义为“小”。



简单登记

H2i 的登记工作以管理员卡完成。只须闪卡即可登记或删除用户。



USB数字键，简单输入指令

将USB数字键插入H2i，可登记用户、删除用户，或者将终端机重置为默认设置。



方便使用，维持不变

H2i虽然简约，但仍然能够通过它的各种语音指令结合多种颜色的LED信号向您传递信息。



简易的数据管理

只需使用USB闪存盘，便可将交易记录传送到电脑。就是这么容易！




风格时尚，安全不减

谁说主机不能有时尚风格？H2i的简约且时尚设计，无论在任何工作场所都很顺眼！



内建警报

加强工作场所的安全性，可安装一个外部警报，并在发生意外情况，例如入侵和火警时，立即接到警报。



物有所值

本型号的设计，意在让您以较低成本使用FingerTec解决方案，经济实惠。我们认为，安全问题不可妥协。



网站链接

产品
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


- 快速入门指南
- 安装指南
- 用户指南
- 视频教程
- 技术提示

Ingress 软件
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


装设示意图

系统构架

仅供参考用途

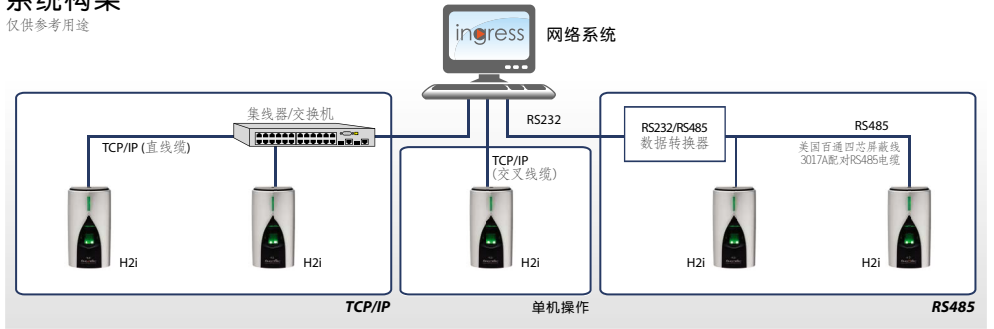

安装示意图

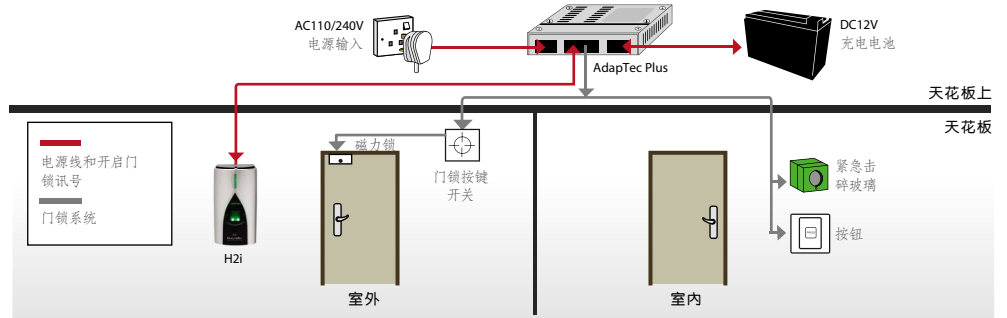


规格

机型	H2i
表面加工	丙烯酸、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)
扫描器类型	非涂层光学扫描器
微处理器	300 MHz
记忆体	256 闪存记忆体和32 MB SDRAM
算法	BioBridge VX 9.0/10.0
外形尺寸 (长X宽 X高) 毫米	78 x 50 x 150
存储	
指纹模板	1500
门卡	10000
考勤记录	100000
登记与验证	
方法	指纹和门卡
建议每个用户的ID指纹	2
指纹安置	任何角度
验证时间 (秒)	< 1
FAR (%)	< 0.0001
FRR (%)	< 1
门卡技术	
RFID: 64-bit, 125kHz, RF 输出功率 (EN300-330)	有
MIFARE: MIFISS0/S70, 13.56MHz	定做
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	定做
通讯	
方法	TCP/IP, RS485, 闪存盘
波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
韦根	26-bit 输出 / 输入
操作环境	
温度 (°C)	0 ~ 45
湿度 (%)	20 ~ 80
电源输入	DC 12V 3A
考勤	
语音	有
门禁	
电磁锁驱动输出	DC12V / 继电器输出
警报输出	NO
防反潜回	有
问候语 (阅读器)	英语 (标准), 阿拉伯语, 中文 (简体/繁体), 印度尼西亚语, 葡萄牙语 (葡萄牙), 西班牙语。 其他语言可根据要求提供。
软体语言	英语 (标准), 阿拉伯语, 保加利亚语, 中文 (简体/繁体), 法语, 德语, 印地语, 印度尼西亚语, 库尔德语, 马来语, 波斯语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰语, 越南语

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。

授权经销商



包装

体积 (毫米) : 225 (长) x 72 (宽) x 168 (高)
 重量 : 0.8 公斤



timeTec
www.timeteccloud.com
 TimeTec © 2021, 保留所有权利。