


安全強效包

H2i & R2c 門禁與考勤系統



FingerTec的H2i是一種備有動態尺寸，以及保證有絕對成效的生物識別門禁和考勤主機。

在您的辦公室使用具有成本效益的安全和考勤強效包，配搭H2i和FingerTec最實惠的從機R2c，即可擁有全方位的安全和訪問控制方案。不必在整座大樓的所有入口安裝兩個H2i主機，而是選擇將H2i和R2c配對，既能物超所值，還可確保完善的生物識別技術保護。

所有FingerTec主機都配備了功能強大的免費軟體Ingress，它兼具門禁和考勤綜合特點。備有幾個讓資料遷移簡單的通訊選項，即TCP/IP、RS485線纜及USB。




H2i

R2c




多種驗證方法

H2i不僅包含指紋驗證，也提供其他常用方法，包括卡、密碼和它們的組合。



精確的身份驗證

H2i使用細節點匹配的指紋技術，這種先進的算法將現成指紋和已存儲的指紋模板匹配，以保證真實性。



完善的近用解決方案

為從機、R2c安裝H2i，以為您的出入口門禁系統實現更安全的生物識別技術，阻止所有未經授權的出入。



資料管理簡化

FingerTec H2i 配備了TCP / IP連接，而當它不可用時，可使用USB閃存接口將交易日誌傳輸到您的電腦。



輕鬆管理遠程資料

憑著Ingress，您可輕鬆管理您的所有遠程門禁資料、確定您的訪問控制系統的設置，以及從一個中心位置取得所有訪問活動的細節。




超大容量

H2i唯一小的地方是它的尺寸。H2i可容納1,500個指紋模板和10,000個卡模板，很難稱之為「小」。



內置警報

H2i允許將外接警報安裝到您的門禁系統，以便在發生緊急情況和闖入時向您發出警戒。以組別時區和組別驗證功能來保障您的處所。



成本效益

H2i主機和R2c從機結合，可顯著削減成本卻不會危及安全。



網站連結

產品
<http://info.fingertec.com/h2i-1>
<http://info.fingertec.com/r2c-1>

快速入門指南
<http://info.fingertec.com/h2i-2>

安裝指南
<http://info.fingertec.com/h2i-3>

用戶指南
<http://info.fingertec.com/h2i-4>

短片指南
<http://info.fingertec.com/h2i-5>

技術提示
<http://info.fingertec.com/h2i-6>

Ingress 軟件
<http://info.fingertec.com/ingress>




包裝 (2合1)
 體積 (毫米) : 245 (長) x 90 (寬) x 225 (高)
 重量 : 1.16 公斤




FINGERTEC
www.fingertec.com
 ©2016 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有權利。

裝設示意圖

系統構架
 僅供參考用途

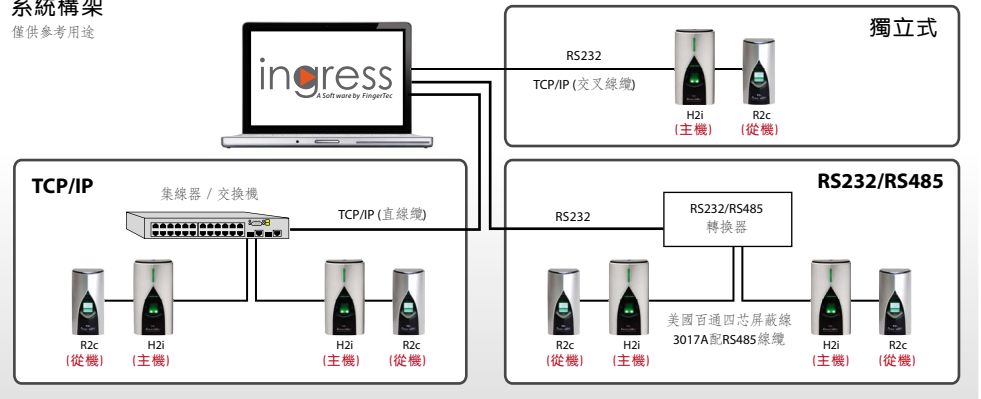

安裝示意圖

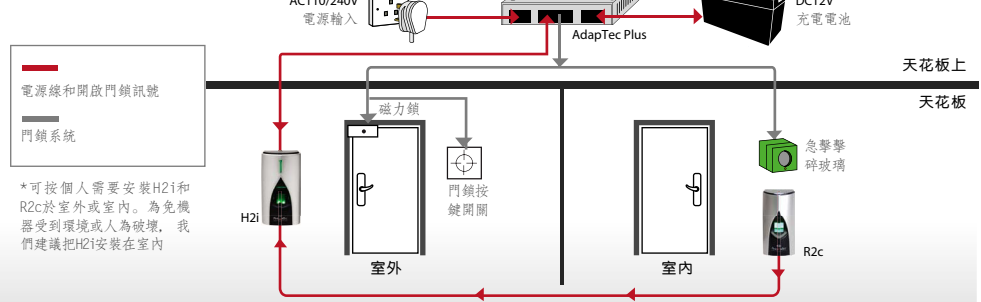

*可按個人需要安裝H2i和R2c於室外或室內。為免機器受到環境或人為破壞，我們建議把H2i安裝在室內

規格

機型	H2i (主機)	R2c (從機)
表面加工	丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)	
掃描器類型	非塗層的光學掃描	
微處理器	300 MHz	由主機管理
記憶體	256 MB 閃存記憶體和 32 MB SDRAM	
算法	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0	
外形尺寸 (長x寬x高) 毫米	190 x 52 x 140	64 x 42 x 135
存儲	<ul style="list-style-type: none"> 指紋模板: 1500 門卡: 10000 考勤記錄: 100000 存儲於主機終端機	
登記與驗證	<ul style="list-style-type: none"> 方法: 指紋和門卡 建議每個用戶ID指紋: 2 指紋安置: 任何角度 驗證時間 (秒): < 1 誤認率 (%): < 0.0001 拒認率 (%): < 1 由主機管理	
門卡技術	<ul style="list-style-type: none"> RFID: 64-bit, 125kHz: 有 MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz: 定做 HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz: 定做 N/A	
通訊	<ul style="list-style-type: none"> 方法: TCP/IP, RS485, 閃存盤 波特率: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 韋根: 26-bit 輸出/輸入 RS485, N/A, N/A	
操作環境	<ul style="list-style-type: none"> 溫度 (°C): 0 ~ 45 濕度 (%): 20 ~ 80 電源輸入: DC 12V 3A 由主機管理	
多媒體	<ul style="list-style-type: none"> 語音: 有 N/A	
門禁	<ul style="list-style-type: none"> 電磁鎖驅動輸出: DC 12V 3A / 彩繼電器輸出 警報輸出: NO/NC 防反潛回: 有 由主機管理	
問候語 / 顯示語言 (閱讀器) (僅適用於H2i)	英語 (標準), 阿拉伯語, 印度尼西亞語, 繁體 (廣東話), 簡體中國, 越南, 西班牙語, 葡萄牙語 (葡萄牙), 土耳其語, 波斯語。 可應要求提供其他語言。	
軟體語言	阿拉伯語, 保加利亞語, 中國 (簡體), 中國 (繁體), 英文, 德文, 印地文, 印度尼西亞文, 庫爾德語, 馬來語, 葡萄牙語, 俄語, 西班牙語, 泰語, 越南語	

*N/A: 不含
 備註: 規格可能有所變更。請登錄 <http://product.fingertec.com> 了解最新的產品訊息。

授權經銷商