

H3i 小体积，大功能



指纹



门卡




密码

H3i 是 FingerTec 最简洁的电子读卡器！这款最新的自动化门禁控制设备，不需任何软件辅助，而可以独立完成所有操作，是不需要考勤跟踪的小型企业 and 家庭的完美单机设备。

H3i 是一款设计时尚、线条流畅完美的主终端机，通过指纹、ID卡 and 4位密码进行验证，或合并两三个方法一起使用。

H3i 体积小巧，可以在任何地方轻而易举的安装，并能实现常规体积的生物识别设备的所有功能。FingerTec H3i 再次证明体积的大小不是问题。



完全独立的设备

H3i 虽然体积小，但有足够的处理能力，少于一秒便可快速完成验证，其记忆体能够储存 30,000 个记录。




安装方便

H3i 安装简单，设备操作简单，体积小，方便您安装在任何地方。




完全独立的设备

H3i 可以单独使用，进行简易门禁管理，不会给小型企业和家庭带来任何不便，符合成本效益，绝对物超所值。



简易管理与登记

H3i 外观简洁，操作简单，广受好评，只需要键入管理员密码，就可以随意登记或删除数据。



高适应性增强安全性

H3i 与所有 12VDC / 继电器输出的电磁锁兼容，同时也可连接到“常开”型警报的设备，以增加您地方的安全性。




结合您的验证方法

为了进一步保护您的安全，H3i 可以接受 4 种不同的门禁卡组合验证（使用 RFID 或 MiFARE 卡都可以），或根据您的个人需求设置密码的验证方法。



事件通知清晰明了

H3i 内置警报器和 LED 灯提示设备，发生任何事情该设备都能为您提供清晰明了的听觉和视觉通报。




物超所值

Kadex 系列匹配 FingerTec 指纹系统，绝对让您物超所值。此系列的多功能读卡器为您提供经济划算的解决方案。



- 产品 <https://product.fingertec.com/userguide.ph>
- 安装指南
- 用户指南


安装示意图

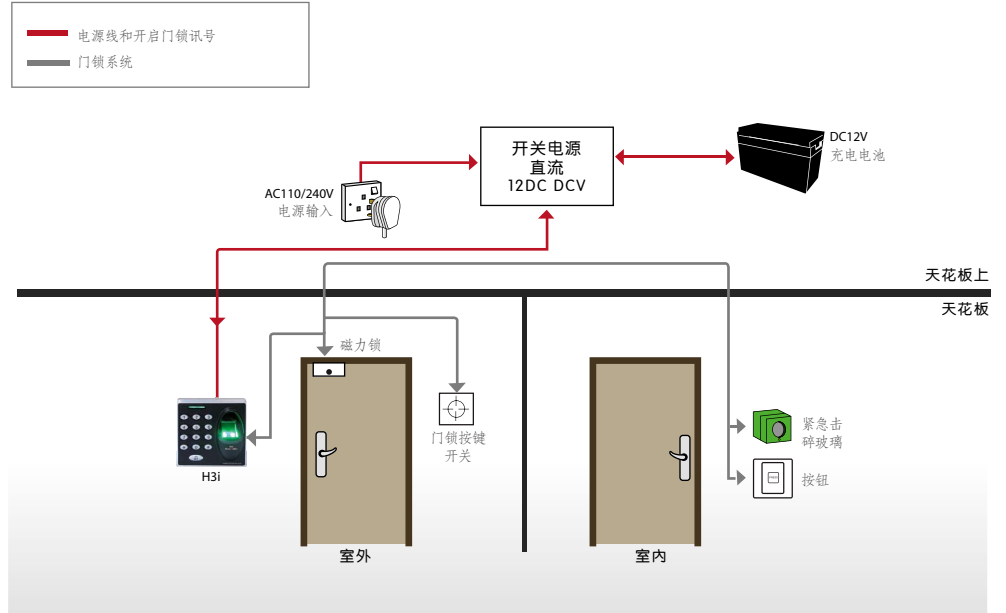

规格

机型	H3i
表面加工	丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)
扫描器类型	非涂层光学扫描器
微处理器	400 MHz
记忆体	32 MB 闪存记忆体
算法	BioBridge VX 10.0
外形尺寸 (长X宽 X高) 毫米	88 x 25 x 88
存储	
指纹模板	200
门卡	500
密码	8 套 (每个密码最长可设4位数)
登记与验证	
方法	指纹 (1:N), 门卡和密码
建议每个用户ID指纹	1
指纹安置	任何角度
密码长度(位数)	最多四个
验证时间(秒)	< 1
误认率 (%)	< 0.0001
拒认率 (%)	< 1
门卡技术	
RFID: 64-bit, 125kHz	有
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	定做
操作环境	
温度 (°C)	0 ~ 45
湿度 (%)	20 ~ 80
电源输入	DC 12V 3A
门禁	
电磁锁驱动输出	DC 12V/继电器输出
警报输出	NO
门磁	有 (NO/NC)
组别验证类型	
只限密码	有
只限门卡	有
只限指纹	有
指纹、门卡或密码	有
门卡和密码	有
指纹和密码	有

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。



包装
 体积 (毫米) : 173 (长) x 60 (宽) x 135 (高)
 重量 : 0.34 公斤

授权经销商



timeTec
www.timeteccloud.com
 TimeTec © 2021, 保留所有权利。