FingerTec
www.fingertec.com

محور الأمن للتحكم الذكي

أزرار التحكم في
مركزية التحكم في الدخول تسهيل عمل الجهاز

تدعم سلسلة Ingressus التحكم في الدخول لعدد 1 باب (Ingressus I) او 2 باب (Ingressus II) و 4 باب (Ingressus IV) البينة. أنفسهم في أجهزة Wiegand الطرفية باستخدام بصمات الأصابع، والبطاقات، وكلمة المرور، وأي أسلوب آخرأثناء الدخول و الخروج. وتقوم أجهزة التحكم التابعة لـIngressus بالتعرف علىهويات المستخدمين قبل السماح لهم بالعبور.ويتم حفظ سجلات المعاملات فيالذاكرة الداخلية وترسل السجلات إلى البرنامج فورا لمزيد من المعالجة.ما إن يتم إعداد الضوابط المتعددة في Ingressus،عليه البرمجياتالمحزمة. وكل ضابط يعمل بشكل مستقل في نقطة المرورالخاصة به. ومع هذا، فإن البيانات تتسم بالمركزية من كل أجهزة التحكم الخاص بـIngressus لإعطاء صورة أوضح وأكثرشمولية للمستوى الأمني.

الحماية ضد الاندفاع القوي
يقدم Ingressus 3 أنواع من الحماية الإضافية لأجهزة الأمان لديك، مثلاً: الحماية من التيار الزائد، أو الحماية من الفولتية الزائدة، والحماية من التيار العكسي؛ مما يطيل عمر المنتجات الافتراضي التي تستخدمها.

توصيل كل أجهزة الأمن
قم بتوصيل كل أجهزتك الأمنية تحت إدارة واحدة، بما فيها CCTV، وإنذار الحريق، وبناء أنظمة أوتوماتيكية (BAS) لحل أمني متكامل.

احصل على المرونة مع Ingressus
يدعم Ingressus أشكال مختلفة من Wiegand بالإضافة إلى أشكال مختلفة للبطاقات التي تستخدم في الأجهزة الطرفية لتوفير المرونة لنظامك الأمني. .

منافذ دخول،خروج سريعة متاحة
من أجل الحصول على حل أمني متكامل، يقدم Ingressus منافذ متاحة بسهولة؛ لتوصيل ملحقات أمنية خاصة بالإنذار، والحساسات، وأزرار الخروج، وغيرها.

امراقبة لحظية لحالة الباب
بفضل المراقبة اللحظية لحالة الباب، يمكن متابعة عمليات فتح وغلق الباب في كل الأوقات.

توصيل البيانات عبر برتوكول الإنترنت IP
يوفر Ingressus توصيل سلس للبيانات باستخدام أكثر البروتوكولات شهرة وهما TCP/IP.

عمليات تعدد البطاقات في Ingressus
يقدم Ingressus عمليات متعددة للبطاقات لإدارة المناطق شديدة التأمين. يسمح بالمرور فقط حينما تكون تلك البطاقات المتعددة مقدمة في جهاز محدد..

التحقق في مرة واحدة
لا يقوم Ingressus فقط بمركزية الأجهزة، ولكنه أيضًا يسمح بالتحقق المركزي للأمن الاستثنائي، وهو ما لا توفره الأجهزة الأخرى.

خاصية عدم السماح بالمرور المتكرر بالبطاقة نفسها لمزيد من الأمان
تعد هذه من الخصائص المهمة في النظام الأمني؛ لضمان عدم مغادرة أي شخص للمكان بدون تسجيل.



قم بتأمين منشآتك مع خاصية القفل الداخلي
يفتح باب فيقفل آخر - وهذا هو المنطق الذي يسر به القفل الداخلي، لتقديم مزيد من الأمان المحكم.

وضعية احتياطية للطوارئ
Ingressus مجهز بخاصية الوضعية الاحتياطية لتقديم بدائل للمستخدمين في حالات الطوارئ.

SDK ليناسب احتياجاتك
قم بدمج Ingressus مع برنامج التحكم في المرور لديك أو قم بتطوير البرمجيات المخصصة الخاصة بك باستخدام خاصية SDK التي نقدمها لك مجانًا.

Powered by ingress software

2 YEARS LIMITED WARRANTY
28 Months for Reseller

شكل التركيب

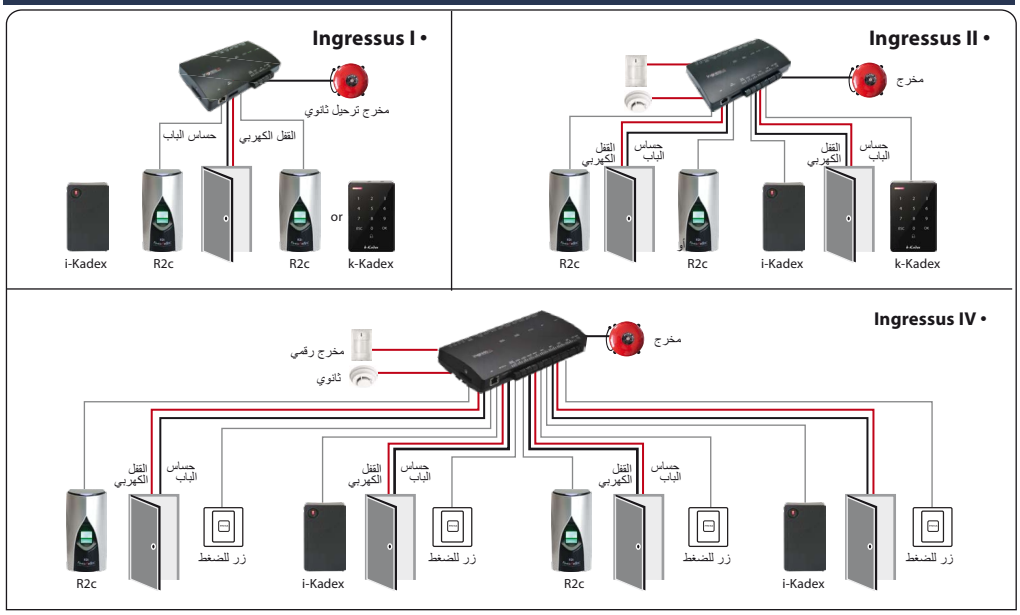

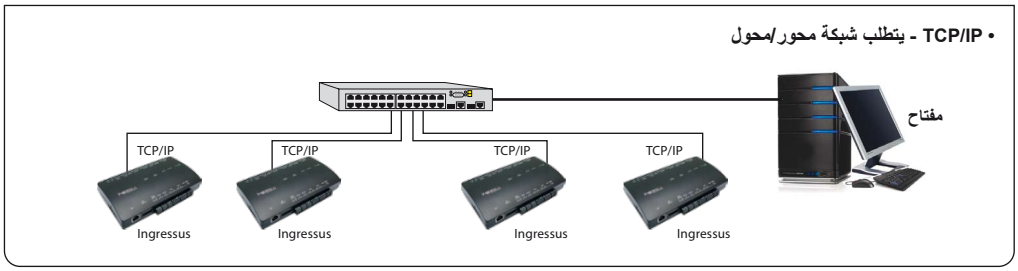

المواصفات

النموذج	Ingressus I	Ingressus II	Ingressus IV
أساسي			
البعد (ملليمتر)	106 x 36 x 186		106 x 36 x 226
مدخلات الطاقة	12V DC		
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)	55 to 0		
درجة رطوبة التشغيل (٪)	80 to 10		
وحدة المعالجة المركزية	400MHz و 32-bit		
الذاكرة المحمولة (ميجا بايت)	128		
(MB) SDRAM	32		
حماية الفطبية	نعم		
لتخزين			
البصمات	3000		
الكروت	30000		
كلمات المرور	30000		
التعاملات	100000		
الاتصالات			
الاتصالات مع السيرفر	TCP/IP		
كمية الوحدات الطرفية	2	4	4
الاتصالات مع الوحدات الطرفية	2×26 بيت مدخلات ويجاند. واحد لكل وحدة طرفية تابعة. 1×RS485 مدخلات لدعم شبكة RS485 (بحد أقصى 2 وحدة)	4×26 بيت مدخلات ويجاند. واحد لكل وحدة طرفية تابعة. 1×RS485 مدخلات لدعم شبكة RS485 (بحد أقصى 4 وحدة)	4×26 بيت مدخلات ويجاند. واحد لكل وحدة طرفية تابعة. 1×RS485 مدخلات لدعم شبكة RS485 (بحد أقصى 8 وحدة)
المدخلات			
زر الضغط والإطلاق	1	2	4
مستشعر الباب	1	2	4
مقبس المدخلات الإضافي	1	2	4
الأنواع المدعومة من مقابس المدخلات الإضافي	اشف حركة واتجاه سلبي، كاشف PIR حجاب سلبي للأشعة تحت الحمراء والمناعة، كاشف 2 شعاع رقمي فعال بالأشعة تحت الحمراء، كاشف حرارة		
المخرجات			
قفل الباب (12VDC 10A أمبير من مرحل ج)	1	2	4
مقبس المخرجات الإضافي (30VDC 10A أمبير من مرحل ج)	1	2	4
الأنواع المدعومة من مقابس المخرجات الإضافية	كاشف غاز ومستشعرات متوافقة، صفارات الإنذار القوية Piezo، صفارات الإنذار الالكترونية		
مراقبة الدخول			
المين ات الرئيسية	توقيت فتح الباب (0-999s) و القفل الداخلي (Ingressus II & IV only) و مضاد للرجوع (محلي فقط) و كروت متعددة لفك القفل و أول كارت لفك القفل و منطقة التوقيت (50) و منطقة توقيت الأجازات و محرر باب ثابت /منطقة توقيت القفل ومنطقة التوقيت الصيفي و التحقق المستمر من المستخدمين		
الخواص الأمنية	إنذار فتح الباب عنوة و إنذار انتهاء وقت فتح الباب و رابط الحريق و إنذار الإكراه و وضع وحالة الباب (51 نوع)		
برنامج			
Ingress	مجمعة		

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من *http://product.fingertec.com* للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

موزع معتمد:

رو ابط المواقع

المنتوج
https://product.fingertec.com/userguide.php

دليل الاستخدام السريع
دليل التثبيت

Ingress Software
https://product.fingertec.com/userguide.php

أجهزة طرفية نوصي بها من FINGERTEC

R2c
(بطاقة، علامة أساسية RF، بصمة الأصابع)

OFIS-Y
(كمحطة لتسجيل بصمة الإصبع)

i-Kadex
(بطاقة RF، علامة أساسية)

k-Kadex
(بطاقة، علامة أساسية RF، كود التعريف)

راجع product.fingertec.com

العبوة

الأبعاد (مم) : 246 (الطول) × 154 (العرض) × 55 (الارتفاع)
الوزن : 0.65 kg (Ingressus I)
0.65 kg (Ingressus II)
0.80 kg (Ingressus IV)

timeTec
www.timeteccloud.com

TimeTec © 2021, جميع الحقوق محفوظة.

102021