



Hab Keselamatan untuk Kawalan Pintar **ingressUS** Controllers

Pemusatan Peranti Kawalan Akses Dimudahkan




Siri-siri pengawal Ingressus menyokong kawalan akses untuk satu persekitaran 1-pintu (Ingressus), 2-pintu (Ingressus II) dan 4-pintu (Ingressus IV). Pengguna mengesahkan identiti mereka pada terminal-terminal wiegand atau pembaca RS485 yang relevan melalui cap jari, kata laluan ataupun kombinasi semasa masuk atau keluar. Pengawal Ingressus mengesahkan identiti pengguna sebelum membenarkan mereka masuk. Rekod-rekod transaksi akan disimpan di dalam memori bina dalamnya dan rekod-rekod ini akan dihantar terus kepada perisian untuk proses seterusnya.

Apabila pelbagai pengawal Ingressus ditetapkan, ianya boleh dipusatkan melalui IP di dalam komputer yang telah diinstalasikan bersama perisian Ingress yang dipakejkan bersama. Setiap pengawal Ingressus bekerja secara bebas pada titik aksesnya; walaubagaimanapun datanya dipusatkan daripada kesemua pengawal Ingressus bagi memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh tahap keselamatan persekitaran.



Perlindungan Lonjak

Ingressus menyediakan 3 jenis perlindungan tambahan untuk keselamatan perkakasan anda i.e Perlindungan Arus Berlebihan, Perlindungan Voltan Berlebihan dan Perlindungan Berbalik; melanjutkan jangka hayat produk-produk anda.



Hubungkan Kesemua Peranti Keselamatan

Hubungkan kesemua peranti-peranti keselamatan anda di bawah satu pengurusan, termasuklah CCTV, Penggera kebakaran dan juga sistem automasi bangunan (BAS) untuk penyelesaian keselamatan yang lengkap.



Dapatkan Fleksibiliti dengan Ingressus

Ingressus menyokong beberapa format Wiegand berbeza dan juga pelbagai format-format terminal, memberikan anda fleksibiliti untuk sistem keselamatan anda.



Port-port Tersedia

Untuk penyelesaian keselamatan lengkap, Ingressus menyediakan port-port tersedia untuk penggera, pengesan, butang-butang keluar dan aksesori-aksesori keselamatan yang lain.




Pengawasan Acara & Status Pintu Pada Masa Sebenar

Dengan pengawasan acara & status pintu pada masa sebenar, aktiviti bukaan pintu dan pintu ditutup boleh dipantau sepanjang masa.



Komunikasi Data melalui IP

Ingressus menawarkan komunikasi data mudah dengan menggunakan protokol-protokol paling biasa digunakan iaitu TCP/IP.



Input & Output

Sokongan sehingga 4 terminal, input dan output. Pasukan semua terminal bawah satu sistem untuk keselamatan persekitaran yang lengkap.



Pengesahan Berpusat

Ingressus bukan hanya memusatkan peranti-peranti, ia juga membentarkan pemusat pengesahan untuk satu tahap keselamatan terbaik yang tidak dapat ditawarkan oleh jenama lain.



Fitur Antipassback untuk Keselamatan Tambahan

Sangat penting di dalam satu sistem keselamatan, fitur ini adalah bagi memastikan tiada seorang pun meninggalkan premis tanpa rekod.



Pastikan Keselamatan Premis Anda dengan Fungsi Interlock

Pintu terbuka, satu pintu yang lain tertutup - itu adalah logik interlocking, menyediakan anda dengan keselamatan yang lebih ketat.



Mod Tekanan untuk Kecemasan

Ingressus dilengkapi dengan mod tekanan untuk memberikan alternatif kepada pengguna semasa kecemasan.



SDK untuk Keselesaan Anda

Mengintegrasikan Ingressus kedalam perisian kawalan akses sedia ada anda atau membentarkan perisian kustomasi anda dengan SDK kami, tanpa sebarang caj.



WEB LINK



Produk
<https://product.fingertec.com>

- Panduan Pemasangan
- Tips Teknikal

Ingress Software

<http://info.fingertec.com/ingress>

FINGERTEC DISYORKAN TERMINAL



R2c



Kadex +



i-Kadex



OFIS-z
(Enrollment station)

Rujuk kepada product.fingertec.com



Pembungkusan

Dimensi (mm) : 246 (P) x 154 (L) x 55 (T)
Berat : 0.65 kg (Ingressus I)
: 0.65 kg (Ingressus II)
: 0.80 kg (Ingressus IV)

DIAGRAM INSTALASI

• Ingressus I




• Ingressus II



• Ingressus IV



• TCP/IP - Memerlukan satu suis/hab jaringan

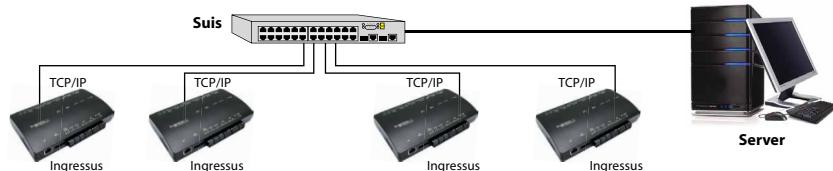

SPESIFIKASI-SPESIFIKASI

MODEL	Ingressus I	Ingressus II	Ingressus IV
ASAS			
Dimensi (P X L X T), mm	186 x 36 x 106		226 x 36 x 106
Input kuasa		12V DC	
Suhu operasi (°C)		0 - 55	
Kelembapan operasi (%)		10 - 80	
CPU		32-bit, 400MHz	
Memori Flash (MB)	128		
SDRAM (MB)	32		
Perlindungan polariti		Ya	
PENSTORAN			
Cap Jari		3000	
Kata Laluan		30000	
Transaksi-transaksi		100000	
KOMUNIKASI-KOMUNIKASI			
Komunikasi dengan pelayan		TCP/IP	
Jumlah terminal	2	4	4
Komunikasi dengan terminal	Input 2 x 26-bit wiegand. Setiap satu untuk 1 terminal slave (1 x RS485 input untuk menyokong jaringan RS485) (maks 2 units)	Input 4 x 26-bit wiegand. Setiap satu untuk 1 terminal slave (1 x RS485 input untuk menyokong jaringan RS485) (maks 4 units)	Input 4 x 26-bit wiegand. Setiap satu untuk 1 terminal slave (1 x RS485 input untuk menyokong jaringan RS485) (maks 8 units)
INPUT			
Butang Tkan Lepas	1	2	4
Pengesan Pintu	1	2	4
AUX	1	2	4
Jenis input AUX yang disokong	Pengesan pergerakan, pengesan DIR pasif, pengesan infrared tirai pasif, pengesan PIR pet immuniti, pengesan dua pancaran digital infrared aktif, pengesan haba.		
OUTPUT			
Kunci pintu (12VDC 10A form C relay)	1	2	4
AUX output (30VDC 2A form C relay)	1	2	4
Jenis input AUX yang disokong	Pengesan gas dan sensor-sensor bersesuaian, siren strob piezo, siren elektronik		
CIRI-CIRI KAWALAN AKSES			
Fitur-fitur utama	Masa bukaan pintu (0-999s), Interlocking (hanya Ingressus II & IV), Anti Passback (Tempatan sahaja), Zon Masa (50), Zon Masa Cuti, Zon Masa pintu kekal buka/tutup, Zon Masa daylight saving, Pengesahan pengguna berterusan		
Fitur-fitur keselamatan	Penggera Pintu Buka Paksa, Penggera pintu buka lebih masa, jaringan Kebakaran, penggera waktu tekanan, Status pintu dan acara (51 jenis)		
PERISIAN			
Ingress		Dipakejkan	

NOTA: Spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan.
Layari <http://product.fingertec.com> untuk maklumat produk yang terkini.

Wakil Jualan Dibenarkan:



timeTec
www.timeteccloud.com
TimeTec © 2021, Semua hak terpelihara.