

安全的工作环境，让人安心
FingerTec Q2i 彩色指纹门禁系统



FingerTec Q2i 是备有高阶考勤与门禁功能的优质安全设备。Q2i 有庞大的存储容量与精密的指纹扫描算法，是一个无论大小组织皆适用的考勤与门禁解决方案，尤其是配搭 FingerTec 功能广泛的门禁监控应用程序 Ingress 软件，更是如虎添翼。凭着其优越功能，如工作代码和短信显示，Q2i是个具备许多自定义功能的多才多艺主机，而且有多种选项让您将终端机与已连接的电脑同步处理。




多种验证方法任君选择

虽然建议您使用指纹验证获取更真实的记录，该终端机也提供各种选项，让您使用门卡或密码，或两者组合的方式验证。



超大容量

获得高达一万个指纹模板和20万个交易记录——满足中小企业的需要，绰绰有余。



快捷键

为这些按键编程，只需一个步骤就能让您掌控常用功能。我们不是说过，要让大家更容易做事吗？



内建警报

加强工作场所的安全性，可安装一个外部警报，并在发生意外情况，例如入侵和火警时，立即接到警报。



轻松管理数据

有了Ingress软件应用程序，管理工作就易如反掌了。Ingress让您遥控所有连线终端机的门禁活动，同时又具备考勤监控功能。



工作代码

让您的员工透过我们的工作代码功能报告自己的行踪，体验更大的独立性。



简易的终端机同步处理

选用TCP/IP、RS485/RS232、USB闪存盘，甚至是无线网络（根据要求），同步处理您的终端机，远比你所想像的更容易！



全彩屏幕

此型号备有全彩TFT屏幕。显示图片、企业宣传、屏幕保护程序和终端机的彩色屏幕等等。



网站链接

产品
https://product.fingertec.com/userguide.php

- 快速入门指南
- 安装指南
- 用户指南
- 视频教程
- 技术提示

Ingress 软件
https://product.fingertec.com/userguide.php


装设示意图

系统构架

仅供参考用途



安装示意图

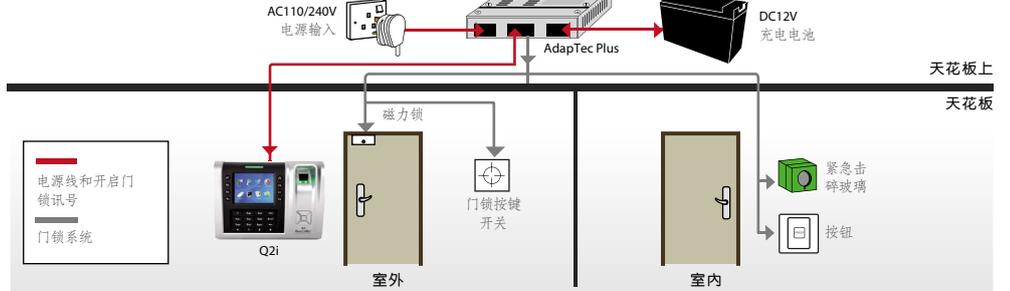

规格

机型	Q2i
表面加工	丙烯酸、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)
扫描器类型	非涂层光学扫描器
微处理器	800 MHz
记忆体	256 闪存记忆体和 64 MB SDRAM
算法	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
推送技术	有
外形尺寸 (长X宽 X高) 毫米	200 x 56 x 160
存储	
指纹模板	10000
门卡	10000
考勤记录	200000
登记与验证	
方法	指纹 (1:1, 1:N), 门卡和密码
建议每个用户的ID指纹	2
指纹安置	任何角度
验证时间 (秒)	< 1
FAR (%)	< 0.0001
FRR (%)	< 1
门卡技术	
RFID: 64-bit, 125kHz	有
MIFARE: MFI550/S70, 13.56MHz	定做
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	定做
通讯	
方法	TCP/IP, RS232, RS485, 闪存盘 (可选配 WIFI & 3G)
波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
韦根	26-bit 输出/输入
操作环境	
温度 (°C)	0 ~ 45
湿度 (%)	20 ~ 80
电源输入	DC 12V 3A
考勤	
警报	内建 (可选配外接式)
工作代码	有
多媒体	
语音	有
显示	3.5" 65k 彩色 TFT 屏幕
短信	有
照片ID	有
门禁	
电磁锁驱动输出	DC 12V 3A / 继电器输出
警报输出	NO/NC
防反潜回	有
问候语/显示语言 (阅读器)	
	英语 (标准), 阿拉伯语, 中文 (简体/繁体), 印度尼西亚语, 葡萄牙语 (葡萄牙), 西班牙语。 其他语言可根据要求提供。

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。

授权经销商



包装
体积 (毫米) : 245 (长) x 90 (宽) x 225 (高)
重量 : 1.74 公斤



timeTec
www.timeteccloud.com
TimeTec © 2021, 保留所有权利。