

# ความรู้สึกปลอดภัยทางกายและใจด้วย FingerTec Q2i ระบบผ่านประตูด้วยลายนิ้วมือสี



FingerTec Q2i เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยพรีเมียมที่มีเวลาทำงานขั้นสูงและคุณสมบัติการควบคุมการเข้างาน ซึ่งมีความจุขนาดใหญ่ที่มีขั้นตอนวิธีการสแกนลายนิ้วมือแม่นยำ ดังนั้น Q2i จึงเป็นอุปกรณ์เวลาการเข้างานที่เหมาะสมและการควบคุมการเข้างานสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจับคู่กับซอฟต์แวร์ Ingress , นอกจากนี้ FingerTec ยังมีโปรแกรมการตรวจสอบการควบคุมการเข้างาน ด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์, รหัสการทำงานและการแสดงข้อความสั้น จึงทำให้ Q2i เป็นอุปกรณ์โอเนกประสงค์ที่มีคุณสมบัติที่สามารถกำหนดเองได้จำนวนมากและมีหลายตัวเลือกสำหรับคุณที่จะซิงค์เครื่องปลายทางของคุณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.



**วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย**  
แม้ว่าจะแนะนำให้ใช้การตรวจสอบบันทึกการเข้างานจากลายนิ้วมือ แต่เครื่องปลายทางยังเสนอตัวเลือกในการตรวจสอบโดยใช้บัตรหรือรหัสผ่านหรือแม้กระทั่งการใช้ทั้งสองอย่างด้วยกัน



**ความจุขนาดใหญ่**  
รับได้ถึง 10,000 แม่แบบลายนิ้วมือและ 200000 บันทึกการเข้า - ซึ่งมากเกินพอที่จะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม SME




**แป้นพิมพ์ลัด**  
โปรแกรมเหล่านี้จะเป็นกุญแจนำคุณไปสู่ฟังก์ชันการใช้งานในเพียงหนึ่งขั้นตอนเท่านั้น เราได้เคยกล่าวถึงหรือไม่ว่ามันเป็นสิ่งที่ย่าง



**นิ้วอื่นสัญญาณเตือนภัย**  
เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของคุณ โดยการติดตั้งสัญญาณเตือนภายนอกและรับการแจ้งเตือนในช่วงสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นเกิดการจัดหรือไฟไหม้



**จัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย**  
การจัดการเป็นเรื่องง่ายด้วยการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ Ingress ที่ช่วยให้คุณจัดการการเข้าออกประตูจากเครื่องปลายทางทั้งหมด ในขณะที่มีฟังก์ชันเวลาการทำงานไว้สำหรับตรวจสอบการเข้างาน



**รหัสการทำงาน**  
ให้พนักงานของคุณได้รับอิสระมากขึ้นจากการรายงานการทำงานของพวกเขาคำผ่านทาง รหัสการทำงาน



**ซิงค์กับเครื่องปลายทางได้ง่าย**  
ด้วยตัวเลือกของ TCP / IP, RS485 / RS232, flashdisk USB หรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตไร้สาย (ตามคำขอ), ซิงค์เครื่องปลายทางของคุณง่ายยิ่งขึ้นกว่าที่คุณคิด!



**หน้าจอสีเต็มรูปแบบ**  
รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอสี TFT ซึ่งแสดงภาพโฆษณาขององค์กร, สกรีนเซฟเวอร์และอื่น ๆ บนหน้าจอสีของเครื่องปลายทาง

## เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์  
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

- คู่มือการเริ่มต้น
- คู่มือการติดตั้ง
- คู่มือการใช้งาน
- คู่มือวีดีโอ
- เคล็ดลับเทคนิค


Ingress ซอฟต์แวร์  
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

## แผนเค้าโครง

### ระบบการเชื่อมต่อ



### ไดอะแกรมการติดตั้ง

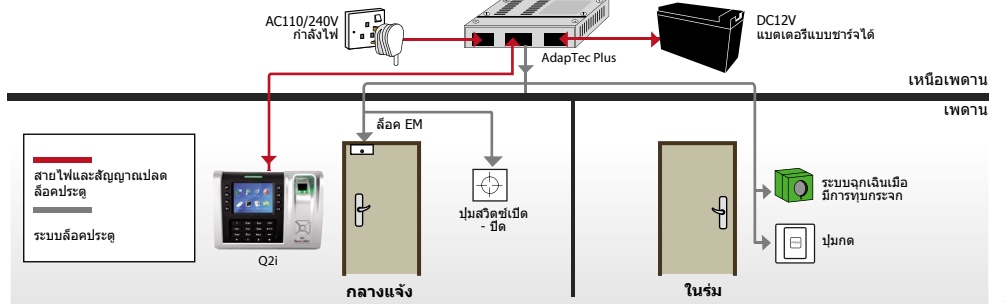

## ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	Q2i
การตกแต่งพื้นผิว	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
ประเภทของสแกนเนอร์	Non coated optical scanner
ไมโครโปรเซสเซอร์	800 MHz
หน่วยความจำ	256 หน่วยความจำแฟลชและ 64 MB SDRAM
ขั้นตอนวิธี	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
PUSH TECHNOLOGY	ใช่
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม	200 x 56 x 160
การเก็บรักษา	
ใบหน้าแม่แบบ	10000
บัตร	10000
การทำธุรกรรม	200000
การลงทะเบียนและการตรวจสอบ	
วิธีการ	ลายนิ้วมือ (1:1, 1:N), บัตรและรหัสผ่าน
แนะนำลายนิ้วมือต่อ ID ผู้ใช้	2
การจัดวางลายนิ้วมือ	มุมโค้งได้
เวลาในการตรวจสอบ (วินาที)	< 1
FAR (%)	< 0.0001
FRR (%)	< 1
เทคโนโลยีการ์ด	
RFID: 64 บิต 125kHz	ใช่
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	สามารถส่งทำได้
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	สามารถส่งทำได้
การสื่อสาร	
วิธี	TCP/IP, RS232, RS485, ดิสก์ USB (มีพร WIFI & 3G)
อัตราบอด	9600~115200
Wiegand	เอาท์พุท 26 บิต / เอาท์พุท
การดำเนินงานภายใต้สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิ (°C)	0 ~ 45
ความชื้น (%)	20 ~ 80
กำลังไฟ	DC 12V 3A
การใช้งาน	
ไซเรน	บิวท์อิน (เลือกทำภายนอกได้)
รหัสการทำงาน	ใช่
ผลิตภัณฑ์	
เสียง	ใช่
จอแสดงผล	หน้าจอ TFT 3.5" สี 65k
การส่งข้อความสั้น	ใช่
เซ็นเซอร์ประตู	ใช่
การควบคุมการเข้างาน	
ล็อค EM ชั้มรถเอาท์พุท	DC 12V 3A / เอาท์พุทตรีเลย์
สัญญาณเตือน	NO/NC
ระบบควบคุมการออกประตู	ใช่
เสียง / แสดงภาษา (เครื่องปลายทาง)	อังกฤษ (มาตรฐาน), อาหรับ, จีน (ประยุกต์ / แบบดั้งเดิม), ชาวอินโดนีเซีย, โปรตุเกส (โปรตุเกส), สเปน ภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการตามค่าขอ



บรรจุภัณฑ์  
 ขนาด (มม) : 245 (ย.) x 90 (ก.) x 225 (ส.)  
 น้ำหนัก : 1.74 กก.

หมายเหตุ: รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบได้ที่  
<http://product.fingertec.com> สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง



timeTec  
[www.timeteccloud.com](http://www.timeteccloud.com)

สงวนลิขสิทธิ์โดย TimeTec © 2021