

Time to color your presence

FINGERTEC



Q2i & TA200 Plus

彩色指紋考勤及門禁系統



Q2i 和 TA200 Plus 為新一代高科技的考勤及門禁產品，特設高清彩色液晶顯示屏作多方面的應用。

彩色屏幕上的簡易圖標及特大的紀錄儲存容量，Q2i 和 TA200 Plus 在應付日常需要可謂綽綽有餘，更是辦公室考勤門禁的最佳選擇。產品提供多種方便快捷的驗證方法，包括指紋、密碼及多種感應卡。Q2i和 TA200 Plus 還配備各種實用的多媒體功能，如工作碼定義和短訊顯示，可按不同需要發送訊息至個人或公共收件人，促進與員工間的交流。

無論在用戶登記、用戶資料或數據傳輸、連通性等方面，Q2i 和 TA200 Plus 上均能增加運作上的效能及彈性，在成本效益的大前提下，提供最佳的彩色指紋考勤解決方案，滿足您所有辦公考勤管理的需求！




彩色屏幕顯示

在全彩色屏幕上傳遞短訊、廣告、相片，甚至乎公司資訊，更顯生動逼真。



連接警報功能

可內置或外置連至警報系統，當發生強行進入等緊急情況，便會立即啟動警報器。




簡易資料同步

透過多種不同方法，如 TCP/IP, RS485/RS232, USB 記憶棒或 WiFi (指定要求)，即可輕易完成資料同步。



功能快捷按鍵

屏幕旁特設快捷鍵，包括所有常用的功能，一目了然，全面提升操作效能。



工作碼作匯報

員工可自主選擇輸入2位數的工作編碼，報告其考勤情況，彈性應用在不同工作環境。




特大儲存容量

採用了最新、精確的算法，指紋掃描驗證從此變得快速而準確。同時可儲存多達 12,000 個指紋模板及 200,000 個考勤紀錄。



多種驗證模式

以指紋作認證為最安全、可靠的門禁及考勤方法，另備有密碼及感應卡作單獨或組合使用。



資料高效管理

隨機附送的 TCMS V2 軟件支援數據中央處理，可輸出多款報表、監控考勤情況，並兼容與第三方軟件組合使用。



網站連結

產品資料

- <http://info.fingertec.com/q2i-1>
- <http://info.fingertec.com/ta200p-1>

簡易使用指南

- <http://info.fingertec.com/q2i-2>
- <http://info.fingertec.com/ta200p-2>

安裝手冊

- <http://info.fingertec.com/q2i-3>
- <http://info.fingertec.com/ta200p-3>

用戶手冊

- <http://info.fingertec.com/q2i-4>
- <http://info.fingertec.com/ta200p-4>

短片教學

- <http://info.fingertec.com/q2i-5>
- <http://info.fingertec.com/ta200p-5>

技術支援

- <http://info.fingertec.com/q2i-6>
- <http://info.fingertec.com/ta200p-6>



包裝

Q2i 體積(毫米) 重量	: 245 (寬) x 90 (厚) x 225 (高) : 2.9公斤(配有 AdapTec AC) : 1.8公斤(沒有 AdapTec AC)
TA200 Plus 體積(毫米) 重量	: 245 (寬) x 90 (厚) x 225 (高) : 1.7公斤

示意圖


系統架構圖

僅供參考



安裝圖 (只適用於 Q2i)

僅供參考

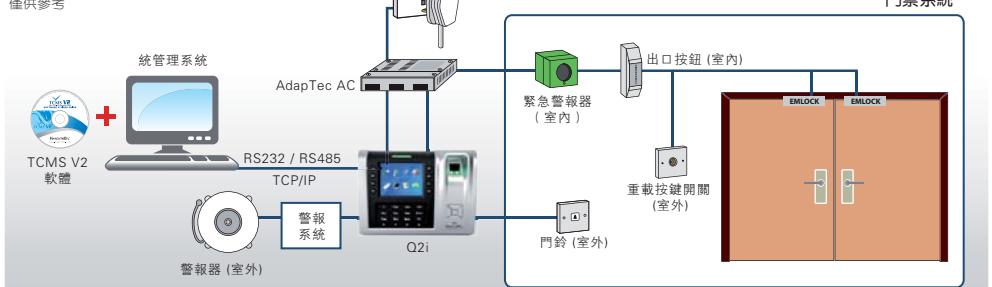

規格

型號	Q2i	TA200 Plus
產品外殼用料	丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) 及丙烯酸	
掃描儀型式	光學	
處理器	800 MHz 微型處理器	
記憶體	256MB 快閃記憶體	
算法	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0	
外形尺寸 (長x寬x高) 毫米	200 x 56 x 160	
存儲容量		
• 指紋模板	10000	
• 考勤記錄	200000	
考勤記錄		
• 驗證方式	指紋 (1:1, 1:N), 感應卡和密碼	
• 卡(每一用戶編號計)	2	
• 讀取距離(毫米)	任何角度	
• 識別時間 (秒)	< 1	
• 誤認率 (%)	< 0.0001	
• 拒絕率 (%)	< 1	
感應卡技術		
• RFID: 64-bit, 125kHz	有	
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	選擇性	
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	選擇性	
通訊		
• 方式	TCP/IP, RS232, RS485, USB 閃存盤, (選擇性-WiFi)	TCP/IP, USB 閃存盤, (選擇性-RS232, RS485, WiFi)
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	
• 韋根協議	26-bit 輸入和輸出	無
操作環境		
• 溫度 (°C)	0 ~ 45	
• 濕度 (%)	20 ~ 80	
• 電源	DC12V 3A	
考勤		
• 警報器	內置 (選擇性-外置)	內置和女
• 工作碼	有	
多媒體		
• 問候語語音	有	
• 顯示	3.5" 65k TFT 屏幕	
• 短訊息	有	
門禁		
• 磁力鎖驅動輸出	DC12V 3A / 繼電器輸出	無
• 警報輸出	NO / NC	無
• 防反傳功能	有	無
問候語/顯示語言(閱讀器)	英文(標準)/ (客戶可要求: 阿拉伯文/ 印尼文/ 西班牙文/ 法文/ 德文/ 中文(粵語)/ 中文(普通話)/ 荷蘭文/ 葡萄牙文/ 意大利文/ 俄羅斯文/ 泰文/ 韓文/ 越南文/ 保加利亞文/ Español/ 希臘文/ 希伯來文/ 波蘭文/ 羅馬尼亞文/ 斯洛伐克文/ 土耳其文/ 馬來文)	
軟件語言	英文、阿拉伯文、印尼文、中文(粵語)、中文(普通話)、泰文、西班牙文、葡萄牙文(巴西)、波蘭文、越南文、法文、俄文、波斯文、德文、意大利文、土耳其文	

授權經銷商：



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2011 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. 版權所有。