


নতুনভাবে নিরাপত্তা নির্ধারণ করুন FingerTec R2 Series এর সহিত

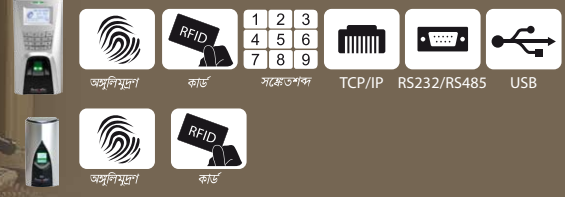

জীবমিতিক প্রযুক্তি প্রকৃত পরিচয়ের একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ। এইজন্য FingerTec R2 জৈবিক বশিষ্ঠগুলিকে ক্ষমতাবান করে আপনার দৈনন্দিন জীবনে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

FingerTec-এর সর্বসেরা বিক্রীত প্রবেশাধীকার নিয়ন্ত্রণের সীমান্ত-যন্ত্র হিসাবে আখ্যাত R2 সিরিজ হচ্ছে তাঁদের জন্য আদর্শ অঙ্গুলিমুদ্রণ তন্ত্র, যারা সাশ্রয়ী মূল্যে কার্যকরী নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ খুঁজছেন। R2 এবং R2c-র সমন্বয়ের সঙ্গে প্রবেশদ্বার ও পশ্চাদ্দ্বার দুইটিই জীবমিতিক চাবি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা এই তন্ত্র ব্যবহারকারীদের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে।

FingerTec R2 Series সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত যোগাযোগ রীতি-নীতিগুলি উপস্থাপনা করে, এবং অনায়াসে তথ্য স্থানান্তরনের জন্য একটি অতিরিক্ত USB পোর্ট দ্বারাও সজ্জিত হয়ে আসে।


FingerTec R2 Series সহজ তথ্য পরিচালনা ও সুদৃশ্য বিবরণীর জন্য একটি শক্তিশালী সফটওয়্যার আনয়ন করে। তদতিরিক্ত, FingerTec R2 সীমান্ত-যন্ত্রগুলি Linux প্ল্যাটফর্মের উপর চালিত হয়, এবং এই কারণে এটি কার্যওয়ার্য একীভূতকরণে, ও প্রয়োজন বিশেষে ফ্রিয়াকলাপ পরিবর্তনের অনুষ্ঠানে বা কাস্টমাইজ করণে, বিশেষ নমনীয়তা প্রদান করে। খার্ড পাঠি সফটওয়্যারের সঙ্গে একীভূতকরণের জন্য বিনামূল্যে একটি FingerTec BioBridge SDK-ও অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ।

FingerTec R2 অতি সরলভাবে তার সহজসাধ্য সমাধানের দ্বারা নিরাপত্তার পুনর্নির্ধারণ করে।




R2

R2c



বিভিন্ন রকমের যাচাইকরণ পদ্ধতি

অধিকতর খাঁটি উপস্থিতি ও প্রবেশাধীকার নিয়ন্ত্রণ কার্যে অঙ্গুলিমুদ্রণ যাচাইটি ব্যবহার করার জন্য যদিও আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, তৎসঙ্গেও এই সীমান্ত-যন্ত্রটি আপনাকে কার্ড বা সঙ্কেতশব্দ দ্বারা, এমনকি এই দুটির সমন্বয় দ্বারাও, যাচাইকরণের বিকল্প উপায় পেশ করেছে।



নির্ভুল সনাক্তকরণ

R2 ব্যবহার করে ক্ষুদ্রাংশ সাদৃশ্য প্রযুক্তি যা কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত ব্যবহারকারীদেরই প্রবেশাধীকার প্রদান করাটি সুনিশ্চিত করে।



সম্পূর্ণ প্রবেশাধীকার সমাধান

দ্বার-প্রবেশ ও দ্বার-নির্গমনের সম্পূর্ণ সমাধানের জন্য R2c ভূতা নিগমন নির্য়কারী আপনার R2 প্রবেশাধীকার নিয়ন্ত্রণ সীমান্ত-যন্ত্রটির অনুপূরণ করবে।



সহজ তথ্য পরিচালনা

সম্পাদিত কর্মের নিবন্ধনটি কম্পিউটারে স্থানান্তরিত করতে আপনার প্রয়োজন শুধুমাত্র একটি USB ফ্ল্যাশ ডিস্ক-এর। এটি এতই সহজ!



আপনার তথ্য সহজে পরিচালনা করুন

Ingress সফটওয়্যার উপযোজনের সঙ্গে প্রশাসন সহজ হয়। যতক্ষণ উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য Ingress উপস্থিতি-সময়ের কার্য ধারণ করেছে, ততক্ষণ তা আপনাকে সমস্ত সংযুক্ত সীমান্ত-যন্ত্রের দ্বার-কর্ম দূরবর্তি স্থান থেকে পরিচালনা করতে সক্ষম করে।




অন্তর্নির্মিত বিপদ-সঙ্কেত যন্ত্র

একটি বহিরাগত বিপদ-সঙ্কেত যন্ত্র বা আলার্ম স্থাপনা করে আপনার কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করুন, এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে - যথা বলপ্রয়োগ দ্বারা বেআইনি প্রবেশ এবং অগ্নিকাণ্ডের মত জরুরী অবস্থায় - তৎক্ষণাৎ সতর্কিত হোন।



সংক্ষিপ্ত বার্তা প্রদর্শন

আপনার কর্মচারীবৃন্দের যাচাইকরণের সময়ে তাদের সতর্কিত করুন সীমান্ত-যন্ত্রে প্রদর্শিত একটি সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত বার্তা দ্বারা।



কর্মসঙ্কেত

আপনার কর্মচারীবৃন্দকে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ দিন --- আমাদের কর্মসঙ্কেত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাদের অবস্থানস্থল জ্ঞাপন করতে বলুন।



ওয়েব সংযোগ



পণ্যদ্রব্য

- <http://info.fingertec.com/r2-1>
- <http://info.fingertec.com/r2c-1>



দ্রুত প্রারম্ভ গাইড

- <http://info.fingertec.com/r2-2>



স্থাপনকরণ গাইড

- <http://info.fingertec.com/r2-3>



ব্যবহারকারীর জন্য নির্দেশাবলী

- <http://info.fingertec.com/r2c-4>



ভিডিও গাইড

- <http://info.fingertec.com/r2-5>




প্রযুক্তিগত পরামর্শ

- <http://info.fingertec.com/r2-6>


গঠনবিন্যাসের নকশা

তন্ত্রগত যোগাযোগ

অনুগ্রহ করে চিত্রের জন্য

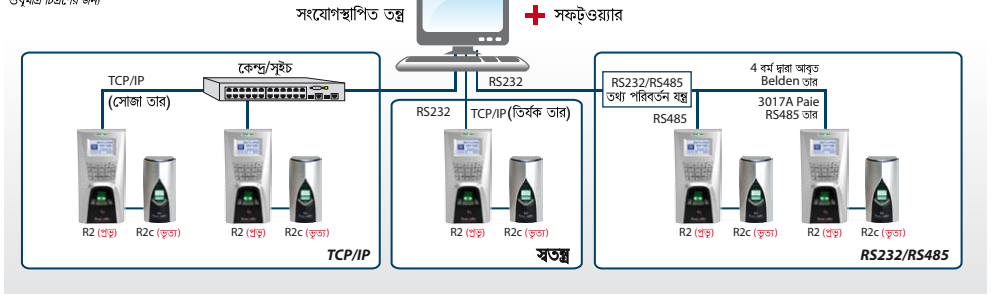

স্থাপন-প্রণালী চিত্র

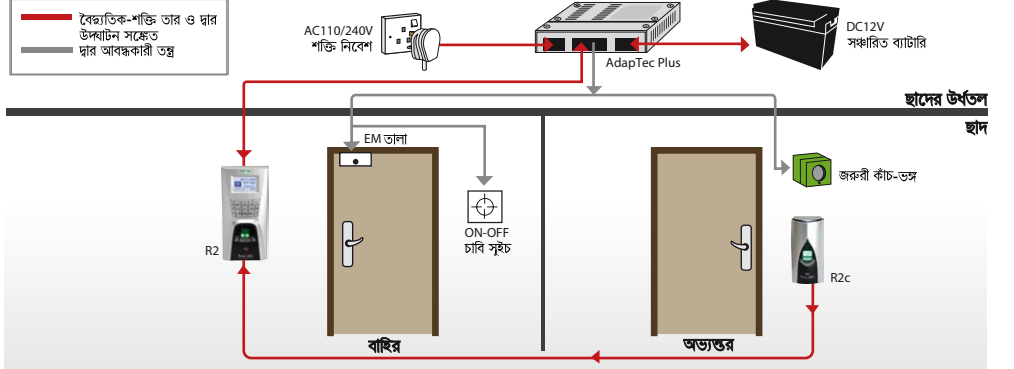

স্বতন্ত্র বিষয় নির্দিষ্টকরণ

মডেল	R2	R2c (ডুতা)
পৃষ্ঠভাগের কারিকুরি	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	
ক্যান্সারের রকম	অ-প্রলিঙ্গ অলোকিক ক্যান্সার	
মাইক্রোপ্রসেসর	400 MHz	প্রভু দ্বারা পরিচালিত
মেমরি	128 MB ফ্ল্যাশ মেমরি ও 32 MB SDRAM	প্রভু দ্বারা পরিচালিত
কলনবিধি	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0	BioBridge VX 10.0 সহায়ক
পাট আয়তন (L X W X H), mm	94 x 50 x 189	64 x 42 x 135
সংরক্ষণ পদ্ধতি	3000	প্রভু সীমান্ত-যন্ত্র সংরক্ষণ
• অস্ফলিমুদ্রণ টেমপ্লেট	120000	
• সম্পাদিত কর্ম		
ডাটাক্যাডুজি ও বাচাইকরণ		
• প্রণালী	অস্ফলিমুদ্রণ(1:1, 1:N), কার্ড ও সঙ্কেতশব্দ	অস্ফলিমুদ্রণ (1:N) ও কার্ড
• ব্যবহারকারী ID প্রতি অনুমোদিত অস্ফলিমুদ্রণ	2	প্রভু দ্বারা পরিচালিত
• অস্ফলিমুদ্রণ স্থান	যে কোন কোণ	
• বাচাইকরণের সময় (সেকেন্ড)	< 1	প্রভু দ্বারা পরিচালিত
• FAR (%)	< 0.0001	
• FRR (%)	< 1	
কার্ড প্রযুক্তি		
• RFID: 64-bit, 125kHz	হ্যাঁ	
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	ফরমাসী	
• HID: HID 1326, 26-bit, 125kHz	ফরমাসী	N/A
যোগাযোগ		
• প্রণালী	TCP/IP, RS232, RS485, USB ডিক্র	RS485
• Baud হার	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	N/A
• Wiegand	26-bit নিবেশ/উৎপাদ	N/A
কর্মসম্পাদনার পরিবেশ		
• তাপমান (°C)	0 ~ 45	
• আর্দ্রতা (%)	20 ~ 80	
• বৈদ্যুতিক শক্তি নিবেশ	DC 12V 3A	প্রভু দ্বারা পরিচালিত
মাল্টিমিডিয়া		
• কর্ম সঙ্কেত	হ্যাঁ	N/A
উপস্থিতি-সময়		
• কন্ট্রল	হ্যাঁ	N/A
• সংক্ষিপ্ত বাতী	হ্যাঁ	N/A
প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ		
• EM তাল্পা চালনার উৎপাদ	DC 12V 3A / পুনঃসম্প্রচার উৎপাদ	প্রভু দ্বারা পরিচালিত
• অ্যালার্ম উৎপাদ	না / মন্তব্য নেই	
• বিরুদ্ধ-পশ্চাদপাচালন	হ্যাঁ	
কন্ট্রল / প্রদর্শন ভাষা (সীমান্ত-যন্ত্র)	ইংরেজি (সাধারণ), আরবি, মালয়, ইন্দোনেশীয়, চীনা পরম্পরাগত/ সরলীকৃত, ক্যান্টনীয়, থাই, ভিয়েতনামীয়, স্পেনীয়, পর্তুগীজ পর্তুগাল/ ব্রাজিল, ফরাসী, রুশ, জার্মান, ইতালীয়, তুর্কী, ফার্সী, ডাচ, হিব্রু, অন্যান্য ভাষাসমূহ অনুযায়ী ভিত্তিতে উপলব্ধ।	

*N/A: প্রযোজ্য নয়

উদ্রেক: নির্দিষ্টকৃত স্বতন্ত্র বিষয়গুলি পরিবর্তন সাপেক্ষে <http://product.fingertec.com> দেখুন সাপ্তাহিকতম পণ্যদ্রব্য সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য

অনুমোদিত পুনর্বিবেচনা



প্যাকেজিং

- R2
আয়তন (mm)
ওজন
: 245 (দৈর্ঘ) x 90 (প্রস্থ) x 225 (উচ্চতা)
: 1.85 kg (AdapTec Plus-এর সঙ্গে)
: 1.2 kg
- R2 & R2c
আয়তন (mm)
ওজন
: 245 (দৈর্ঘ) x 90 (প্রস্থ) x 225 (উচ্চতা)
: 1.45 kg
- R2c
আয়তন (mm)
ওজন
: 173 (দৈর্ঘ) x 60 (প্রস্থ) x 135 (উচ্চতা)
: 0.35 kg



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. All rights reserved.