


الحياة أصبحت مثيرة وآمنة مع تكنولوجيا القياسات البيومترية


الحياة بدون مفتاح مع R3 نظام الدخول من الباب ووقت الحضور



R3 هو أحدث نظام تكنولوجيا القياسات البيومترية للدخول من الباب ووقت الحضور من FingerTec و هو منتج يجمع بين التقنيات الحديثة، التصميم الرائع والوظائف المذهلة كل هذا في جهاز واحد. يتميز هذا الجهاز بلوحة LCD ٢,٤ بوصة بالألوان لافتة للنظر حساسة وتعمل باللمس. مصنوعة بقوة لتحتمل قسوة الاستعمال اليومي. كما تتوفر الطرق المتعددة للتحقق والتي تشمل بصمات الأصابع، البطاقة و كلمة المرور في جهاز R3، والتي تقدم أفضل راحة للمستخدمين دائمي الانشغال. يأتي المنتج بأفضل حل لتنظيم الدخول / الخروج من الباب، المحمل مع الميزات الشاملة للدخول/الخروج عبر الباب ووقت الحضور، وكل ذلك دون تكاليف إضافية. مع جهاز R3، تصبح الحياة أكثر إثارة وأمان من خلال حل الباب بدون مفتاح للراحة في حياتك


التعرف الدقيق من خلال تكنولوجيا القياسات البيومترية

تستخدم R3 تكنولوجيا مطابقة التفاصيل الدقيقة التي تضمن أن المسجلين فقط من المستخدمين حيث يتم منحهم إمكانية الوصول، مما يقضي على سيناريوهات لكم الأصدقاء.



طرق التحقق المتعددة

من بصمة الأصبع إلى البطاقة والتحقق من كلمة المرور، تقدم R3 كل الإمكانيات. قم بتحسين مستوى الأمان، مع التحقق من البصمة كنموذج التسجيل الأساسي.



لوحة عرض تعمل باللمس عالية الدقة

بالألوان

تجمع بين الحبيبة والوظيفة في وقت واحد، تتوفر لوحة LCD ٢,٤ بوصة بالألوان لتعمل باللمس تم تصميمها خصيصاً لإرضائك من حيث أناقة المظهر والوظيفة.



حل الوصول الشامل

قم باستكمال وحدة R3 الطرفية الخاصة بالتحكم في الوصول من خلال وحدة R2c قارئ خروج الموظف لتجربة الدخول والخروج عبر الباب بشكل كامل.



تفعيل المنطقة الزمنية

تأمين المبنى بخصائص المنطقة الزمنية التي يتميز بها R3، مما يوفر لك التحكم الكامل في الوصول. مع جهاز R3 تصبح الخصائص الخاصة بالمنطقة الزمنية، ومجموعة المناطق الزمنية ومزايا التحقق من المجموعة تحت تصرفك.



الإدارة المبسطة للبيانات

تم تجهيز وحدة R3 لتكون متصلة بعنوان TCP / IP وعندما يكون ذلك غير متوفر، هناك محرك أقراص USB flash متوفر لنقل سجلات المعاملات إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



البرامج الثابتة المجانية وتحديثات

البرامج

الوظائف والميزات تتطور باستمرار من خلال الاحتياجات البحثية والصناعية التكنولوجية، وبالتالي لدينا برامج وتحديثات للبرامج الثابتة للأجهزة والتي تأتي مجاناً.




احصل على مميزات إضافية هنا

يسمح R3 بتركيب إنذار خارجي لنظام الوصول لتنبيهك أثناء حالات الطوارئ والاختحام. أمن المبنى الخاص بك مع وظائف ومجموعة المناطق الزمنية ووظائف التحقق من المجموعة.




- دليل للاستخدام السريع
- دليل التثبيت
- دليل الاستخدام
- دليل الفيديو
- نصائح تقنية

الاتصال بين عناصر النظام للتوضيح فقط

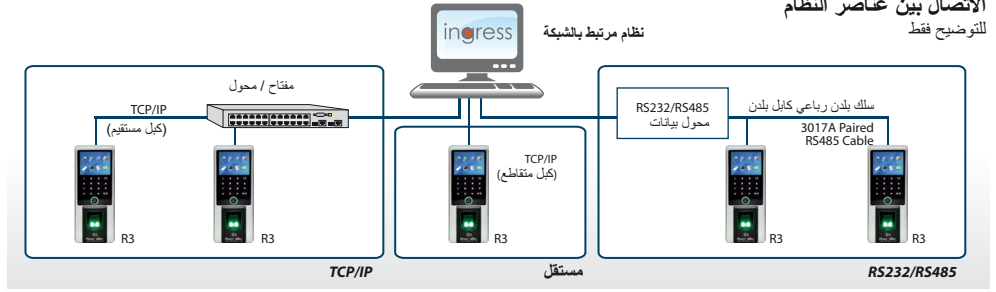


مخطط التثبيت

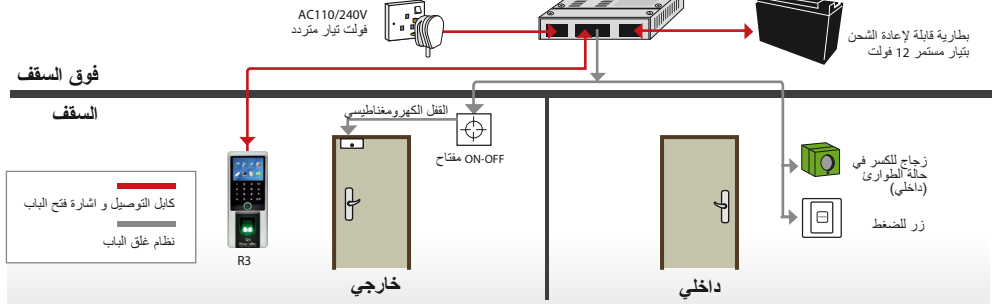

المواصفات

النموذج	R3
تشطيب الأسطح	poly carbonate (PC) و In-mould labelling (IML) وأكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS)
نوع الماسح الضوئي	ماسح ضوئي للبصمة البصرية
المعالج الدقيق	400 MHz
الذاكرة	ذاكرة فلاش 256 ميجا و 32 ميجا SDRAM
الخوارزم	نعم
PUSH TECHNOLOGY	BioBridge VX 10.0
البعد (طول x العرض x الارتفاع)، ملليمتر	190 x 32 x 78
التخزين	
بمادج بصمة الإصبع	3000
البطاقات	10000
المعاملات	100000
التسجيل والتحقيق	
الطرق (الأساليب)	صمة الأصبع (1:1, 1:N) وبطاقة أو كلمة السر
بصمة الإصبع الموصى بها لكل مستخدم	2
موضع الإصبع	أي زاوية
وقت التحقق (ثانية)	< 1
التوجيه والاسترجاع السريع (%)	< 0.001
الملف والحفظ (%)	< 1
تكنولوجيا البطاقة	
RFID: 64-bit, 125kHz	نعم
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	حسب الطلب
الإتصالات	
الطريقة	USB و RS232 و TCP/IP و RS485 و قرص
معدل البايود	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
ويجاند	مخرجات / مدخلات 26 بايت
بيئة العمليات (التشغيل)	
درجة الحرارة (منوية)	0 ~ 45
الرطوبة (نسبة مئوية)	20 ~ 80
مدخلات الطاقة	DC 12V 3A
وقت الحضور	
أكواد العمل	نعم
تعددية الوسائط	
الصوت	نعم
إظهار	شاشة ملونة 3 ، 24 TFT ك
Photo-ID	نعم
الرسائل القصيرة	نعم
التحكم في الدخول	
مخرجات غلق القيادة	مخرجات المتوازية / DC 12V 3A
مخرجات المنبه	NO/NC
مكافحة التزوير	نعم
لغات التحية / لغات شاشة القارئ	English (Standard), Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Indonesian, Portuguese (Portugal), Spanish, اللغات الأخرى متوفرة عند الطلب
لغات البرنامج	English (Standard), Arabic, Bulgarian, Chinese (Simplified/Traditional), French, German, Hindi, Indonesian, Kurdish, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Vietnamese



العبوة

الأبعاد (مم): 225 (الطول) × 72 (العرض) × 168 (الارتفاع)
الوزن: 0.86 kg

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من <http://product.fingertec.com> للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

موزع معتمد: