


**Biometrie macht das
Leben sicher und aufregend**

Leben Sie schlüsselfrei mit dem **R3**
Türzutritts- und Zeiterfassungssystem




Das R3 ist das neueste biometrische Türzutritts- und Zeiterfassungsprodukt von FingerTec. Es kombiniert modernste Technologie und großartiges Design mit erstaunlichen Funktionen. Das R3 hat einen auffallenden 2.4" LCD-Farbbildschirm mit einer intuitiven Touch-Oberfläche. Der Bildschirm besitzt eine hohe Robustheit um eine lange Haltbarkeit trotz täglicher Nutzung zu gewährleisten. Das Produkt unterstützt Fingerprint-, Karten- und Passwortverifizierung, um dem gewerblichen Nutzer größtmögliche Bequemlichkeit zu bieten. Das R3 wird zusammen mit Ingress geliefert, die perfekte Zutrittskontrollsoftware mit herausragenden und umfangreichen Zugangskontroll- und Zeiterfassungsfunktionen. Alles ohne zusätzliche Kosten. Mit der schlüssellosen R3 Türzutrittslösung wird Ihr Leben aufregender, sicherer und bequemer.




Verschiedene Verifizierungsmethoden

Von Fingerprint über Karte bis Passwort bietet das R3 verschiedene Verifizierungsmöglichkeiten. Optimieren Sie Ihre Sicherheit, indem Sie die Fingerprintverifikation als Ihre primäre Erfassungsmethode wählen.



Präzise Erfassung mit Biometrie

Das R3 verwendet eine Minuten-Erfassungs-Technologie, welche nur registrierten Nutzern Zugang gewährt und Buddy-Punching verhindert.



Umfangreiche Zugangslösung

Kombinieren Sie Ihr R3 Zutrittskontrollterminal mit einem R2c Slaver-Leser für eine vollständige Türkontrolle.



High Definition Farbbildschirm mit Touch-Oberfläche

Unser 2.4" LCD Farbbildschirm mit Touch-Oberfläche die perfekte Komposition aus Ästhetik und Funktionalität.



Vereinfachte Datenverwaltung

Um Protokolle auf Ihren Computer zu übertragen, ist das R3 mit einer TCP/IP-Verbindungsausgestattet. Sollte dies nicht umsetzbar sein, ist zusätzlich eine USB-Verbindung möglich.



Zeitzonen aktivierbar

Sichern Sie Ihre Räumlichkeiten mit der Zeitzonenfunktion, welche Ihnen volle Kontrolle über Zutritte gewährt. Das R3 bietet Ihnen Zeitzonen, Gruppenzeitzonen und Gruppenverifikationsfunktionen.



Eingebauter Alarm

Das R3 erlaubt die Installation einer externen Alarmanlage in Ihrem Zugangssystem, um Sie während eines Notfalles oder Einbruchs zu alarmieren. Sichern Sie Ihre Räumlichkeiten mit Gruppenzeitzonen und Gruppenverifikationsfunktionen.



Freie Firmware und Software-Aktualisierungen

Durch technische Forschung und industrielle Bedürfnisse, entwickeln sich Funktionen und Eigenschaften unserer Produkte kontinuierlich weiter. Damit auch Sie immer auf dem neuesten Stand sind, kommen Firmware und Software Aktualisierungen für Sie kostenlos.

WEB LINK

Produkt
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


- Schnellstartanleitung
- Installationsanleitung
- Benutzerhandbuch
- Videoanleitung
- Technische Tipps

Software Ingress
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


ÜBERSICHTSPLAN

Systemkommunikation

nur für Abbildung

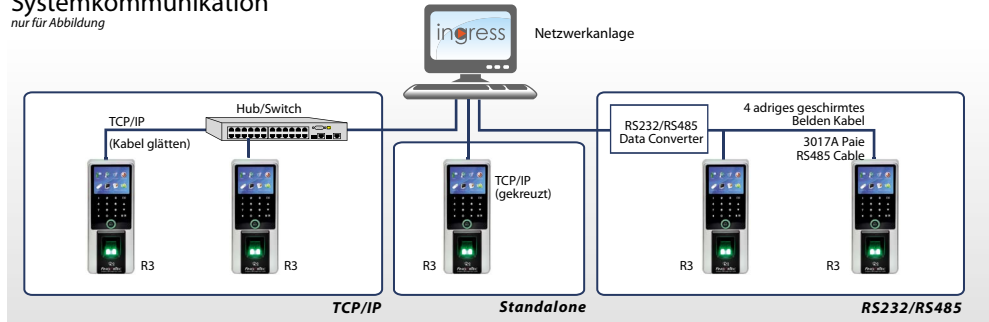

Installationsplan

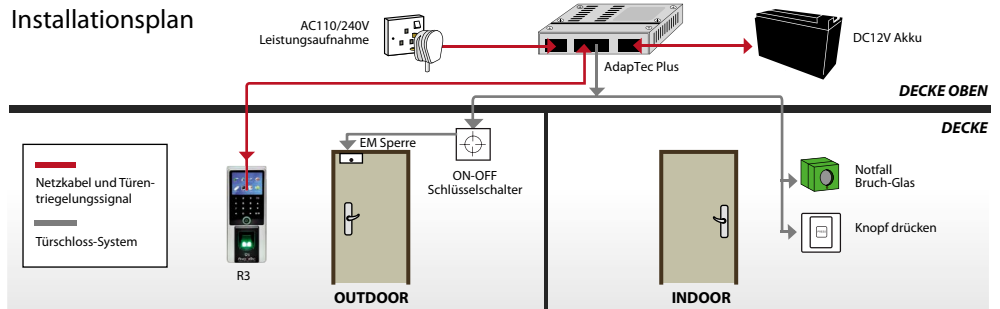

SPEZIFIKATION

MODELL	R3
OBERFLÄCHEN	In-mould labelling (IML), Polycarbonat (PC) & (ABS)
SCANNERTYP	Kein oberflächenbeschichteter scanner
MIKROPROZESSOR	400 MHz
SPEICHER	256 MB flash-speicher & 32 MB SDRAM
ALGORITHMUS	BioBridge VX 10.0
PUSH-TECHNOLOGIE	Ja
PRODUKTABMESSUNGEN (LxBxH), mm	78 x 32 x 190
SPEICHERKAPAZITÄT	
Fingerabdruck vorlagen	3000
Karte	10000
Transaktionen	100000
EINLESEN UND VERIFIZIERUNG	
Methoden	Fingerabdruck (1:1, 1:N), karte & passwort
Empfohlene fingerprints pro nutzer	2
Fingerabdruckplatzierung	Jeder winkel
Überprüfungszeit (sekunden)	< 1
FAR (%)	< 0.0001
FRR (%)	< 1
KARTEN TECHNOLOGIE	
RFID: 64-bit, 125kHz	Ja
MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	Auf bestellung
KOMMUNIKATION	
Methoden	TCP/IP, RS232, RS485, USB-stick
Baudraten	9600, 19200, 38400, 57400, 115200
Wiegand	26-bit eingang/ausgabe
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur (°C)	0 ~ 45
Feuchtigkeit (%)	20 ~ 80
Leistungsaufnahme	DC 12V 3A
ZEIT ANWESENHEIT	
Arbeits codes	Ja
MULTIMEDIA	
Stimme	Ja
Bildschirm	2.4" 3k farbiger LCD
Lichtbildausweis	Ja
Kurznachrichten	Ja
ZUGANGSKONTROLLE	
EM schloß ausgang	DC 12V 3A / relaisausgang
Alarmausgang	NO
Antipassback	Ja
SPRACHE / MENÜSPRACHE (TERMINAL)	Englisch (Standard), Arabisch, Chinesisch (vereinfacht / traditionell), Indonesisch, Portugiesisch (Portugal), Spanisch. <i>Andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich.</i>
BENUTZERSPRACHE	Englisch (Standard), Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht / traditionell), Französisch, Deutsch, Hindi, Indonesisch, Kurdisch, Malaiisch, Persisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch, Vietnamesisch



Verpackung

Abmessungen (mm) : 225 (L) x 72 (B) x 168 (H)
 Gewicht : 0.86 kg

HINWEIS: Spezifikationen können geändert werden. Für die neuesten Produktinformationen, gehen Sie auf <http://product.fingertec.com>.

Autorisierter Händler:



timeTec
www.timeteccloud.com
 TimeTec © 2021, Alle Rechte vorbehalten.