

La Vida Se Pone Interesante y Segura con Biometría

Vivir Sin Necesidad de Llave con El R3
Un Sistema de Control de Acceso y Asistencia




El R3 es el último producto de FingerTec para control de acceso y asistencia que combina las tecnologías modernas, gran diseño y funciones increíbles en uno. Esta máquina cuenta con una llamativa pantalla a color LCD de 2,4" y panel táctil intuitiva; hecho robusto para soportar el desgaste de uso diario. Permiten múltiples métodos de verificación que incluyen huellas digitales, tarjeta y la contraseña en el R3, proporcionando mayor comodidad en su mejor momento a los usuarios ocupados. El producto viene con Ingress, la solución perfecta para controlar acceso a la puerta que está repleto de grandes características de controlar acceso y características integrales de tiempo y asistencia, todo ello sin cargos adicionales. Con R3, la vida se vuelve más emocionante y segura con una solución de acceso a la puerta sin llave para mayor comodidad de su vida.




Diversas Maneras de Verificación

Desde el uso de huella digital a la tarjeta y la contraseña para verificar, el R3 le ofrece las posibilidades. Optimice su umbral de seguridad con la verificación por huellas digitales como el formulario de inscripción primaria.



Reconocimiento Preciso con Biometría

R3 utiliza la tecnología de concordancia de minucias, asegurando que sólo los usuarios registrados tienen acceso y erradicando los escenarios de marcar por sus amigos.



Solución de Acceso Integral

Complementar su terminal de control de acceso R3 con un lector de salida esclavo R2c para una experiencia completa de Entrada/Salida.



Pantalla a Color y Panel Táctil de Alta Definición

Combinando viveza y función de un solo trazo, nuestra pantalla a color LCD de 2,4" y panel táctil está obligado a complacer en términos de estética y función.



Gestión de Datos Simplificada

El R3 está equipado con la conectividad TCP/IP y cuando eso no está disponible, se puede utilizar una unidad flash USB para transferir los registros de transacciones al ordenador.



ZonaHoraria Habilitada

Asegurar su premisa con características de zonahoraria por R3, que le proporciona un control total de sus necesidades de acceso. El R3 tiene las características de ZonaHoraria, GrupoZonaHoraria y Verificar Grupo a su disposición.



Alarma Incorporada

R3 permite la instalación de alarma externa a su sistema de acceso para que le avise en caso de emergencia y los robos. Asegurar su premisa con las funciones GrupoZonaHoraria y Verificar Grupo.



Actualizaciones Gratuitas de Firmware y Software

Las funciones y características están en constante evolución a través de las necesidades de investigación y tecnológicos industriales, por lo tanto, las actualizaciones de software y firmware de nuestros dispositivos vienen de cortesía.

Producto
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

- Guía de inicio rápido
- Guía de instalación
- Guía de usuario
- Guía en vídeo
- Consejos técnicos

Software Ingress
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

Comunicación de Sistema

Solamente a efectos ilustrativos


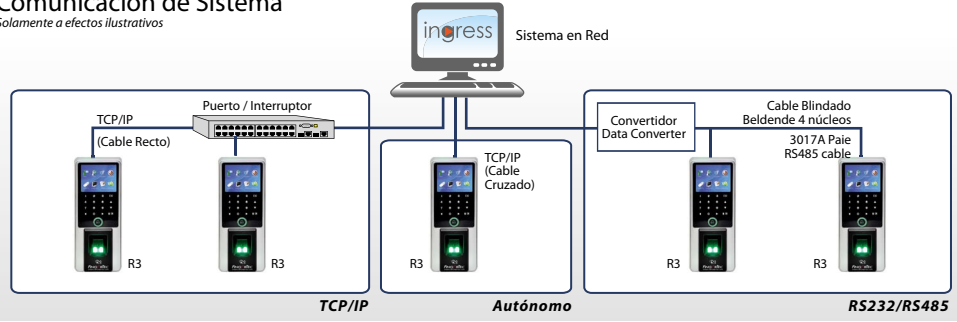


Diagrama de Instalación

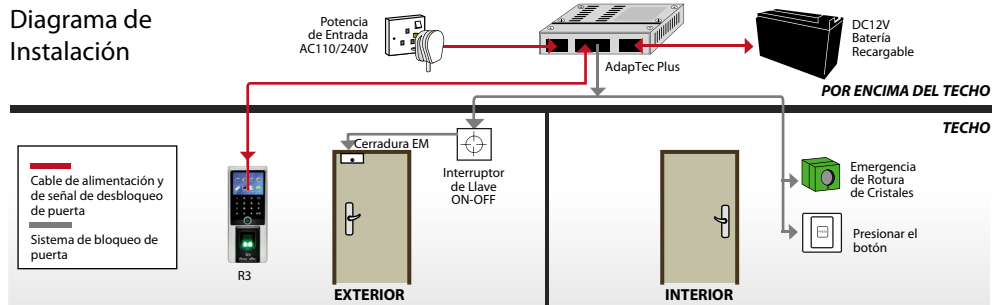

ESPECIFICACIONES

MODELO	R3
ACABADO DE SUPERFICIE	In-mould labelling (IML), policarbonato (PC) y (ABS)
TIPO DE ESCÁNER	Escáner óptico no recubierto
MICROPROCESADOR	400 MHz
MEMORIA	256 MB de memoria flash y 32 MB de SDRAM
TECNOLOGÍA DE EMPUJE	Sí
ALGORITMO	BioBridge VX 10.0
DIMENSIÓN (L X ANC X ALT), mm	78 x 32 x 190
ALMACENAMIENTO	
Plantillas de huellas dactilares	3000
Tarjeta	10000
Transacción	100000
INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN	
Métodos	Huella dactilar (1:1, 1:N) tarjeta y contraseña
Plantillas recomendadas por cada ID de usuario	2
Colocación de huella	Cualquier ángulo
Tiempo de verificación (segundos)	< 1
FAR (%)	< 0.0001
FRR (%)	< 1
TARJETAS DE PROXIMIDAD	
RFID: 64-bit, 125kHz	Sí
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	Bajo petición
COMUNICACIONES	
Métodos	TCP/IP, RS232, RS485, disco flash USB
Tasa de baudios	9600, 19200, 38400, 57400, 115200
Wiegand	Entrada/salida 26-bit
AMBIENTE OPERATIVA	
Temperatura (°C)	0 ~ 45
Humedad (%)	20 ~ 80
Potencia de entrada	DC 12V 3A
CONTROL DE ASISTENCIA	
Códigos de incidencia	Sí
MULTIMEDIA	
Saludo de voz	Sí
Visualización	2.4" 3k LCD colores
identificación fotográfica	Sí
Mensaje corto	Sí
CONTROL DE ACCESO	
Conducción de salida de cerradura EM	DC 12V 3A / salida relé
Salida de alarma	NO/NC
Anti passback	Sí
IDIOMA VOZ / DISPLAY (TERMINAL)	Inglés (estándar), árabe, chino (simplificado / tradicional), indonesio, portugués (Portugal), español. <i>Otros idiomas están disponibles bajo petición.</i>
IDIOMA DE SOFTWARE	Inglés (estándar), árabe, búlgaro, chino (simplificado / tradicional), francés, alemán, hindi, indonesio, kurdo, malayo, persa, portugués, ruso, español, tailandés, vietnamita

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios. Echa un vistazo a <http://product.fingertec.com> para la última información sobre productos.

Revendedor Autorizado:



Embalaje
 Dimensión (mm) : 225 (L) x 72 (Anc) x 168 (Alt)
 Peso : 0.86 kg



timeTec
www.timeTeccloud.com
 TimeTec © 2021, Todos los derechos reservados.