




## لقد حان الوقت للتجديد مع برنامج Plus TA200


جهاز تسجيل الحضور والانصراف بواسطة البصمة الملونة.



بعد برنامج Plus TA200 من أجهزة تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة المذهلة ذات التصميم الفريد ومساحة تخزينية شاسعة ويحتوي على أحدث خصائص المسح الحسابي الدقيق للبصمة. يتيح لك برنامج Plus TA200 استخدام بعض الخصائص المدهشة والمناسبة لسير العمل كأكواد العمل وعرض الرسائل القصيرة سواء المرسله لجهة واحدة أو لجهات عدة لضمان التواصل القوي والفعال بين أفراد المؤسسة. وتتضمن المحطات أيضاً العديد من الخيارات والوسائل التي تسهل عليك تزامن محطاتك مع حزمة البرامج المستخدمة. هذا أنتجت فينجر تك برنامج TCMS V2 للمزيد من معالجة بيانات الحضور والانصراف بغرض تسهيل عمليات رفع التقارير ومراجعة جداول الرواتب.

### مساحة تخزينية خيالية

حيث يمكنك الحصول على قوالب بصمات حتى 1000 قالب و سجلات معاملات تصل إلى 200000 عملية أكثر من الحد الكافي لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة.



### يتضمن العديد من وسائل الكشف على الهوية:

بالرغم من أنه يُنصح باستخدام نظام الكشف على الهوية بالبصمة للعديد من تسجيلات الدخول، إلا أن المحطة تقدم لك من ناحية أخرى خيارات للكشف على الهوية بواسطة البطاقة التعريفية أو كلمة المرور، بل ويمكنك الجمع بينهما متى شئت.



### عرض رسالة قصيرة

اسمح لموظفك بتخصيص رسالة قصيرة يتم عرضها على الجهاز أثناء التحقق.




### مفاتيح الاختصار

قم ببرمجة هذه المفاتيح كي يصير بمقدورك استخدامها بشكل متكرر كخصائص من ضغطة واحدة. ألم نقل لكم أننا نقدم خدمات سهلة وبسيطة؟



### أكواد العمل

لا تقيد تحركات موظفك ودعهم يتمتعون بتجربة عمل حرة وذلك من خلال خاصية أكواد العمل والتي تزودك بمعلومات عن أماكن تواجد موظفك.



### سهولة الإدارة

برنامج TCMS V2 الذي يأتي مع أجهزة القياس الحيوية من FingerTec يسهل من فرز وإدارة سجلات الحضور والانصراف.




### تزامن سهل مع المحطة

من خلال استخدام خيارات بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت أو معيار الاستقبال 485/معيار الاستقبال 232 أو قرص وميض يو إس بي أو حتى واي فاي (بالطلب)، صارت عملية تزامن محطاتك أسهل مما تتخيل.



### شاشة عرض ملونة


شاشة عرض ملونة مصنوعة من ترازسوتورات الفيلم الرقيق وتقوم بعرض الصور وإعلانات الشركة كما أنها مزودة بخاصية حفظ الطاقة وتتضمن الشاشات الملونة المزيد من التطبيقات عند استخدامها بالمحطات.



Like

<http://info.fingertec.com/ta200p-1><http://info.fingertec.com/ta200p-2><http://info.fingertec.com/ta200p-3><http://info.fingertec.com/ta200p-4><http://info.fingertec.com/ta200p-5><http://info.fingertec.com/ta200p-6>

نظام مرتبط بالشبكة + البرنامج

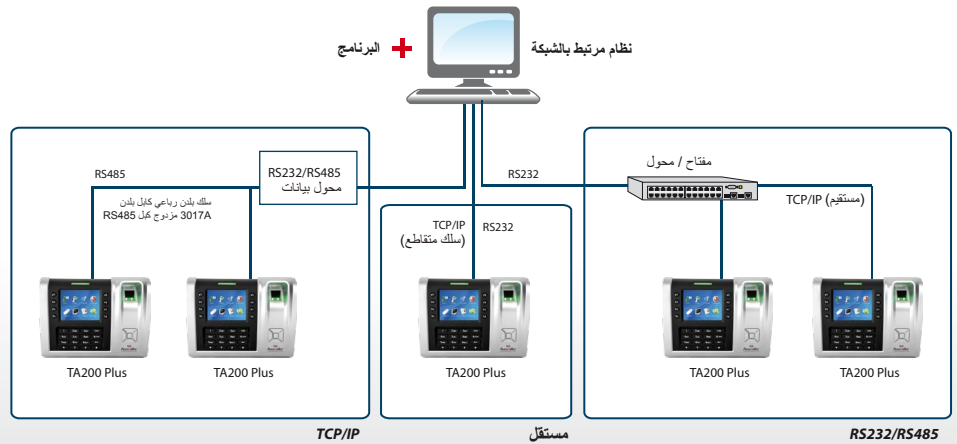

## المواصفات

النموذج	TA200 Plus
تنشيط الأسطح	أكريلونتريل بوتادين ستيرين (ABS)
نوع الماسح الضوئي	ماسح ضوئي للبصمة البصرية
المعالج الدقيق	800 MHz
الذاكرة	ذاكرة فلاش 256 ميجا و 32 ميجا SDRAM
الخوارزم	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
البعد (طول x العرض x الارتفاع)، ملليمتر	160 x 56 x 200
التخزين	
• بمادج بصمة الإصبع	10000
• البطاقات	10000
• المعاملات	200000
التسجيل والتحقق	
• الطرق (الأساليب)	بصمة الأصبع (1:1, 1:N) و بطاقة وكلمة السر
• بصمة الإصبع الموصى بها لكل مستخدم	2
• موضع الإصبع	أي زاوية
• وقت التحكم (الثانية)	< 1
• التوجيه والاسترجاع السريع (%)	< 0.0001
• الملف والحفظ (%)	< 1
تكنولوجيا البطاقة	
• RF,RFID: 64-bit, 125kHz	نعم
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	حسب الطلب
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	حسب الطلب
الإتصالات	
• الطريقة	TCP / IP، قرص فلاش USB، (اختياري: RS232، RS485، POE)، واي فاي والجيل 3G جي بي بي آر إس ينطق (لا على الأجهزة غير POE لا تنطق على أجهزة ذات مزود)
• معدل الباود	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
بيئة العمليات (التشغيل)	
• درجة الحرارة (متوية)	0 ~ 45
• الرطوبة (نسبة متوية)	20 ~ 80
• مدخلات الطاقة	DC 5V 2A و DC 12V 3A (POE)
وقت الحضور	
• صفارة الإنذار	مبني في (اختياري خارجي)
• أكواد العمل	نعم
تعددية الوسائط	
• الصوت	نعم
• إظهار	شاشة ملونة 65، 3.5 TFT ك
• الرسائل القصيرة	نعم
لغات التحية / لغات شاشة القارئ	اللغة الإنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، الإندونيسية، الصينية التقليدية / المبسطة) و الكانتونية والفيتنامية واليابانية والأسبانية والبرتغالية (البرتغال) والتركية. اللغات الأخرى متوفرة عند الطلب
لغات البرنامج	الإنجليزية، والعربية، والعربية (الكويت)، والصينية التقليدية / المبسطة، والفارسية، و الفرنسية، والألمانية، والاندونيسية، والإيطالية، والكورية، والملايوية، والماليزية، و البولندية، والبرتغالية، والبرتغالية (البرازيل)، والروسية، والأسبانية، والتايلاندية، والتركية، والفيتنامية

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من <http://product.fingertec.com> للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

## العبوة

الأبعاد (مم): 245 (الطول) x 90 (العرض) x 225 (الارتفاع)  
الوزن: 1.34 kg