

Es hora de colorear su presencia



**TA200 Plus FMM**  
Asistencia de huellas  
dactilares Tiempo en color




El TA200 Plus de FingerTec es un asombroso dispositivo de alta tecnología para control de asistencia con un diseño impresionante. Con una capacidad de almacenamiento excepcional y equipado con el último algoritmo de escaneo de huellas digitales de precisión, el TA200 Plus le da algunas características sorprendentes y de calidad, como los códigos de incidencia y la visualización de mensajes cortos por parte de los receptores personales o públicas para la comunicación eficaz del personal. Los terminales también vienen con muchas opciones y métodos para que usted pueda sincronizar su terminal con software incluido, TCMS V3 de FingerTec para su posterior procesamiento de los datos de asistencia y la generación fácil de informes y procesos de nómina.




**Métodos de verificación múltiple**

Desde la huella digital a la tarjeta y la verificación de la contraseña, TA200 Plus ofrece las posibilidades. Optimize su umbral de seguridad, con la verificación de huellas dactilares como su formulario de inscripción principal.



**Códigos de Incidencia**

Deje que su personal experimentan una mayor independencia al reportar su localización a través de nuestros códigos de incidencia.



**Tecnología lista para la nube**

TA200 Plus viene con la última tecnología PUSH, adecuada para el almacenamiento de datos FCC y conveniente para TimeTec TA. La tecnología elimina la necesidad de un proceso manual de descarga de datos.



**Sincronización Fácil del Terminal**

Con las opciones de TCP/IP, RS485/RS232, disco flash USB, o incluso WiFi (bajo petición), ¡sincronizar su terminal es aún más fácil de lo que piensas!



**Administre datos fácilmente**

TCMS V3 está cargado con características útiles completas con varios informes para su negocio. Su integración de datos a software de terceros está disponible a través del SDK disponible.




**Visualización de Mensajes Cortos**

Alerte a su personal mediante la personalización de un mensaje corto que se mostrará en el terminal cuando se verifican.



**Pantalla a Todo Color**

Este modelo viene con una pantalla TFT a todo color. Visualice imágenes, anuncios corporativos, protectores de pantalla y mucho más en la pantalla a color de los terminales.








**Teclas de Acceso Directo**

Programar estas teclas para llevarle a las funciones más utilizadas en una sola operación. ¿Mencionamos que hacemos las cosas fáciles?



## ENLACE WEB

**Producto**  
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

-  Guía de inicio rápido
-  Guía de instalación
-  Guía de usuario
-  Guía en vídeo
-  Consejos técnicos

**Software TCMSV3**  
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


**timeTec**  
 TimeTec TA Subscription Software  
<https://www.timetec.com/>



**Embalaje**  
 Dimensión (mm) : 245(L) x 90 (Anc) x 225 (Alt)  
 Peso : 1.34 kg

## PLAN DE DISTRIBUCIÓN

sólo para fines ilustrativos

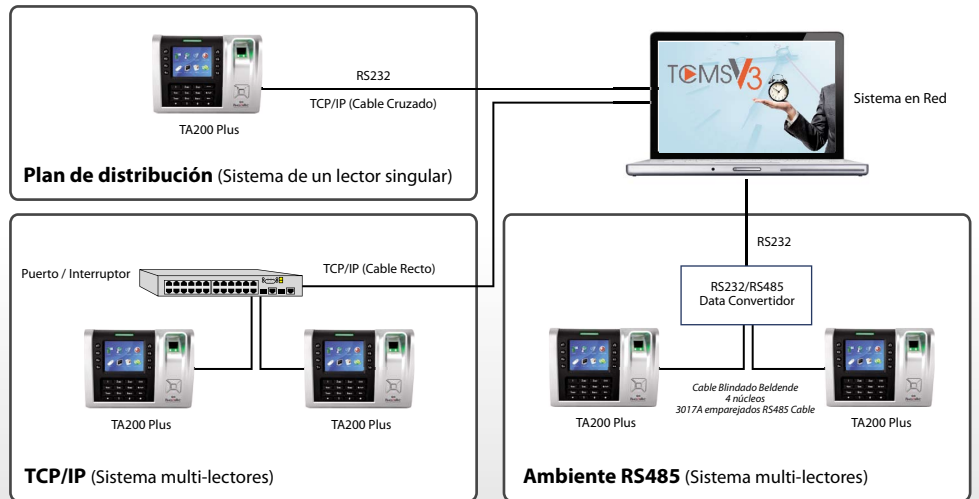

## ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	TA200 Plus
<b>ACABADO DE SUPERFICIE</b>	Acrílonitrilo butadieno estireno (ABS)
<b>TIPO DE ESCÁNER</b>	Escáner óptico no recubierto
<b>MICROPROCESADOR</b>	800 MHz
<b>MEMORIA</b>	128 MB de memoria flash y 64 MB de SDRAM
<b>ALGORITMO</b>	BioBridge VX 10.0
<b>TECNOLOGÍA DE EMPUJE</b>	Sí
<b>DIMENSIÓN (L X ANC X ALT), mm</b>	200 x 56 x 160
<b>ALMACENAMIENTO</b>	
Plantillas de huellas dactilares	10000
Tarjetas	10000
Transacción	200000
<b>INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN</b>	
Métodos	Huella dactilar (1:1, 1:N), tarjeta y contraseña
Plantillas recomendadas por cada ID de usuario	2
Colocación de huella	Cualquier ángulo
Tiempo de verificación (segundos)	< 1
FAR (%)	< 0.0001
FRR (%)	< 1
<b>TARJETAS DE PROXIMIDAD</b>	
RFID: 64-bit, 125kHz	Sí
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	Bajo petición
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Bajo petición
<b>COMUNICACIONES</b>	
Métodos	TCP/IP, disco flash USB (Opcional RS232, RS485, POE y WIFI, 3G sólo se aplica a los dispositivos no PoE)
Tasa de baudios	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
<b>AMBIENTE OPERATIVA</b>	
Temperatura (°C)	0 ~ 45
Humedad (%)	20 ~ 80
Potencia de entrada	DC 12V 3A, DC 5V 2A (POE)
<b>CONTROL DE ASISTENCIA</b>	
Sirena	Integrado (Opcional externa)
Códigos de incidencia	Sí
<b>MULTIMEDIA</b>	
Saludo de voz	Sí
Visualización	3.5" pantalla TFT de 65k colores
identificación fotográfica	Sí
Mensaje corto	Sí
<b>IDIOMA VOZ / DISPLAY (TERMINAL)</b>	Inglés (estándar), árabe, chino (simplificado / tradicional), indonesio, portugués (Portugal), español. Otros idiomas están disponibles bajo petición.
<b>IDIOMA DE SOFTWARE</b>	Inglés (estándar), árabe, búlgaro, chino (simplificado / tradicional), francés, hindi, indonesio, kurdo, malayo, persa, portugués, español, vietnamita

**NOTA:** Las especificaciones están sujetas a cambios. Echa un vistazo a <http://product.fingertec.com> para la última información sobre productos.

Revededor Autorizado:



**timeTec**  
[www.timeteccloud.com](http://www.timeteccloud.com)  
 TimeTec © 2021. Todos los derechos reservados.