



# Pasang dan Pakai

TA500 mudah dioperasikan. Pasang ke colokan listrik dan siap dioperasikan. Gunakan baterai cadangan sehingga bisa digunakan dimanapun.



## **Navigasi Intuitif**

Dilengkapi layar LCD warna dan ikonikon intuitif, navigasi TA500 menjadi sangat mudah dan tidak merepotkan.



# Manajemen Data Mudah

Konektivitasnya beragam, mulai dari komunikasi IP, sambungan seri hingga



## **Casing Kokoh**

Dibuat dari bahan ABS yang kuat, TA500 tidak mudah rusak meskipun digunakan bertahun-tahun.



## Verifikasi Beragam dan Aman

Anda bisa menggunakan verifikasi sidik jari, kata sandi, kartu, ataupun gabungan dari beberapa pilihan tersebut, untuk keamanan Anda.



### Ukuran Kecil, Kapasitas Penyimpanan Besar

TA500 yang ukurannya kecil ini dapat menampung hingga 2.000 sidik jari dan 80.000 log transaksi, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kantor Anda.







Model ini dirancang untuk menawarkan solusi biometrik yang ekonomis, juga menghadirkan efisiensi dan kinerja dengan biaya yang terjangkau.



Kelola Data Anda dengan Mudah Pengelolaan data menjadi mudah dengan TCMS V3, software terlaris dari FingerTec. Dapatkan gratis di setiap pembelian paket TA500.



Produ

https://product.fingertec.com/userguide.php

Panduan Cepat Untuk Memulai
Panduan Instalasi

? Panduan Pengguna

Panduan Video

Tips Teknis




TCMS V3 Software https://product.fingertec.com/userguide.php





www.timeteccloud.com TimeTec © 2021 Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

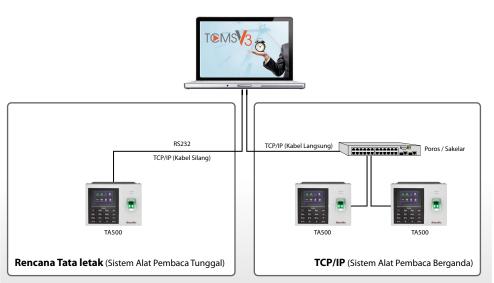

	SPESIFIKASI
MODEL	TA500
FINISHING PERMUKAAN	Akrilonitril butadiana stirena (ABS) & Polikarbonat (PC)
JENIS PEMINDAI	Non dilapisi scanner optik
MIKROPROSESOR	360 MHz
MEMORI	Memori flash 128 MB & 16 MB SDRAM
ALGORITMA	BioBridge VX10.0
PUSH TECHNOLOGY	Ya
DIMENSI (P X L X T), mm	184mm x 38mm x 134mm, 0.44kg
PENYIMPANAN	
Templat sidik jari	2000
Kartu	Dibuat sesuai pesanan
Transaksi	80000
PENDAFTARAN & VERIFIKASII	
Metode	Sidik jari (1:1, 1:N) & kata sandi (Kartu RFID Opsional)
Sidik jari yang disarankan per ID pengguna	2 (Max 1000 user ID)
Penempatan sidik jari	Semua sudut
Waktu verifikasi (detik)	<1
FAR (%)	< 0.0001
FRR (%)	<1
TEKNOLOGI KARTU	
RFID: 64-bit, 125kHz	Dibuat sesuai pesanan
MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	Dibuat sesuai pesanan
KOMUNIKASI	
Metode	TCP/IP, flash disk (WiFi Opsional)
LINGKUNGAN PENGOPERASIAN	
Suhu (°C)	0~45
Kelembaban (%)	20 ~ 80
Input Daya	DC12V 1.5A
ABSENSI KEHADIRAN	
Sirene	Ya
Kode kerja	Ya
MULTIMEDIA	
Suara	Ya
Layar	Layar TFT 2.8" 3k warna
Baterai cadangan internal	Ya (2 jam kerja, 4 jam siaga)
SUARA / BAHASA TAMPILAN (TERMINAL)	Inggris (Standard), Arab, Indonesia, Vietnam, Spanyol, Portugis (Portugal), Russion, Thailand, Turki, Perancis, Persia.
	Bahasa lain yang tersedia atas permintaan.
BAHASA PERANTI LUNAK	Inggris, Arab, Arab (Kuwait), Cina Tradisional/Sederhana, Farsi, Perancis, Jerman, Indonesia, Italia, Korea, Lithuania, Melayu, Portugis, Portugis (Brazil), Rusia, Spanyol, Thai, Turki, Vietnam

CATATAN: Spesifikasi bisa berubah. Untuk informasi produk terbaru, kunjungi http://product.fingertec.com.

