FingerTec *FaceID 2*

Lettore 2-in-1 per riconoscimento facciale e impronte digitali

Faccia | Impronta digitale | Password | Scheda | TCP/IP | RS232/RS485 | USB

Face ID 2 è un nuovo dispositivo per il controllo accessi e presenze che verifica non solo identità utilizzando la corrispondenza delle impronte digitali, ma anche utilizza una nuova tecnologia in grado di eseguire una corrispondenza di riconoscimento facciale. Questo significa che, Face ID 2 sarà eseguire una scansione del tuo viso con la sua telecamera a raggi infrarossi ad alta risoluzione, e abbinare alla scansione che è stato precedentemente memorizzato nel sistema. Non è solo nei film più, questa è la realtà! Face ID 2 porta verifica contactless, maggiore sicurezza e una interfaccia user-friendly tutto in un unico dispositivo compatto.

Contactless Identificazione

Portare un computer portatile in una mano e la borsa nell'altra ? Uno dei molti vantaggi di identificazione facciale è che appena ha la possibilità di stare solo ancora per ottenere verificato . Non è richiesto alcun tocco del dito .



Metodi Multi-verifica

Face ID 2 in grado di riconoscere quattro diversi tipi di verifiche di identità che sono: impronte digitali, Face ID, carte RFID e verifiche di password .



Get Airtight Sicurezza

Face ID 2 può essere utilizzato come un dispositivo di controllo di accesso ancora più stretto , soprattutto se i metodi di autenticazione sia per il viso e impronte digitali biometria vengono assegnati agli utenti .

Ricevi verificata in un Flash !

Tutto ciò che serve è 2 secondi per verificare la vostra identità tramite riconoscimento facciale e 1 secondo tramite impronta digitale. Si sarà fatto prima di conoscerla !

Non perdere la tua identità !

La vostra impronta digitale stato danneggiato a causa di infortuni o la natura storica del lavoro? Basta ripiegare sui dati biometrici di riconoscimento del volto, invece. Con Face ID 2, si può avere perso le impronte digitali, ma non la tua identità !



Capacità supersized

Face ID 2 può memorizzare più di 10000 modelli utente e fino a 200000 registri delle transazioni che possono essere scaricati in un computer tramite TCP/IP, RS232, RS485 o tramite connessione USB flash disk.

Tasti di scelta rapida

Programmare questi tasti a prendere a funzioni comunemente utilizzate in un solo passaggio. Abbiamo detto che facciamo le cose facili ?

Toccare Menu Schermo

Tutto è fondamentalmente un tocco di distanza con Face ID 2. Il touch screen a colori rende la comunicazione con il dispositivo molto più comodo e personale.

Powered by ingress software

3 YEARS LIMITED WARRANTY 40 Months for Resellers

WEB LINK

Prodotto

• http://info.fingertec.com/faceid2-1

Guida rapida

• http://info.fingertec.com/faceid2-2

Guida all'installazione

• http://info.fingertec.com/faceid2-3

Guida per l'utente

• http://info.fingertec.com/faceid2-4

Video Guide

• http://info.fingertec.com/faceid2-5

Suggerimenti tecnici

• http://info.fingertec.com/faceid2-6

Confezione

Dimensioni (mm) : 298 (L) x 123 (W) x 222 (H)
Peso : 1.84kg

SCHEMA DELL'IMPIANTO

Comunicazione di sistema

a solo scopo illustrativo

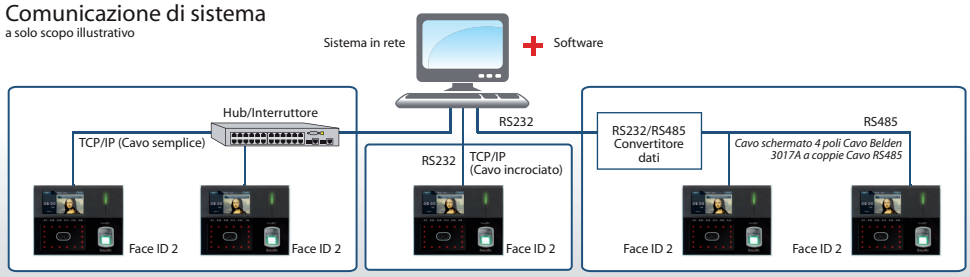

Schema di installazione

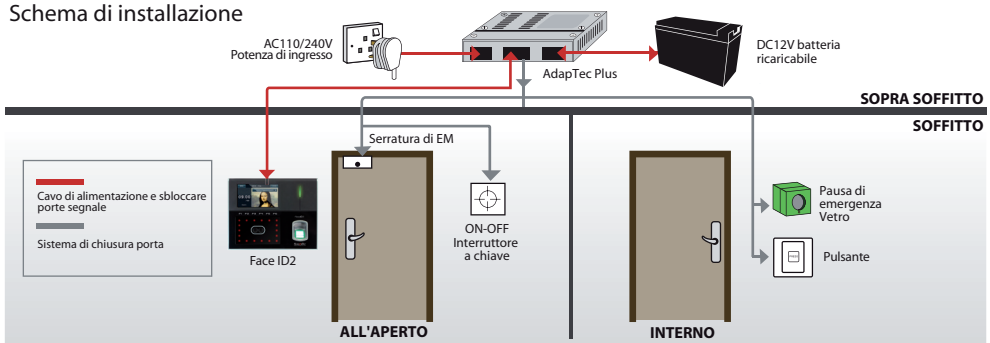

SPECIFICHE

MODELLO	Face ID 2
FINITURA SUPERFICIALE	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) e acrilico
TIPO DISCANNER	Fotocamera ad alta risoluzione e impronte digitali a raggi infrarossi dello scanner
MICROPROCESSORE	800 MHz
MORIA	Memoria flash 128 MB e SDRAM 64 MB
ALGORITMO	Faccia BioBridge VX 8.0, Impronta digitale BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
DIMENSIONI(Lung x Larg x Alt), mm	207 x 120 x 145
MEMORIZZAZIONE	
• Modelli impronte digitali	10000
• Modelli viso	1200
• Badge	10000
• File di registro transazioni	200000
REGISTRAZIONE E VERIFICA	
• Metodi	Faccia (1:1, 1:N), impronte digitali (1:1, 1:N), carta o la password
• Impronte digitali consigliate per ID utente	2
• Posizionamento impronta digitale	Qualsiasi angolazione
• Tempo di verifica (secondi)	Faccia < 2, impronta digitale< 1
• Impronta digitale	FAR < 0.0001%, FRR < 0.1%
• Faccia	FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
BADGE RICONOSCIUTI	
• RFID: 64-bit, 125kHz, RF output power (EN300-330)	Sì
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	Su ordinazione
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Su ordinazione
COMUNICAZIONI	
• Metodo	TCP/IP, RS232, RS485, disco USB. *(Opzione WiFi, GPRS & 3G)*
• Velocità di trasmissione (Baud rate)	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• Wiegand	Uscita 26-bit
AMBIENTE OPERATIVO	
• Temperatura (°C)	0 ~ 45
• Umidità (%)	20 ~ 80
• Alimentazione d'ingresso	DC 12V 3A
ORARI DI PRESENZA	
• Sirena	Built-in ed esterni
• Codici lavoro	Sì
• Verifica transazione rapida	Sì
MULTIMEDIA	
• Visore	Schermo tattile TFT 4,3" 65 K a colori
• ID fotografico	Sì
• Messaggistica breve	Sì
• Ora legale	Sì
• Batteria di riserva interna	Sì (DC 12V, 2000mAh)
CONTROLLO DI ACCESSO	
• EM bloccare l'uscita di guida	DC 12V / uscita relè
• Uscita di allarme	NO/NC
EMVOCE BENVENUTO/ LINGUA VISORE (LETTORE)	English (Standard), arabo, indonesiano, cinese (tradizionale), cinese (semplificato), cantonese, vietnamita, spagnolo, portoghese (Portogallo), turco, persiano. *Altre lingue sono disponibili su richiesta.*

NOTA: *le specifiche sono soggette a modifiche. Controllare* ***http://product.fingertec.com*** *per informazioni aggiornate sul prodotto.*

Rivenditore autorizzato:

FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2020 Timetec Computing Sdn Bhd. Tutti i diritti riservati.

092020