

Kadex

RFID 感應卡閱讀器 考勤與門禁管理系統



Kadex 是考勤與門禁管理系統的 RFID 感應卡閱讀器，它支援 RFID 的感應卡，5位數的密碼或兩者并用。*Kadex* 與安全警報系統聯系，以便在盜竊事件發生時或在威迫下使用 RFID 感應卡的時候即刻通報安全警報系統。*Kadex* 也可以結合火警系統，以便火災發生的時候第一時間開啓所有的門口。

Kadex 通過 TCP/IP 與電腦聯系，而它也允許通過 USB 閃存盤以上載下載數據，進而減少多餘的綫路。

Kadex 符合 CE, UL, FCC 及 MIC 的國際安全規格，這是我們對安全和品質的保證。



附有軟體和錄影指南

功能與特點

考勤

- 可以自動和有系統地收集所有的考勤記錄。
- 多功能的軟體提供快捷和有效率的數據管理。
- 可以結合 RFID 感應卡、密碼和 RFID 感應卡密碼來核對出入的員工。
- 以“一觸即通”的概念來推行高效的動作。

聯繫


- 支援標準的 TCP/IP, RS232 及 RS485 的連線。
- 由中樞管理的軟體來監控各個閱讀器。
- USB 閃存盤輕易簡便上載下載數據。

門禁


- 杜絕非授權的人士出入。
- 持續的監督員工的流動。
- 結合 RFID 感應卡與密碼提供額外的保安功能。
- 易于和其他類型的門鎖系統結合使用。
- 5組用戶和50個不同的有效時段以監控用戶的出入。
- 如果出現強行撬動開關、強行開門、或按下威迫開門，訊號將可即時觸動外置的警報系統。
- 具有反潛回功能 (anti-passback) 的特點。

示意圖

系統聯綫 (僅供參考用途)

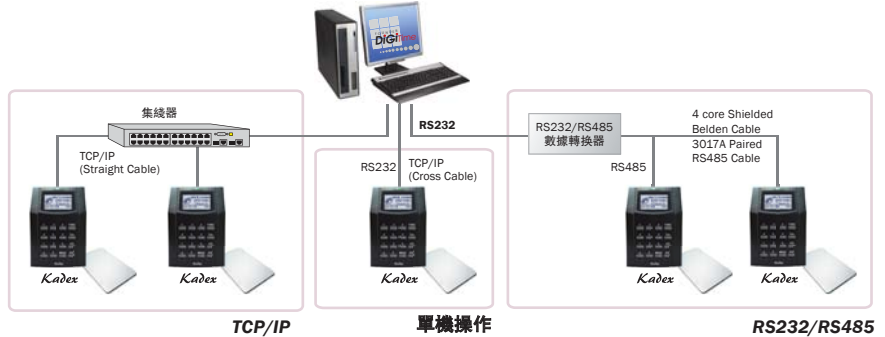

安裝圖示 (僅供參考用途) *AdapTec 是個別出售.

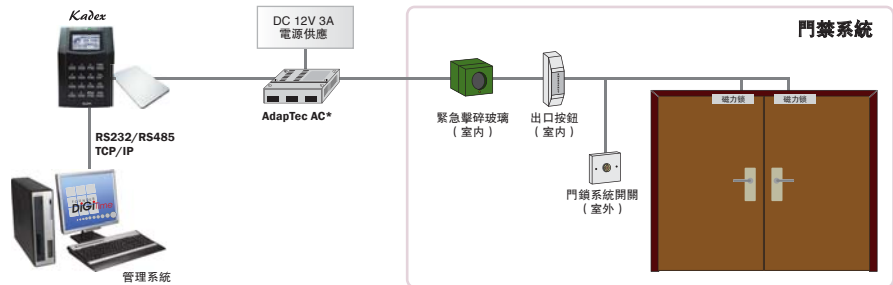

規格

款式	Kadex
外殼用料	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS)
體積, 毫米 (寬 X 厚 X 高)	92 x 49 x 137
存儲容量	
• 用戶存儲容量	10000
• 考勤記錄	30000
注册與核對	
• 方法	指紋與感應卡
• 核對時間 (秒)	< 1
感應卡技術	
• RFID: 64-bits, 125kHz	是
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	選擇性
• HID: HID 1325, 26-bits, 125kHz	選擇性
通訊	
• 方法	TCP/IP, RS232, RS485, USB 閃光盤
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
操作環境	
• 溫度 (°C)	0 ~ 45
• 濕度 (%)	20 ~ 80
• 電源	DC12V 3A
考勤	
• 作業編碼	是
多媒體	
• 問候語	是
門禁	
• 磁力鎖輸出	DC12V
• 警報	NO/NC
• 反潛回	是
問候語/展示語言 (閱讀器)	英文 (標準) / (客戶可要求: 阿拉伯文、印尼文、西班牙文、土耳其文、泰語、波蘭文、朝鮮語、羅馬尼亞文、葡萄牙文、荷蘭語、中文、法文、斯洛文尼亞文、俄羅斯文、希臘文、希伯來語、波斯文、意大利文、越南文、捷克語、保加利亞語。)
軟件語言	英文、阿拉伯文、印尼文、西班牙文、泰語、越南文、法文、波斯文、意大利文、俄羅斯文、馬來文、葡萄牙文及德文。

授權經銷商

