

Kadex & i-Kadex

考勤门禁功能 全套读卡器系统



Kadex - 考勤门禁 RFID 读卡器，支持 RFID 卡、5 位数密码或两种方式的集成使用。当发现任何擅自闯入行为或已启动 **Kadex** 读卡器对胁迫进入行为作侦察的功能时，**Kadex** 终端将与安全警报系统连接发出警报。终端还与消防警报系统集成，发生火警时会打开所有门锁。

Kadex 通过 TCP/IP 协议与电脑连接，允许通过 USB 闪存盘进行数据传输，无须额外布线。

Kadex 符合国际标准，通过 CE、UL、FCC 和 MIC 等国际认证；品质保证，安全可靠。

i-Kadex (副卡) 是 **Kadex** RFID 读卡器 (主卡) 的补充，协助完成专业门禁控制功能。**i-Kadex** 设计轻巧灵便，符合现代工作环境的复杂性，可读取大多数常用韦根协议。**i-Kadex** 防水防尘 (IP65)，是一种使用寿命更加长久的门禁装置。

功能和特点

考勤


- 有系统地自动收集所有追踪数据
- 强大的软件控制，高速有效进行数据管理
- 使用 RFID 智能卡或密码进行验证，或通过 RFID 技术 + 密码进行联合验证
- “一触通”概念，操作方便

连接

- 支持标准 TCP/IP、RS232 与 RS485 协议连接
- 中央控制软件下的多合一读卡器
- USB 闪存盘，数据轻松传输
- 支持标准韦根 26-bit 或 34-bit 输出 (i-Kadex)

门禁

- 杜绝未授权通行
- 随时监控员工行动
- 结合 RFID 智能卡技术与密码共同使用，更加的安全可靠
- 与各种不同类型的门禁系统轻松集成
- 以 50 个时间段配合 5 个组别，控制员工通行权限
- 一旦发现防撬开关被打开；出现强制性闯入、胁迫性事件或外部警报器响起时，系统将启动警报装置
- 支持防反传功能



平面图

系统通讯

仅供参考




备注: Kadex的系统通讯仅与上述情况一致, 不包括i-Kadex

安装图

仅供参考

*AdapTec单独分销售

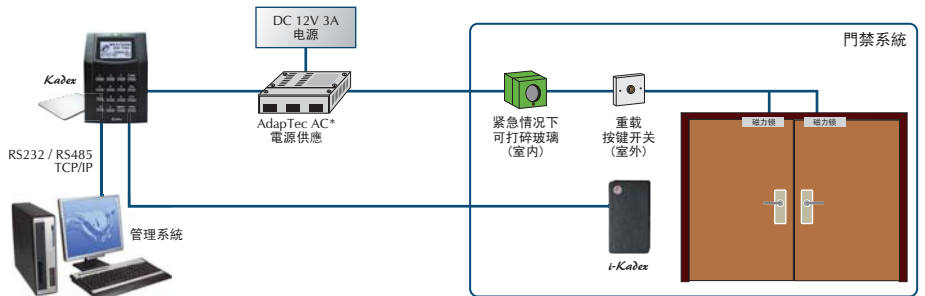

规格

款式	Kadex	i-Kadex
外壳用料	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS)	聚碳酸酯
扫描器种类	RFID 天线	
体积(长X宽 X高), 毫米	92 x 49 x 137	100 x 55 x 15
存储容量		
• 用户容量	30000	无
• 考勤记录	50000	无
登记与核对		
• 方法	密码或智能卡	无
• 建议每位用户卡数	1	无
• 读卡距离 (毫米)		50 ~ 80
• 核对时间 (秒)	< 1	无
智能卡技术		
• RFID: 64-bits, 125kHz	有	
• MIFARE: MFIS 50/S70, 13.56MHz	定做的	
• HID: HID 1326, 26-bits, 125kHz	无	
通讯		
• 方法	TCP/IP, RS232, RS485, USB 闪存盘	韦根26-bit输出
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	无
• 韦根协议	26-bit 输入/输出	26-bit
操作环境		
• 温度 (°C)	0 ~ 45	-10 ~ 70
• 湿度 (%)		20 ~ 80
• 电源	DC12V 3A	DC12V 1A
考勤		
• 工作码	有	无
多媒体		
• 问候语	有	无
• 短信息	有	无
门禁		
• 磁力锁驱动输出	DC12V 3A	无
• 警报输出	NO/ NC	无
• 防反转功能	有	无
问候语/ 显示语言 (读卡器) 软件语言	英语 (标准) / 客户可要求 - 阿拉伯语 / 印尼语 / 西班牙语 / 土耳其语 / 泰语 / 波兰语 / 韩语 / 罗马尼亚语 / 葡语 / 荷兰语 / 华语 / 法语 / 斯洛文尼亚语 / 俄语 / 希腊语 / 希伯来文 / 波斯语 / 意大利语 / 越南语 / 捷克语 / 保加利亚语)	
软件语言	英语、阿拉伯语、印尼语、西班牙语、华语、泰语、越南语、法语、波斯语、意大利语、俄语、马来语、葡萄牙语、德语	



包装

• Kadex
 体积 (毫米): 300(长) x 87(宽) x 225(高)
 重量 : 1公斤

• i-Kadex
 体积 (毫米): 300(长) x 87(宽) x 225(高)
 重量 : 180克

授权经销商:



FINGERTEC
 www.fingertec.com

© 2009 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. 版权所有.