



إدارة وقيد بسيط للمسئول

يتم تعزيز النظرة البسيطة لنظام إم-كادكس بنظام إدارة بسيط قم فقط بتمرير بطاقة المسئول الخاصة بك لقيد أو حذف أو إعادة تعيين النهاية الطرفية.



تتبع حركة الموظفين

من خلال تثبيت قارئ تابع للخروج بدلا من زر الضغط، فإن الإدارة ستجد ذلك أسهل لتتبع حركة الموظفين، حيث أن التحقق مطلوب حتى عند الخروج من أماكن العمل.



براعة مضمونة

يأتي آي-كادكس و كي-كادكس مع ويجاند ذو خرج ٢٦ بت، مماً يعني أنه يمكنُّه الاتصال بمعظم وحدات التحكم الخارجية ۔ . بدون أي مشاكل.



مقاوم للماء

إن جودة آي-كادكس و كيه -كادكس لا شوبها شائبة، ويجري تصنيفها من خلال ١٩٦٥، مما يعني أنها ليست فقط مقاومة للغبار ولكنها مقاومة للماء أيضا



لوحة مفاتيح تعمل باللمس

السطح الأملس لكيه -كادكس مجهز بلوحة مفاتيح فريدة من نوعها وتعمل باللمس، مما يوفر لك لمسة من الأناقة.



التكامل المرن

على الرغم من كونها قارئات بطاقات البصمات الأخرى والمحطات الرئيسية



وحدة التحكم الخارجية

يمكن أن يتكامل آي-كادكس و كي-كادكس مع المحطة الرئيسيّة لفينجرتك، أو يمكن توصيله مع وحدة تحكم بالإدخال أو وحدة تُحكم خارجية، لتكون بمثابة محطة رئيسية.




في المقام الأول، فإنِ آي-كادكس و كيه-كادكس يمكنها أيضًا الاتصال مع للتعرف على الوجوه، كقارئ تابع للخروج.


















👚 نصائح تقنية

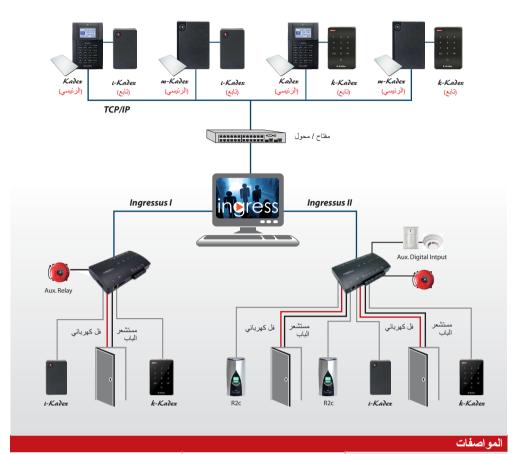

i-Kadex	k-Kadex	النموذج
بولي كاربونيت	أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS)	تشطيب الأسطح
	RFID	نوع الهواني
		المعالج الدقيق
	يدار من قبل مدير	الذاكرة
		الخوارزم
100 x 15 x 55	115 x 20 x 75	البعد (طول x العرض x الارتفاع)، ملليمتر
التخزين		
	التخزين في الرئيسي	بطاقة
		المعاملات
التسجيل والتحقيق		
بطاقة	بطاقة وكلمة السر	الطرق (الأساليب)
	یدار من قبل مدیر	بطاقة هوية لكل مستخدم
	(Mifare) 30 ~ 50 (RFID, HID) 40 ~ 80	مسافة القراءة، ملم
	یدار من قبل مدیر	وقت التحكم (الثانية)
تكنولوجيا البطاقة		
	نعم	RFID: 64-bit, 125kHz
	حسب الطلب	MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz
וניבשועי		
	ويجاند	الطريقة
	مدخلات 26 بایت	ويجاند
بينة العمليات (التشغيل)		
	-10 ~ 70	درجة الحرارة (مئوية)
20 ~ 80		الرطوبة (نسبة منوية)
	DC 12V 1A	مدخلات الطاقة
التحكم في الدخول		
		مخرجات غلق القيادة
	يدار من قبل مدير	مخرجات المنبه
		مكافحة التمرير

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من http://product.fingertec.com للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات





العبوة

الأبعاد (مم) 173: (الطول) × 60 (العرض) × 135 (الارتقاع) الوزن (K-Kadex) 0.30 kg: (i-Kadex) 0.24 kg:







