

以坚定的
访问
FingerTec 的
Kadex
从机系列



i-Kadex和k-Kadex是Kadex系列的两款读卡从机，它们和主终端机配搭，以创建完整的进-出门禁系统，备有感应卡或密码功能。i-Kadex和k-Kadex的设计时尚，与Kadex系列同步，能与该系列的任何一款终端机配搭使用，作为更具成本效益的出口终端机选项。i-Kadex和k-Kadex容易安装和管理，让您的处所具备简单而先进的门禁系统。



轻松管理数据

使用Ingress软件，管理工作就易如反掌了！Ingress让您遥控所有连线终端机的门禁活动，同时又具备考勤监控功能。



追踪员工流动

安装出口读卡从机，而不是按钮，管理层就能更容易追踪员工的流动，因为即使是步出处所也需要验证。



高枕无忧的通用性

i-Kadex和k-Kadex附随韦根26位元输出，这意味着它可以连接到大多数的外接控制器，一点都不麻烦。



防水

i-Kadex 和 k-Kadex 的品质无懈可击，获得 IP65 评级，意即它不仅防尘，而且也防水。



触控键盘

k-Kadex 的光滑表面配有独特的触控键盘，为您呈献最棒的触控功能。



灵活整合

虽然 i-Kadex 和 k-Kadex 主要是读卡器，它们也可连接到其他的指纹和脸部识别主终端机，以作为出口读卡从机。



第三方控制器

i-Kadex 和 k-Kadex 能与的FingerTec主终端整合，或者连接到 ingressus 控制器或第三方控制器，以作为主终端之用。



物有所值

将各终端机与 m-Kadex 或 Kadex 配搭，令它们更加物有所值。




产品
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

-  安装指南
-  用户指南
-  技术提示

系统构架


仅供参考用途

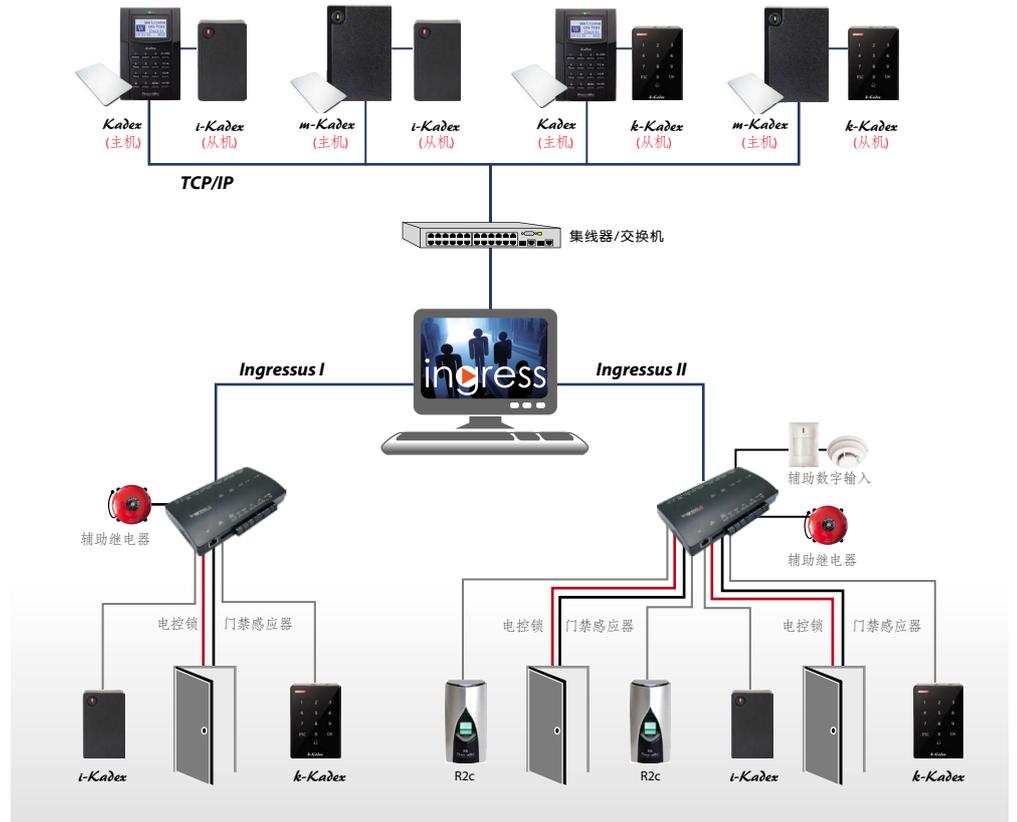

规格

机型	k-Kadex	i-Kadex
表面加工	丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)	聚碳酸酯
天线类型	RFID	
微处理器	由主机管理	
记忆体	由主机管理	
算法	由主机管理	
外形尺寸 (长x宽 x高) 毫米	75 x 20 x 115	55 x 15 x 100
存储	存储于主机	
门卡	存储于主机	
考勤记录	存储于主机	
登记与验证	门卡或密码	
方法	门卡或密码	门卡
建议每位用户卡数	40 ~ 80 (RFID), 30 ~ 50 (Mifare)	
取距离 (毫米)	由主机管理	
验证时间 (秒)	由主机管理	
门卡技术	有	
RFID: 64-bit, 125kHz	有	
MIFARE: MIFISS0/S70, 13.56MHz	定做	
通讯	韦根	
方法	韦根	
韦根	26-bit 输出	
操作环境	-10 ~ 70	
温度 (°C)	-10 ~ 70	
湿度 (%)	20 ~ 80	
电源输入	DC 12V 1A	
门禁	由主机管理	
电磁锁驱动输出	由主机管理	
警报输出	由主机管理	
防反潜回	由主机管理	

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。



包装
 体积 (毫米) : 173 (长) x 60 (宽) x 135 (高)
 重量 : 0.30 公斤 (k-Kadex)
 : 024 公斤 (i-Kadex)

授权经销商



timeTec
www.timeteccloud.com
 TimeTec © 2021, 保留所有权利。