

以堅定的
訪問
FingerTec 的
Kadex
從機系列



i-Kadex和k-Kadex是Kadex系列的兩款讀卡從機，它們和主終端機配搭，以創建完整的進出門禁系統，備有感應卡或密碼功能。i-Kadex和k-Kadex的設計時尚，與Kadex系列同步，能與該系列的任何一款終端機配搭使用，作為更具成本效益的出口終端機選項。i-Kadex和k-Kadex容易安裝和管理，讓您的處所具備簡單而先進的門禁系統。



輕鬆管理資料

使用 Ingress 軟體，管理工作就易如反掌了！Ingress 讓您遙控所有連線終端機的門禁活動，同時又具備考勤監控功能。



追蹤員工流動

安裝出口讀卡從機，而不是按鈕，管理層就能更容易追蹤員工的流動，因為即使是步出處所也需要驗證。



高枕無憂的通用性

i-Kadex和k-Kadex附隨韋根26位元輸出，這意味著它可以連接到大多數的外接控制器，一點都不麻煩。



防水

i-Kadex 和 k-Kadex 的品質無懈可擊，獲得 IP65 評級，意即它不僅防塵，而且也防水。



觸控鍵盤

k-Kadex的光滑表面配有獨特的觸控鍵盤，為您呈獻最棒的觸控功能。



靈活整合

雖然 i-Kadex和k-Kadex主要是讀卡器，它們也可連接到其他的指紋和臉部辨識主終端機，以作為出口讀卡從機。



第三方控制器

i-Kadex 和 k-Kadex 能與的FingerTec 主終端整合，或者連接到 ingressus 控制器或第三方控制器，以作為主終端之用。



物有所值

將各終端機與m-Kadex或Kadex配搭，令它們更加物有所值。




產品
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

-  安裝指南
-  用戶指南
-  技術提示

系統構架


僅供參考用途

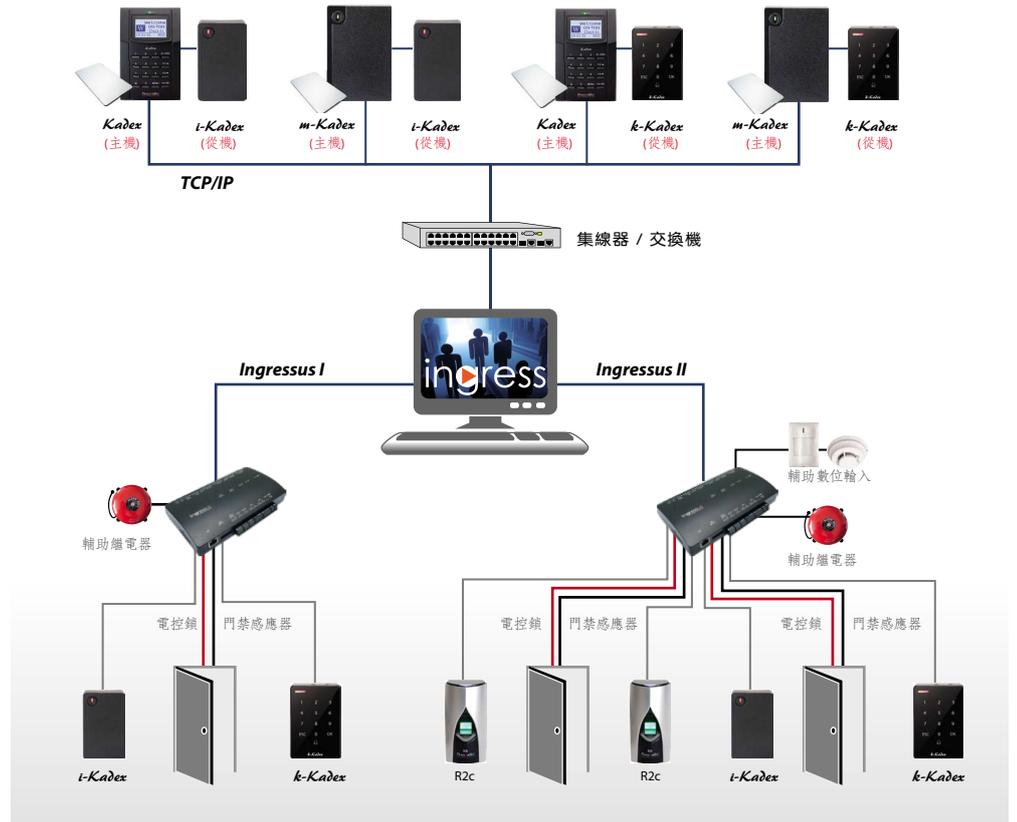

規 格

機型	k-Kadex	i-Kadex
表面加工	丙烯酸、丁二烯、 苯乙烯共聚物 (ABS)	聚碳酸酯
天線類型	RFID	
微處理器	由主機管理	
記憶體	由主機管理	
算法	由主機管理	
外形尺寸(長x寬x高)毫米	75 x 20 x 115	55 x 15 x 100
存儲	存儲於主機	
門卡	存儲於主機	
考勤記	存儲於主機	
登記與驗證	門卡或密碼	
方法	門卡或密碼	門卡
建議每位用戶卡數	40 ~ 80 (RFID), 30 ~ 50 (Mifare)	
讀取距離 (毫米)	由主機管理	
驗證時間 (秒)	由主機管理	
門卡技術	RFID: 64-bit, 125KHz	
	MIFARE: MFISS0/S70, 13.56MHz	
通訊	韋根	
方法	韋根	
韋根	26-bit 輸出	
操作環境	溫度 (°C)	
	-10 ~ 70	
	濕度 (%)	
	20 ~ 80	
	電源輸入	
	DC 12V 1A	
門禁	電磁鎖驅動輸出	
	警報輸出	
	防反潛回	
	由主機管理	

備註：規格可能有所變更。請登錄 <http://product.fingertec.com> 了解最新的產品訊息。



包裝
 體積 (毫米) : 173 (長) x 60 (寬) x 135 (高)
 重量 : 0.30 公斤 (k-Kadex)
 : 0.24 公斤 (i-Kadex)

授權經銷商



timeTec
www.timeteccloud.com
 TimeTec © 2021, 保留所有權利。