



**安全易操作
让您舒心放心**
s-Kadex



s-Kadex是Kadex家族的最新产品，是FingerTec系列产品中最简便最紧凑的电子读卡器！这款最新的自动化门禁控制设备，无需添加任何软件即可独立使用，特别适合无需追踪出勤情况的小企业和家庭使用。s-Kadex支持ID卡感应，4位数密码或两者并用，s-Kadex 具备Kadex系列所有主要功能，绝对物超所值。这款设备体积小，可以安装在任何狭小的角落，适合在任何环境下使用。



体积小但功能齐全

s-Kadex虽然体积小，但有足够的处理能力，少于一秒便可快速完成验证，其内存能够储存30,000个记录。




安装方便

s-Kadex安装简单，设备操作简单，体积小，方便您安装在任何地方。



完全独立的设备

s-Kadex可以单独使用，进行简易门禁管理，不会给小型企业和家庭带来任何不便，符合成本效益，绝对物超所值。




简易管理与登记

s-Kadex外观简洁，操作简单，广受好评，只需要键入管理员密码，就可以随意登记或删除数据。




事件通知清晰明了

s-Kadex内置警报器和LED灯提示设备，发生任何事情该设备都能为您提供清晰明了的听觉和视觉通报。



物超所值

Kadex系列匹配FingerTec 指纹系统，绝对让您物超所值。此系列的多功能读卡器为您提供经济划算的解决方案。



高适应性增强安全性

s-Kadex 与所有12VDC/继电器输出的电磁锁兼容，同时也可连接到“常开”型警报的设备，以增加您地方的安全性。



结合您的验证方法


为了进一步保护您的安全，s-Kadex 可以接受4种不同的门禁卡组合验证（使用RFID或MIFARE卡都可以），或根据您的个人需求设置密码的验证方法。

2 YEARS
LIMITED WARRANTY
28 Months
for Reseller



-  产品
<https://product.fingertec.com/userguide.php>
-  安装指南
-  用户指南

安装示意图

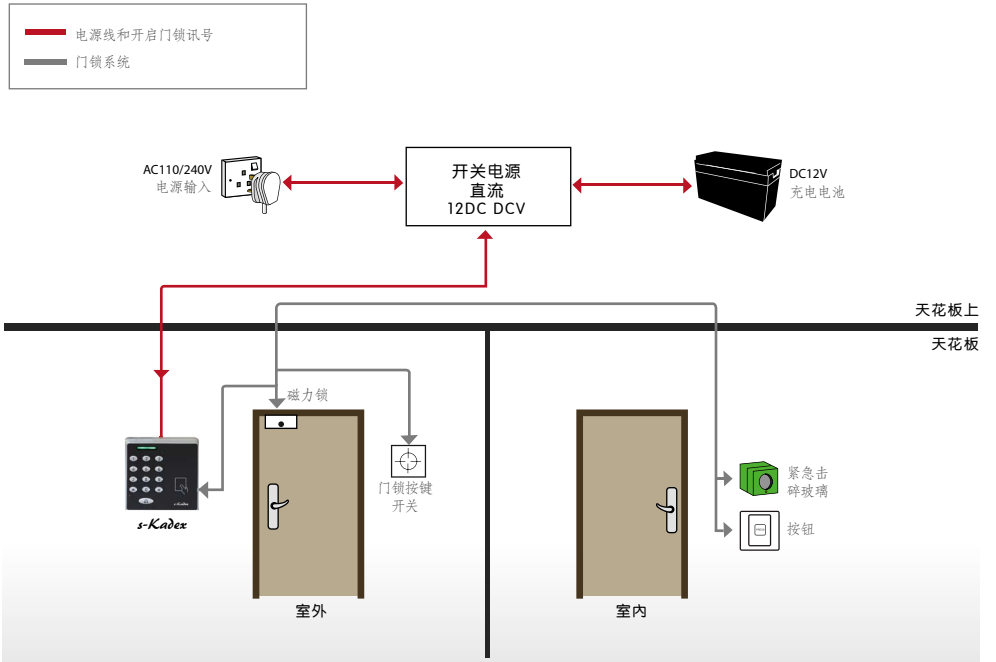

规格

机型	s-Kadex
表面加工	丙烯酸、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)
天线类型	门卡
微处理器	400 MHz
记忆体	32 MB 闪存记忆体
算法	BioBridge VX 10.0
外形尺寸 (长X宽 X高) 毫米	88 x 25 x 88
存储	
门卡	500
密码	8 套 (每个密码最长可设4位数)
登记与验证	
方法	门卡和密码
密码长度(位数)	最多四个
验证时间(秒)	< 1
门卡技术	
RFID: 64-bit, 125kHz	有
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	定做
操作环境	
温度 (°C)	0 ~ 45
湿度 (%)	20 ~ 80
电源输入	DC 12V 3A
门禁	
电磁锁驱动输出	DC 12V/继电器输出
警报输出	只限 NO
门磁	有 (NO/NC)
组别验证类型	
只限密码	有
只限门卡	有
门卡或密码	有
门卡和密码	有



包装
 体积 (毫米) : 173 (长) x 60 (宽) x 135 (高)
 重量 : 0.30 公斤

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。

授权经销商



timeTec
www.timeteccloud.com
 TimeTec © 2021, 保留所有权利。