

## 功能

### 快速安裝

- 快速安裝嚮導，協助執行初始啟動時的簡易配置。
- 自動定義所有必需的系統組件
- 創新功能，可縮短配置系統及清除程式錯誤所需的時間

### 增強軟體安全功能

- 系統管理員任選指紋登錄
- 螢幕鎖定功能；超時後自動註銷
- 系統資料完整備份和還原
- 詳細的歷史記錄和審查追蹤功能，可追蹤過去的配置變更

### 訪問控制報告

- 15種列表和事件報表
- 綜合性事件篩選
- 快速打印和電子郵件行動
- 支援數位水印印記
- 報表可以導出成10種格式，例如：xls、txt、CSV

### 便捷的時間調度

- 提供每天多達三個時區設置
- 可根據每個工作日定義以時間為準的訪問權限
- 提供假日配置及假日時區設置

### 界面親和便捷

- 從單一畫面更改外觀、重新排序列欄，以及修改和篩選用戶組的資料
- 可依偏好選用不同的用戶界面主題
- 以Windows的「樹狀結構」設計德爾簡單易懂組織排列，並配有帶狀菜單佈局

### 完整雙工同步處理

- 同步處理主機和資料庫之間的資料
- 完成變更後，輕鬆地將資料同步處理到主機
- 可選擇同步處理單一或多個記錄

### 事件優先級別與警報

- 組織警報提示和設置警報優先級別，以確立最佳回應時間
- 從合計62種事件類型中配置事件優先級別
- 離線門禁事件、警報事件及終端機連接事件
- 當系統偵測到某一事件時，自動發出電郵和通知給指定收件人
- 為每項優先級別定制聲音警報
- 推送通知可用於iOS和Android設備之用戶

### 更換主機毫不費力

- 為主機和門禁設置或配置備份
- 輕鬆地將設置轉移到新替換的主機

### 用戶高效管理

- 支援10個級別的部門
- 追蹤用戶卡管理記錄和歷史
- 詳細的權限和用戶訪問、顯示及控制子系統之權益
- 指紋註冊站與OFIS-x及OFIS-y整合

### 強大的訪問控制設置

- 聯鎖
- 反潛回
- 多卡操作
- 火警聯動
- 多重驗證設置
- 門禁常開時間表

### 整合式監控

- 即時警報或事件記錄，以確保整個系統的所有事件完全記錄在案（包括訊息和控制）
- 遙控門禁訪問，包括門禁解鎖的解除警報
- 可顯示多達9個樓層平面圖，以進行即時監控
- 以動畫圖標顯示圖像地圖，方便即時監視活動
- 個工作站的監控能力

### 考勤功能

- 每週工作時間表，含三組進/出考勤監控列欄
- 支援小組或個人輸入值表設置
- 支援請假及假日管理
- 生成考勤表，並可立即新增、編輯或删除考勤記錄
- 提供18種常用考勤報表，例如：日常考勤列表、遲到早退報告，以及請假列表。
- 終端機資料審查列表，可處理原始資料檢查和導出
- 使用可配置導出模板格式簡易導出考勤資料
- 出席發布數據SAGE UBS工資很容易。美國薪資（ADP, BDB發薪服務, Execupay, 千年薪資解決方案, MISYS, PAYCHEX, PayChoice, MYOB, QuickBooks的, 武官）
- 將考勤資料輕鬆發佈到SAGE UBS薪資系統
- 在指定時間間隔後自動下載資料的定時器功能


### 附加功能

- 支援多國語言
- 批次新增用戶
- 在網絡上自動搜索主機
- 多個視圖監控事件
- 智能化地從第三方軟體導入用戶
- 輕鬆處理資料分組或篩選，以作為觀看用途

### 與IPC視頻監視軟體功能整合

- 與Milestone XProtect系列的IP攝影機軟體和Epicamera雲端存儲解決方案整合。
- 用戶可以快速追蹤或播放已拍攝的門禁事件視頻或圖片。
- 支援從IP攝影機直接做現場直播
- 播放視頻窗口支援幀選擇、變速、暫停和導出到AVI和JPG文件

## 系統示意圖

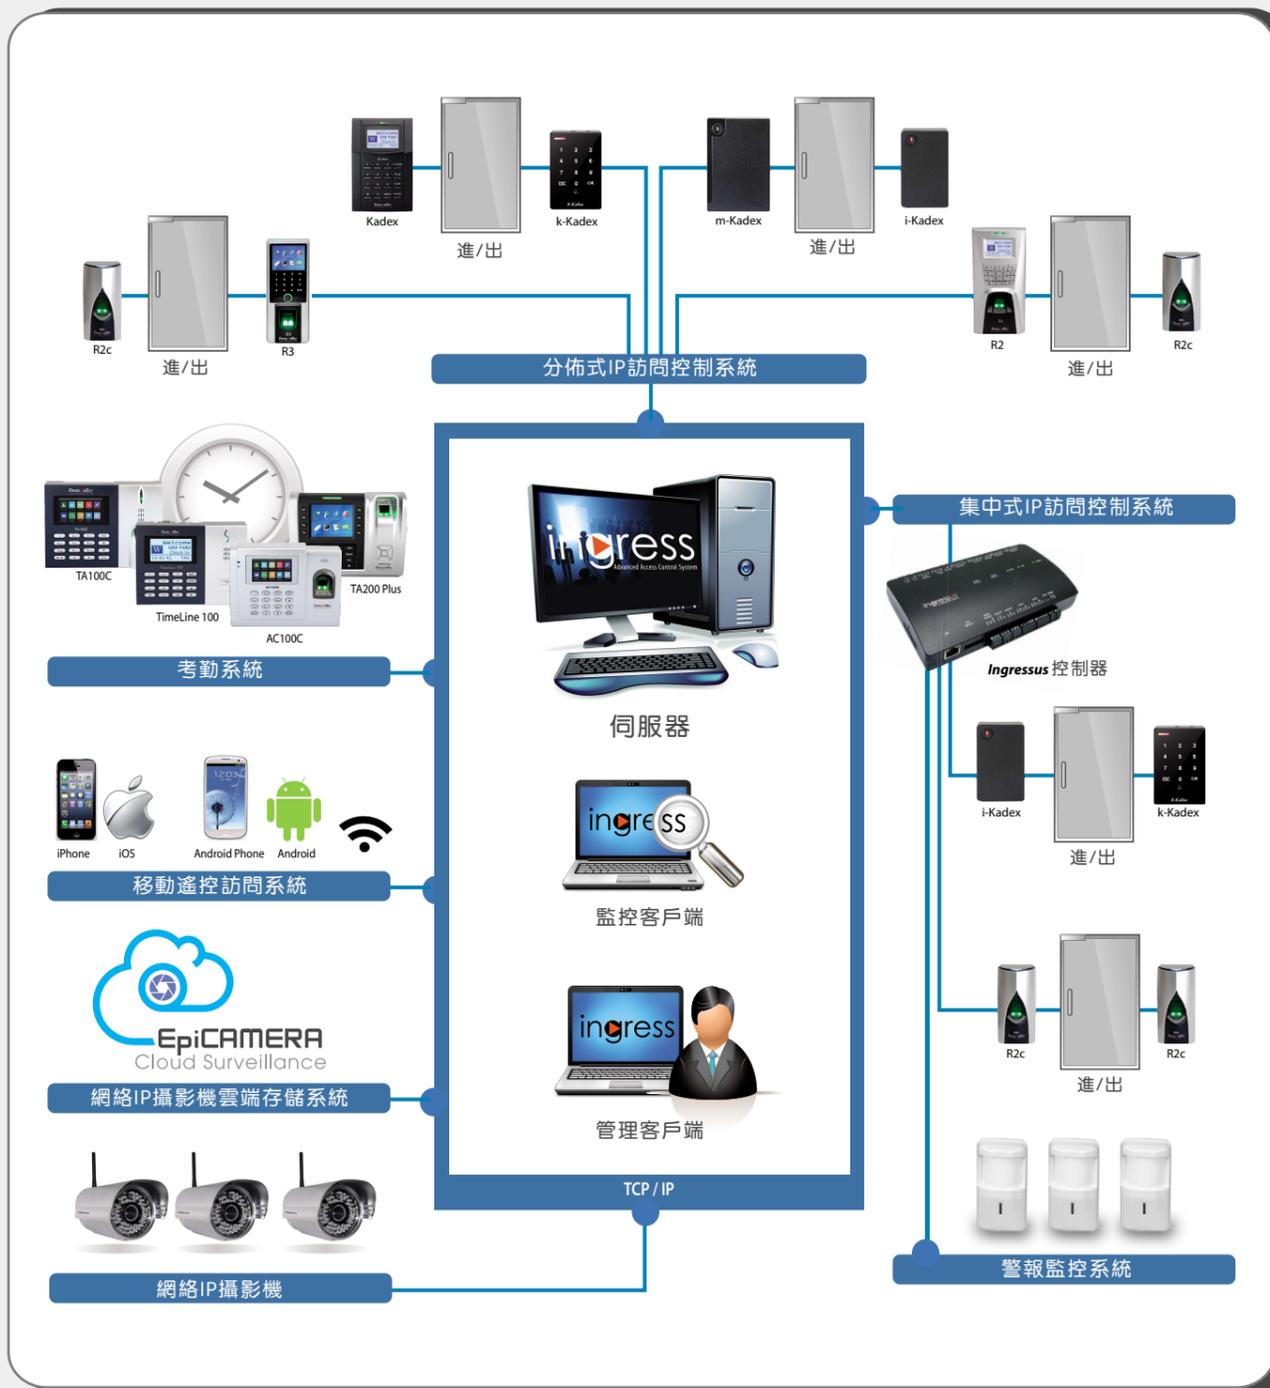

## 硬體要求

### 伺服器

- 作業系統：視窗 XP、視窗 Vista、視窗 7、視窗 8、Server 2003 / 2008 (32位元或64位元)
- 處理器：英特爾®酷睿®2雙核 2.5 GHz或更高
- 記憶體：3 GB的RAM或更高
- 硬碟：80 GB
- 解析度：1024 x 768或更高

### 客戶

- 作業系統：視窗 XP、視窗 Vista、視窗 7、視窗 8、Server 2003 / 2008 (32位元或64位元)
- 處理器：英特爾®酷睿®2雙核 2.0 GHz或更高
- 記憶體：2 GB的RAM或更高
- 硬碟：50 GB
- 解析度：1366 x 768或更高

## INGRESSUS 控制器的技術規格



規格	Ingressus I	Ingressus II	Ingressus IV
<b>基本訊息</b>			
外形尺寸 (毫米)	186 x 106 x 36		226 x 106 x 36
電源輸入		12V DC	
作業溫度 (°C)		0 - 55	
作業濕度 (%)		10 - 80	
中央處理器		32-bit, 400MHz	
閃存記憶體 (MB)		128	
SDRAM 內存 (MB)		32	
極性保護		有	
<b>存儲</b>			
指紋		3000	
門卡		30000	
密碼		30000	
交易		100000	
<b>通訊</b>			
與伺服器通訊	TCP/IP, RS485		
終端機數量	2	4	4
與終端機通訊	2x26-bit 韋根輸入。每個從機各有一個。 (1xRS485 輸入，以支持 RS485 網絡) (最多2台)	4x26-bit 韋根輸入。每個從機各有一個。 (1xRS485 輸入，以支持 RS485 網絡) (最多4台)	4x26-bit 韋根輸入。每個從機各有一個。 (1xRS485 輸入，以支持 RS485 網絡) (最多8台)
<b>輸入</b>			
按下釋放按鈕	1	2	4
門磁	1	2	4
AUX	1	2	4
AUX 輸入支持的類型	運動和無源DIR檢測器、幕簾式無源紅外線檢測器、防寵物和抗擾紅外線檢測器、二光束數位有源紅外線檢測器、感溫檢測器		
<b>輸出</b>			
門鎖 (12VDC 10A C型繼電器)	1	2	4
AUX 輸出 (30VDC/2A C型繼電器)	1	2	4
支持 AUX 輸出的類型	氣體檢測器和兼容感測器、壓電頻閃警報器、電子警報器		
<b>門禁特點</b>			
主要特點	開門時間 (0-999秒)，聯鎖 (僅適用於Ingressus II & IV)，防反潛回 (僅限本地)，多卡解鎖，主卡解鎖，時區 (50)，假日時區，門禁持續開/關時區，日光節時區，用戶持續的驗證		
<b>安全功能</b>			
安全功能	門禁強行打開警報，門禁超時開啟警報，火警聯動，脅迫警報，門禁狀態和事件		
<b>軟件</b>			
Ingress	附送		