

# Keylock 8800

## Manual de Utilizador

# CONTEÚDOS

## 2-3 **CAPÍTULO 1 • INTRODUÇÃO**

Ver o Manual de Utilizador na Internet  
Acessórios Incluídos  
Materiais Impressos Incluídos  
Instalação do Keylock 8800  
Activação do Keylock 8800  
Registo da Garantia

## 3-5 **CAPÍTULO 2 • CONCEITOS BÁSICOS**

Introdução  
Descrição Geral  
Reactivação do Keylock 8800  
Teclado Numérico  
Como Aceder ao Menu Principal  
Definição de Data e Hora  
Definição de Idioma  
Limpeza  
Reiniciar e Repor o Keylock 8800

## 5-8 **CAPÍTULO 3 • MENU PRINCIPAL – GESTÃO DE UTILIZADORES**

Inscrição de Utilizador  
Verificação de Utilizador  
Eliminação de Utilizador  
Nível/Privilégio de Acesso

## 8-9 **CAPÍTULO 4 • OPÇÕES DE ACESSO DE PORTA**

Activar Alarme  
Número de Tentativas Permitidas  
Fechadura (Período de Abertura da Porta)  
Definição do Modo de Verificação  
Tipo de Modo de Visitante  
Opção 'Somente Cartão'  
Reposição das Definições Originais de Fábrica  
Eliminação de Registos  
Limpar Todos os Dados  
Limpar Privilégio de Admin  
Eliminar Registos S

## 10 **CAPÍTULO 5 • GESTÃO DO DISCO FLASH USB**

Utilizar o USB para Descarregar/Carregar Dados  
Utilizar o USB para Descarregar Registos  
Utilizar o USB para Descarregar Utilizadores  
Utilizar o USB para Carregar Utilizadores  
Utilizar o USB para Actualizar Firmware  
Verificação do TCMS V2 Genuíno  
Instalação e Configuração do TCMS V2

## 11-12 **CAPÍTULO 6 • INFORMAÇÕES DO SISTEMA**

Procurar Registos de Assiduidade  
Informações do Dispositivo


## 12 **CAPÍTULO 7 • OUTROS RECURSOS**

# 1 • Introdução

## VER O MANUAL DE UTILIZADOR NA INTERNET

O Manual de Utilizador do Keylock 8800 é disponibilizado com a embalagem no momento da aquisição do Keylock 8800 da FingerTec®. O Manual de Utilizador é igualmente disponibilizado on-line, em [fingertec.com](http://fingertec.com) e em [user.fingertec.com](http://user.fingertec.com). Escolha o idioma que prefere para o seu Manual de Utilizador.

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

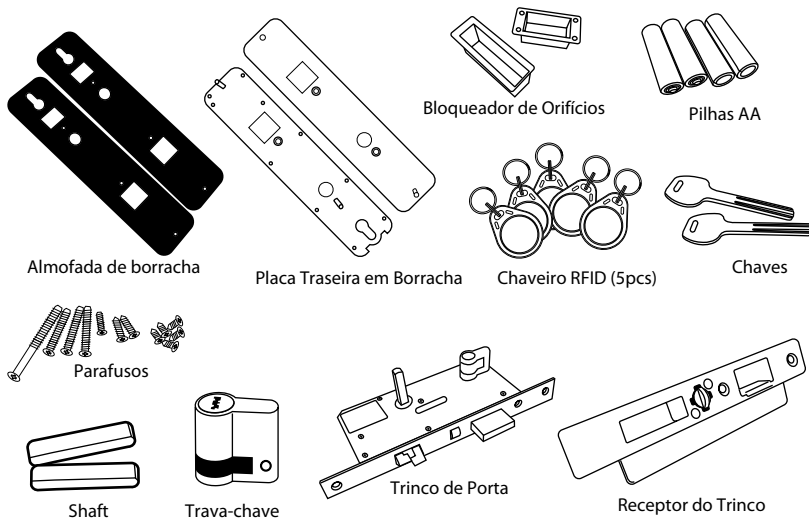

## MATERIAIS IMPRESSOS INCLUÍDOS


- FingerTec abrangente DVD (com código de produto e chave de ativação)
- Guia de Início Rápido
- Panfleto Usuário
- Modelo de Formulário de Inscrição
- Cartão da Garantia

## INSTALAÇÃO DO KEYLOCK 8800

Veja o guia em vídeo da instalação do Keylock 8800 a partir da seguinte hiperligação.  
<http://user.fingertec.com/user-vd-KEYLOCK8800.htm>

## ACTIVAÇÃO DO KEYLOCK 8800

Insira quatro pilhas AA na parte de trás do Keylock 8800 e prima o botão OK/Menu para activar o Keylock 8800. As 4 pilhas AA poderão ter uma duração de até, aproximadamente, 4000 operações standard.



## REGISTERING WARRANTY


Make sure that you register your Keylock 8800's warranty with us at [fingertec.com/ver2/english/e\\_main.html#](http://fingertec.com/ver2/english/e_main.html#).

## 2. Conceitos Básicos

### INTRODUÇÃO

O Keylock 8800 da FingerTec® é uma revelação no design de fechaduras de mecânicas que apresenta atributos superiores. O Keylock 8800 dispõe de um método de verificação de impressões digitais, palavra-passe e sistema de cartões, tudo numa única máquina, para um cómodo processo de operação. A inscrição e gestão dos utilizadores são facilmente realizadas, através de um ecrã LCD e de botões simples. Um administrador poderá realizar facilmente a inscrição, eliminação e modificação de utilizador(es) no Keylock 8800. O Keylock 8800 é também concebido com o objectivo de possibilitar a transmissão de dados através de Disco Flash USB. O Keylock 8800 é fornecido com uma fechadura de embutir, para maior segurança.

### DESCRIÇÃO GERAL

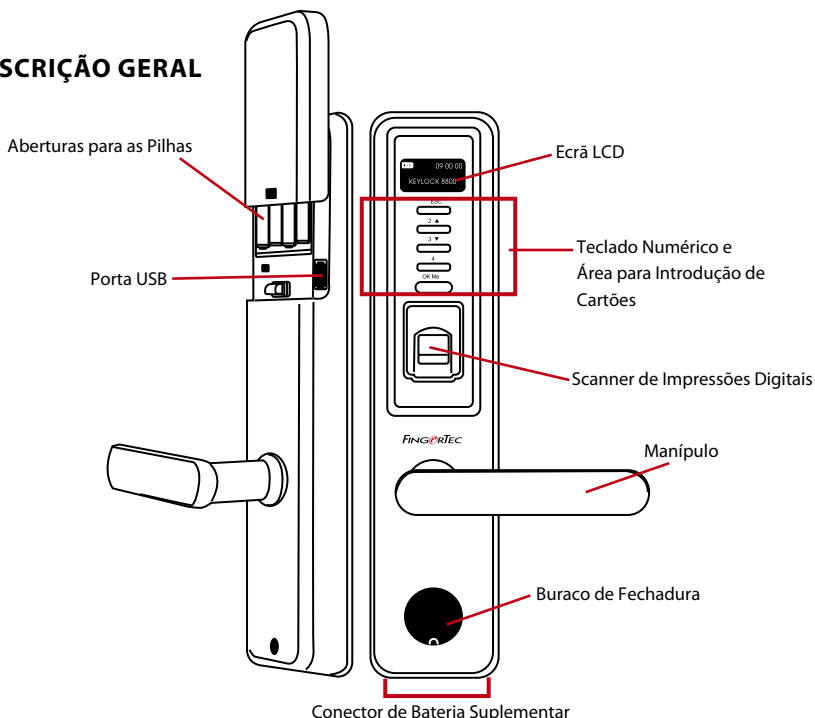

**Ecrã LCD** Apresenta o estado da bateria, o estado do Keylock 8800, a data e a hora.


**Teclado Numérico** Para a introdução de instruções no Keylock 8800 e a realização de configurações.

**Área para Introdução de Cartões** Lê as informações do cartão com base no sistema de cartões do Keylock 8800.

**Scanner de Impressões Digitais** Para a digitalização de impressões digitais, para confirmação de identidade.

**Aberturas para as Pilhas** Para a introdução de quatro pilhas AA standard, para a obtenção de energia.

**Porta USB** Para a ligação da extensão USB fornecida, para descarregar/carregar dados a partir do/no Keylock 8800.








**Bateria** Indica a duração das pilhas no Keylock 8800.  
**Hora / Data** Exibe a definição de hora e data no Keylock 8800.  
**Estado** Exibe o Estado do Keylock 8800. O "Keylock 8800" fornece a indicação de que o Keylock está pronto a ser utilizado.

## REACTIVAR O KEYLOCK 8800

O Keylock 8800 é um dispositivo com poupança de energia. Imediatamente após cada utilização, o Keylock 8800 regressará ao seu estado de inactividade. Prima o botão OK/Menu para reactivar o Keylock 8800.

## TECLADO NUMÉRICO

	Para regressar à instrução anterior / Para introduzir o número 1
	Para deslocar para cima e para a alteração de números de forma ascendente / Para introduzir o número 2
	Para deslocar para baixo e para a alteração de números de forma descendente / Para introduzir o número 3
	Para introduzir o número 4
	Para aceder ao menu principal e confirmar uma determinada instrução.

## COMO ACEDER AO MENU PRINCIPAL

Antes da inscrição de quaisquer utilizadores de impressões digitais no Keylock 8800, será necessária a presença do administrador. Quando os modelos de impressões digitais do administrador são eliminados, é inviabilizada a inscrição de novos utilizadores sem a realização da inscrição de um novo supervisor. Contudo, um utilizador normal poderá atribuir-se a si mesmo como administrador, de forma a aceder ao menu do sistema.

### Para se registar como administrador:

Mantenha o botão OK/Menu premido (aproximadamente 5 a 8s) até conseguir visualizar o Menu Principal. A inscrição do administrador é permitida somente quando é realizado o primeiro acesso.

Prima OK/Menu (durante algum tempo) > Gerir Utilizador > Inscrever Admin > Escolha entre estes 3 tipos de inscrição: Inscrever ID/ Inscrever PP / Reg RFID > Siga as instruções fornecidas no ecrã > Prima OK(Guardar) para guardar no Menu Principal

Uma vez realizada a inscrição de um administrador no Keylock 8800, qualquer tentativa de acesso ao Menu Principal fará com que o terminal exiba "Confirmação de Administrador". Será necessária a impressão digital ou palavra-passe do administrador para o acesso às outras funções.

## DEFINIÇÃO DE DATA E HORA

O Keylock 8800 é útil para o controlo da assiduidade horária e dos acessos de porta. Para garantir que o dispositivo está a capturar a data e hora correctas de um acesso: Menu Principal > Opções > Opção de Sistema > Definir Data Hora > OK

## DEFINIÇÃO DE IDIOMA

Selecione o idioma do Keylock 8800 de acordo com a sua preferência. Menu > Opções > Opção de Sistema > Seleccione o Idioma > OK

## LIMPEZA

Limpe o Keylock 8800 com um pano seco, para manter o brilho do terminal.

**Limpar o Scanner de Impressões Digitais** Limpe o scanner de impressões digitais com um pano em micro fibra.

## REINICIAR E REPOR O KEYLOCK 8800

Caso algo não esteja a funcionar correctamente, tente reiniciar ou repor o Keylock 8800.

**Reiniciar** Todos os Keylock 8800 são fornecidos com dois conjuntos de chaves mecânicas para emergências. Para reiniciar a unidade, terá de aceder com a chave mecânica. Abra a placa traseira e remova uma das pilhas. Coloque novamente e prima o botão OK/Menu para ligar o Keylock 8800.

**Repor** Certifique-se de que confirmou a reposição de todas as definições novamente nas definições de fábrica, depois de premir o botão OK. Para repor a definição de fábrica prima Menu > Opções > Opções do Sistema > Opções Ava > Repor Opções > OK

Por favor contacte [support@fingertec.com](mailto:support@fingertec.com) nos casos em que necessite de contornar o privilégio de administrador e de repor a unidade. A FingerTec Worldwide solicitar-lhe-á algumas verificações antes do fornecimento de quaisquer informações.

## 3 • Menu Principal - Gestão de Utilizadores

### INSCRIÇÃO DE UTILIZADOR

O Keylock 8800 pode conter até 500 impressões digitais, 100 palavras-passe e 500 cartões RFID.



**Inscrição de Impressão Digital** Recomendamos a inscrição de dois dedos para um ID de Utilizador. Um modelo é predefinido e o outro é utilizado como recurso. Tem de verificar a qualidade da impressão digital antes de realizar qualquer inscrição de impressão digital. É importante localizar os pontos centrais do dedo, uma vez que os pontos centrais têm de ser colocados no meio do scanner durante a inscrição, para a obtenção de uma boa leitura. Tem também de se certificar de que os dedos não estão demasiado molhados ou demasiado secos para a inscrição.

**Para a inscrição de impressões digitais** Menu > Gerir Utilizador > Inscrever Utilizador > Inscrever ID (Siga as instruções fornecidas no ecrã) > OK(Guardar)

**Inscrição de Cartões** O cartão predefinido para o Keylock 8800 é o RFID. Os sistemas de cartões MiFare e HID serão disponibilizados a pedido.

**Para a inscrição de cartões RFID** Terá de saber qual o sistema de cartões do seu Keylock 8800. Para os Keylock 8800 predefinidos, o sistema de cartões é o RFID. Para a inscrição de cartões: Menu > Gerir Utilizador > Reg RFID (Siga as instruções fornecidas no ecrã para continuar)

**Para a inscrição de cartões MiFare** Terá de fazer uma encomenda especial do sistema MiFare para o Keylock 8800. O Menu Principal do sistema MiFare é diferente, comparativamente com o menu standard predefinido.

Menu > Gerir Utilizador > Gerir Cartão de ID

**Criar cartão PIN** Esta função serve para criar cartões de identificação, sem o armazenamento de qualquer impressão digital.

Menu > Gerir Utilizador > Gerir Cartão de ID > Criar cartão PIN (Siga as instruções no ecrã)

**Inscrição de cartões de ID** Antes de a inscrição do Cartão de ID poder ser realizada, o administrador tem de criar o cartão da impressão digital. Esta inscrição necessita da inscrição do modelo da impressão digital no cartão.

Menu > Gerir Utilizador > Gerir Cartão de ID > Inscrever Cartão de ID (Siga as instruções no ecrã)

**Criação de Cartão de ID** Utilize esta função para criar um cartão que esteja pronto a aceitar impressões digitais, antes de avançar para a função 'Inscrição de cartão de ID'.

Menu > Gerir Utilizador > Gerir Cartão de ID > Criar Cartão de ID (Siga as instruções no ecrã)

**Esvaziar Cartão** Utilize esta função para esvaziar os conteúdos de um cartão. Para eliminar os conteúdos do cartão: Menu > Gerir Utilizador > Gerir Cartão de ID > Esvaziar Cartão

Quando vir "Escrita Bem Sucedida", o cartão terá sido esvaziado e poderá ser novamente utilizado.

**Inscrição de Palavra-passe** O Keylock 8800 apresenta diversos métodos de inscrição e a palavra-passe pode ser utilizada individualmente, ou em combinação com o método de verificação de impressões digitais. A palavra-passe consiste na combinação dos números 1-4 e o seu tamanho máximo é de 10 dígitos.

**Para a inscrição de palavras-passe** Menu > Gerir Utilizador > Inscrever Utilizador > Inscrever PalPass (Siga as instruções fornecidas no ecrã) > OK(Guardar)

**Para a inscrição de impressão digital e palavra-passe** Menu > Gerir Utilizador > Inscrever Utilizador > Inscrever ID e PP (Siga as instruções fornecidas no ecrã) > OK(Guardar)  
(Somente no modelo MiFare)

## VERIFICAÇÃO DE UTILIZADOR

Método de Verificação	Utilidade
1:N (Um para Vários)	1:N – A verificação 1:N não exige a introdução do seu ID de Utilizador. Coloque o seu dedo correctamente no scanner e o Keylock 8800 demorará um segundo a proceder à verificação da sua identidade. Prima o botão OK/Menu para proceder à reactivação do terminal. Não necessita de identificar o seu ID de utilizador antes de introduzir alguma funcionalidade biométrica para verificação. Coloque o seu dedo para verificação.
Verificação de Palavra-passe	Prima o botão OK/Menu para proceder à reactivação do terminal. Digite a sua palavra-passe para que seja verificada.
Verificação de Cartão	Prima o botão OK/Menu para proceder à reactivação do terminal. Agite o seu cartão em frente ao terminal para que seja verificado.

Deverão ser tomadas algumas precauções para que obtenha sempre uma boa leitura.

- Para uma boa leitura, certifique-se de que os pontos centrais do seu dedo estão colocados no meio do scanner.
- Recomendamos a utilização do dedo indicador. O Keylock 8800 aceita outros dedos, mas o indicador é o mais conveniente.
- Certifique-se de que o dedo não está molhado, demasiado seco, ferido ou sujo.
- Não pressione o sensor com força, limite-se a colocar confortavelmente o dedo.
- Evite a luz solar directa ou luz muito brilhante.

Voz / Mensagem	O que Significa?
"ID de Utilizador XXXXX"	A verificação da identidade foi bem sucedida; o Keylock 8800 armazena os registos da transacção e abre a porta.
"Por favor, tente novamente"	A verificação de identidade falhou porque o dedo não está correctamente posicionado, ou o modelo não está disponível no Keylock 8800.
"Confirmação de Administrador"	Você não é administrador do sistema e não pode aceder à página do Menu
"Erro de PalPass"	A verificação de identidade falhou porque inseriu uma palavra-passe incorrecta no Keylock 8800.
"Cartão Inválido"	O cartão que está a utilizar não está inscrito, ou está danificado.

## ELIMINAÇÃO DE UTILIZADOR

Somente um administrador poderá proceder à eliminação de um utilizador no Keylock 8800. Para eliminar determinado(s) utilizador(es), prima Menu > Gerir Utilizador > Eliminar Utilizador > Introduza o ID de utilizador da pessoa que pretende eliminar. O Keylock 8800 eliminará, inicialmente, a impressão digital ou palavra-passe antes de lhe solicitar a eliminação do utilizador. Se tiver a certeza de que pretende eliminar o utilizador, prima OK.

## NÍVEL/PRIVILÉGIO DE ACESSO

O Keylock 8800 apresenta dois tipos de nível ou privilégio de acesso.

Privilégio	O que pode fazer?
Supervisor	É-lhe permitido o acesso ao menu para a inscrição de utilizadores e edição das definições e do sistema
Admin	É-lhe permitido o acesso ao menu, mas não às Definições Ava. As Definições Avançadas permitem a eliminação de registos, de dados e de utilizadores.
Utilizador Normal	Utilize o Keylock 8800 somente para verificar a sua identidade. Não pode aceder ao Menu e realizar alterações nas definições e no sistema

## 4 • Opções de Acesso de Porta

### ACTIVAR ALARME

O Keylock 8800 vem equipado com um sinalizador sonoro, para alertar os utilizadores quando um utilizador não autorizado está a tentar aceder ao Menu Principal. Esta função trabalha, no Keylock 8800, em sincronização com a definição das Vezes Ilegais. Quando uma pessoa não autorizada faz mais tentativas do que o número permitido, o Keylock 8800 dispara o sinalizador sonoro, caso o mesmo esteja activado. Menu > Opções > Opções de Funcionamento > Alarme > S/N

### NÚMERO DE TENTATIVAS PERMITIDAS

Pode definir no Keylock 8800 o número de tentativas permitidas, como medida de segurança. Quando um utilizador exceder o número de tentativas, o sinalizador sonoro será disparado, caso o mesmo esteja activado. O número predefinido é 10, mas o intervalo é de 0 a 99. Menu > Opções > Opções de Funcionamento > Vezes Ilegais > Insira o número  
Caso um utilizador tenha tentado mais vezes do que as permitidas, o sinalizador sonoro disparará um longo bip em 30s. Não será possível a realização de qualquer operação nesta unidade durante os 30s e a máquina será desligada imediatamente após este período. Para a activação, prima o botão ok/menu; o utilizador não autorizado terá de ser verificado em 30s, ou o sinalizador sonoro será novamente disparado.

### FECHADURA (PERÍODO DE ABERTURA DA PORTA)

A porta permitir-lhe-á a sua abertura num determinado período após a verificação. Poderá determinar o período para a abertura da porta após a verificação. O período predefinido é de 5s e o intervalo é entre os 0 e os 99s. Uma vez terminado o período, a fechadura será trancada e não responderá quando você girar o manípulo. Menu > Opções > Opções de Funcionamento > Fechadura > Insira o número.

### DEFINIÇÃO DO MODO DE VERIFICAÇÃO

O Modo de Verificação é uma definição ao nível da segurança da verificação, para a obtenção de acesso. Existem 3 modos de verificação disponíveis, a partir dos quais poderá escolher.

0 – Permite somente o acesso do administrador

1 – Permite o acesso de todos os utilizadores

2 – Todos os utilizadores terão de ser verificados através de 2 tipos de verificação distintos para a obtenção de acesso, impressão digital e palavra-passe por exemplo, cartão Mifare com impressão digital e impressão digital, cartão RFID e palavra-passe, cartão RFID e impressão digital, etc. Todos os utilizadores deverão fazer a inscrição através de 2 métodos distintos.

**NOTA:** As definições acima mencionadas apenas surtem efeito quando a função Somente Cartão está definida em N. Consulte a página 9.

## TIPO DE MODO DE VISITANTE

Poderá definir o modo de visitante de acordo com as suas próprias necessidades. Algumas pessoas poderão querer que a porta permaneça sempre fechada e que o acesso seja realizado somente mediante verificação da identidade. Este modo tem o nome de Normalmente Fechada, ou NF.

Existem divisões que necessitam que a porta se mantenha sempre aberta, após verificação inicial. Este modo é conhecido como Normalmente Aberto, ou NA.

**Determine o seu modo de visitante:** Menu > Opções > Opções de Funcionamento > Normalmente Aberta > Sim/Não

## OPÇÃO 'SOMENTE CARTÃO'

Caso pretenda utilizar a função 'Somente Cartão' no Keylock 8800, sem a aplicação de nenhum outro método de verificação, defina-a aqui: Menu > Opções > Opções de Funcionamento > Somente Cartão > S/N

*(Somente no modelo MiFare)*

## REPOSIÇÃO DAS DEFINIÇÕES ORIGINAIS DE FÁBRICA

Há determinadas circunstâncias que lhe exigem a restauração das definições originais de fábrica do Keylock 8800. Depois de concluída esta tarefa, as suas definições anteriores deixarão de estar disponíveis. Terá de fazer com que todas as definições correspondam às suas necessidades. Menu > Opções > Opções do Sistema > Opções Ava > Repor Opções

## ELIMINAÇÃO DE REGISTOS

Os registos são os dados armazenados pelo Keylock 8800 após a inscrição e verificação. Uma vez eliminados os registos no Keylock 8800, os dados não poderão ser novamente recuperados. Por favor, tenha a certeza antes de executar esta função, uma vez que a mesma não pode ser anulada. Menu > Opções > Opções do Sistema > Opções Ava > Eliminar Registos > OK

## LIMPAR TODOS OS DADOS

Para limpar todos os dados do Keylock 8800, não somente os registos das transacções, mas também as informações do utilizador. Por favor, tenha a certeza antes de executar esta função, uma vez que a mesma não pode ser anulada. Menu > Opções > Opções do Sistema > Opções Ava > Limpar Todos os Dados > OK

## LIMPAR PRIVILÉGIO DE ADMIN

O Keylock 8800 apresenta dois privilégios de utilizador, o Supervisor e o Utilizador Normal. Limpar o privilégio de admin é eliminar o supervisor do sistema, tornando o sistema vulnerável a acessos. Tenha a certeza antes de executar esta função. Menu > Opções > Opções do Sistema > Opções Ava > Limpar Privilégio de Admin > OK

**NOTA:** Quando os modelos de impressões digitais do administrador são eliminados, não é possível realizar a inscrição de nenhum novo utilizador sem a realização da inscrição de um novo supervisor. Contudo, um utilizador normal poderá atribuir-se a si mesmo como administrador, de forma a aceder ao menu do sistema.

## ELIMINAR REGISTOS S

Os registos S correspondem aos registos do scanner, o que significa o número vezes que o scanner foi utilizado para verificação, independentemente da mesma ter sido, ou não, bem sucedida. Para eliminar os registos do scanner: Menu > Opções > Opções do Sistema > Opções Ava > Eliminar Registos S > OK

*(Somente no modelo MiFare)*

## 5 • Gestão do Disco Flash USB

### UTILIZAR O USB PARA DESCARREGAR/CARREGAR DADOS

O disco flash USB é útil para a transferência e carregamento de dados no Keylock 8800. A única forma de comunicação entre o Keylock e o PC é através da transferência de dados por USB. Para determinar o tipo de USB compatível com o terminal FingerTec®, por favor consulte esta hiperligação, em [fingertec.com/newsletter/HL\\_74.html](http://fingertec.com/newsletter/HL_74.html)

Terá de inserir um disco flash USB na porta USB, situada no interior da parte de trás do terminal Keylock 8800. Consulte a página 3. Depois do disco flash USB estar pronto, execute esta função: Menu > Gestão de Pen USB

### UTILIZAR O USB PARA DESCARREGAR REGISTOS

Os registos das verificações executadas no Keylock 8800 podem ser descarregados para o TCMS através do USB. Menu > Gestão de Pen USB > Descarregar Registos

### UTILIZAR O USB PARA DESCARREGAR UTILIZADORES

Para descarregar utilizadores do Keylock 8800 para o TCMS v2: Menu > Gestão de Pen USB > Descarregar Utilizador

### UTILIZAR O USB PARA CARREGAR UTILIZADORES

Para carregar utilizadores do TCMS v2 para o Keylock 8800: Menu > Gestão de Pen USB > Carregar Utilizador

### UTILIZAR O USB PARA ACTUALIZAR FIRMWARE

Para carregar firmware no Keylock 8800: Menu > Gestão de Pen USB > Carregar FW

### VERIFICAÇÃO DO TCMS V2 GENUÍNO

O TCMS V2 é um software genuíno, da FingerTec®. Confirme o autocolante de genuinidade colado no Manual de Utilizador do TCMS V2, no software TCMS V2 e no CD do guia em vídeo para obter a chave de produto e o código de activação. O número de série do terminal da FingerTec deverá corresponder ao número de série impresso no CD do software, de forma a activar o sistema.



### INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO TCMS V2

Instale o TCMS num PC com requisitos mínimos suficientes. Consulte [user.fingertec.com/user-promanual.htm](http://user.fingertec.com/user-promanual.htm) para aceder ao Manual do TCMS V2 on-line. O Assistente de Instalação solicitará a chave de produto e o código de activação para a activação do sistema. Caso perca a chave de produto e o código de activação do TCMS V2, vá a [user.fingertec.com/retrieve\\_key\\_user.php](http://user.fingertec.com/retrieve_key_user.php) para a recuperação.

## 6 • Informações do Sistema

### PROCURAR REGISTOS DE ASSIDUIDADE

Através desta função, poderá obter os dados referentes à assiduidade de qualquer utilizador. Digite o ID do utilizador e o terminal exibirá os dados adequados. Menu > Infos do Sis > Procurar RegsAss.

#### Informações Acerca do Espaço Utilizado

Informações	A que correspondem?
Cnt de Utilizadores	A quantidade de modelos de impressões digitais que foram armazenados no Keylock
Cnt de ID	A quantidade de impressões digitais que foram armazenadas no Keylock 8800
Registo	A quantidade de registos de transacções que foram armazenados no Keylock 8800
Cnt de Admin	O número de administradores que tem no Keylock 8800
Utilizadores de PalPass	O número de utilizadores de palavra-passe que há no Keylock 8800
Registos S	O número de vezes que o scanner foi tocado para inscrição e verificação.
Reg RFID	O número dos utilizadores de cartão RFID que foram armazenados no Keylock 8800 <i>(somente no modelo RFID)</i>

#### Informações Acerca do Espaço Disponível

Informações	A que correspondem?
Cnt de ID (100)	A quantidade de modelos de impressões digitais que ainda estão disponíveis no Keylock 8800
Registo	A quantidade de registos de transacções que ainda estão disponíveis no Keylock 8800
Registos S	A quantidade de vezes que o scanner pode ser utilizado.

## INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO

A partir desta função poderá ver as informações do seu Keylock 8800. As informações não são editáveis.

Informações	A que correspondem?
Cnt de ID (100)	A quantidade total de modelos de impressões digitais que podem ser armazenados no Keylock 8800
Registo	A quantidade total de registos de transações que podem ser armazenados no Keylock 8800
Registos S	A quantidade total de vezes que o scanner pode ser utilizado.
Tempo de Fabr	Tempo de Fabrico do Keylock 8800
N/S	Número de Série do Keylock 8800
Fabricante	FingerTec
Nº do Dispositivo	O número que identifica o Keylock 8800
Versão do Alg	Versão do Algoritmo do Keylock 8800
Versão do FW	Versão do Firmware do Keylock 8800

## 7 • Outros Recursos

Informações sobre a FingerTec

Para Saber Sobre	Ir a?
A empresa e os produtos	<a href="http://www.fingertec.com">www.fingertec.com</a>
As últimas actualizações	Página de Fãs do Facebook: FingerTec Worldwide Twitter: FingerTec Worldwide Para subscrever a newsletter da FingerTec: <a href="http://www.fingertec.com/subscribe-R/newsletter.html">www.fingertec.com/subscribe-R/newsletter.html</a>
Dicas Técnicas e Últimas Actualizações e Optimizações do Produto	<a href="http://user.fingertec.com">user.fingertec.com</a>
E-mail	<a href="mailto:info@fingertec.com">info@fingertec.com</a> (Sales) <a href="mailto:support@fingertec.com">support@fingertec.com</a> (Técnico)
Registo de Garantia	<a href="http://www.fingertec.com/GPW/warranty.htm">www.fingertec.com/GPW/warranty.htm</a>
Acessórios FingerTec	<a href="http://accessory.fingertec.com">accessory.fingertec.com</a>

[www.fingertec.com](http://www.fingertec.com)

Para dicas técnicas e manuais em outros idiomas, consulte <http://user.fingertec.com>

© 2011 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. Todos os direitos reservados. • 0511