

Guía de Inicio Rápido está diseñado para proporcionar al usuario con instrucciones sencillas sobre cómo configurar la fecha/hora y la comunicación del terminal, así como para llevar a cabo la inscripción y verificación de huella digital y tarjeta. Para más detalles sobre otros temas de gestión de terminales, consulte el manual de usuario del hardware del terminal disponible en el paquete o en línea enLa

- **AC100C** : <http://info.fingertec.com/ac100c-4>
- **TA100C** : <http://info.fingertec.com/ta100c-4>
- **TA200 Plus**: <http://info.fingertec.com/ta200p-4>
- **TA500**: <http://info.fingertec.com/ta500-4>

©2014 Timetec Computing Sdn Bhd. Reservados todos los derechos. • 112014

Guía de Inicio Rápido

1 Configurar La Fecha y Hora

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Fecha/Hora** y establezca el valor.
- 2 Pulse **OK** para guardar las configuraciones, a continuación, pulse la tecla **ESC** para volver a la pantalla principal.

2 Registrar Las Huellas Dactilares

- 1 Pulse **Menú**, vaya a **Gestión de Usuarios** y seleccionar **Nuevo Usuario**.
- 2 Introduzca un **ID de Usuario**, seleccione **Registrar Huella Dactilar** y coloque el dedo en el escáner 3 veces, de acuerdo con las instrucciones.
- 3 Pulse **OK** para guardar a continuación, pulse la tecla **ESC**. Pulse **OK** de nuevo, y luego la tecla **ESC** para volver a la pantalla principal.

3 Configuraciones de Comunicación

Pulse **Menú** > **COMM** > **Red** > Establecer el valor para **IP/Máscara de Subred/Puerta de Enlace** > **OK** (**Guardar**) > **Seguridad** > **ID de Dispositivo** > Establecer a 0 > **Aceptar** (**Guardar**) > **ESC** para volver a la pantalla principal > **Reiniciar** para aplicar los cambios.

Valor por defecto:
 Dirección IP - 192.168.1.201
 Máscara de subred - 255.255.255.0
 Puerta de Enlace - 192.168.1.1
 ID de Dispositivo - 1
 Contraseña - 0

4 La Activación del Terminal en El Software TCMS V2

- 1 Haga doble clic en el icono del software **TCMS V2**.
- 2 Haga clic en **Dispositivos** y haga doble clic en **Configurar Los Terminales FingerTec**.

- 3 Haga clic en **Agregar** e introduzca su clave de producto **TCMS V2** - Consulte el reverso del DVD.
- 4 Seleccione el terminal debajo **Modelo**.
- 5 Introduzca el **ID de Dispositivo** y **Dirección IP** en las columnas.
- 6 Desmarque la columna de casilla **Deshabilitado**.
- 7 Espere hasta que el software se conecte al terminal.
- 8 Introduzca su **Llave de Activación** y haga clic en **OK**. **TCMS V2**

5 Descargar Usuarios y Datos del Terminal

- 1 Haga clic en **Dispositivos** y haga doble clic en **Gestión de Usuarios**.
- 2 Haga clic en **Descargar Usuario**.
- 3 En la columna de la **ID de Usuario**, seleccione **Todos**.
- 4 En **Datos Seleccionados** favor marcar las siguientes casillas: **Huella Dactilar**, **ID de Tarjeta**, **Nombre de Usuario** + **Privilegio** + **Contraseña**.
- 5 Haga clic en **Aplicar** y **Guardar Usuario**.
- 6 Haga clic en **Dispositivos** y haga doble clic en **Descargar Datos del Terminal**.
- 7 Haga clic en **Aplicar** para iniciar la descarga.


6 Generar Informes

- 1 Haga clic en el icono **Informes**.
- 2 Seleccione el tipo de informe **Tarjeta Electrónica de Horario**.
- 3 Seleccione **Rango de Fecha** del informe.
- 4 Haga clic en **Previsualizar**.




Descripción General Del Terminal


AC100C

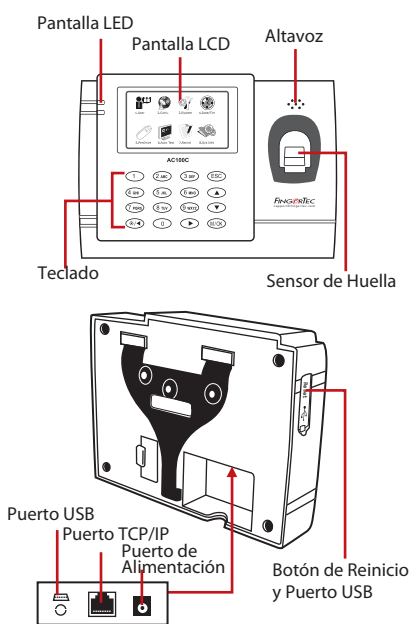


TA100C

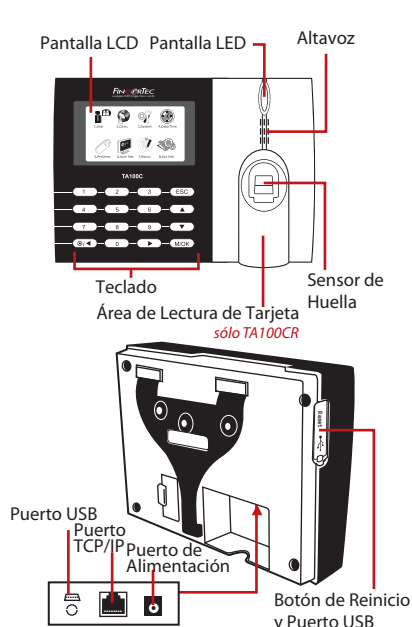

TA200 Plus

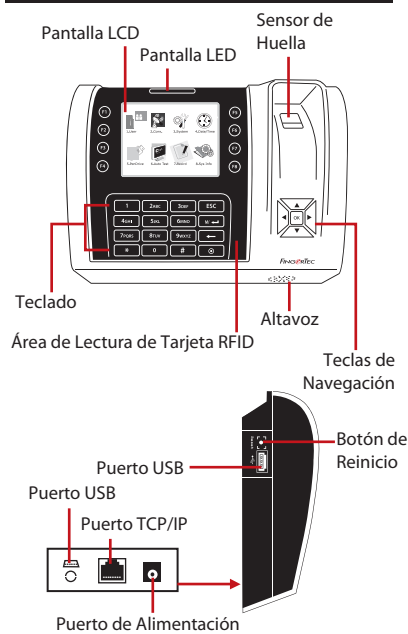

TA500

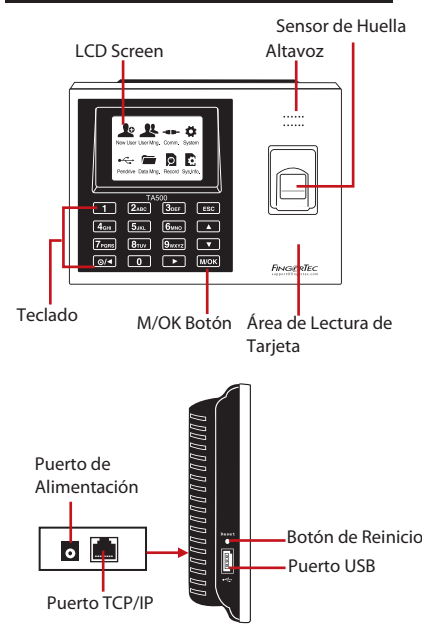

Hoja de Ruta Para El TCMS V2 de FingerTec

1

Configuración Inicial de Software
 El instalador del software TCMS V2 se almacena en el DVD de Going Green de FingerTec que viene con todos los terminales FingerTec.

2

Llave del Producto

Número de Serie

Gestión de Terminales FingerTec
 Conecte sus terminales FingerTec al TCMS V2 a través de la activación de terminales en línea con la Llave del Producto impreso en la etiqueta de la licencia. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local o support@fingertec.com si una conexión a Internet no está disponible.

3 **Gestión de Usuarios**
 Agregar, borrar, editar y gestionar la información del usuario y los registros de transacciones.

- Configuración de Cálculo de Asistencia: Las normas de asistencia e fórmulas de cálculo deben ser averiguado para obtener reportes de asistencia correctos.
- Configuración de Control de Acceso: (Sólo se aplica para los modelos de control de acceso FingerTec.) Configurar restricciones de acceso y los ajustes de bloqueo de la puerta de cada grupo y los usuarios.
- Descargar los registros de asistencia y movimientos Entrada/Salida desde los terminales: Recuperar los registros de transacciones e informes de acceso almacenados en los terminales en el servidor. Los registros de movimientos Entrada/Salida sólo están disponibles para los modelos de control de acceso FingerTec.
- Comprobar y editar los registros de asistencia: Revisar los registros y editar/insertar/comprobar los registros faltantes.
- Visualizar Los Registros In/Out: (Sólo se aplica para los modelos de control de acceso FingerTec.) Revisar los registros de acceso y monitorear el movimiento de personal.
- Generar informes de asistencia: Generar informes profesionales y presentables para el análisis.
- Generar informes de asistencia: (Sólo se aplica para los modelos de control de acceso FingerTec.) Generar informes profesionales y presentables para el análisis.
- Exportar registros de asistencia para la nómina o el software de 3ra parte: Integrar los registros de asistencia recuperados de los terminales FingerTec a un software de 3ra parte relevante.
- Exportar los registros In/Out para el software de 3ra parte: (Sólo se aplica para los modelos de control de acceso FingerTec.) Integrar los registros In/Out recuperados de los terminales FingerTec a un software de 3ra parte relevante.

Monitoreo de Registros In/Out en Tiempo Real
 (Sólo se aplica para los modelos de control de acceso FingerTec.)
 Monitorear las transacciones que ocurren en los terminales en tiempo real.