FINGERTEC
www.fingertec.com

الإحساس بالمرور

جهاز استشعار للخروج بدون تلامس

ES 3

إن FingerTec ES 3 عبارة عن جهاز استشعار للخروج، وهو جهاز أملس يعمل بدون لمسه ومصمم ليأتي مع الأجهزة الطرفية فية المستقلة التي تعمل بالبصمة من FingerTec وذلك كحل للتحكم في المرور. يُنصح بأن يكون جهاز الاستشعار للخروج مثبت في الداخل ليس فقط من أجل اعتبارات تتعلق بالكلفة ولكن أيضا تجنبا لبيئات أقل أمنا. الجهاز صحي أيضًا، فهو لا يتطلب من المستخدمين لمس جهاز الاستشعار قبل الخروج.

الخواص

تقنية تقريبية

جهاز ذو مصداقية وعمر طويل بفضل غياب الأجزاء الميكانيكية وعدم التلامس الحسي مع جهاز الاستشعار.

تشغيل MOSFET

استجابة فورية للتحويل وثقة كبيرة في التشغيل حيث إنه لا يوجد تدخل من الأجزاء الميكانيكية أثناء التحويل.

خطة تصميم

مخطط للتركيب

للتوضيح فقط *اختياري نظام خرج-دخل

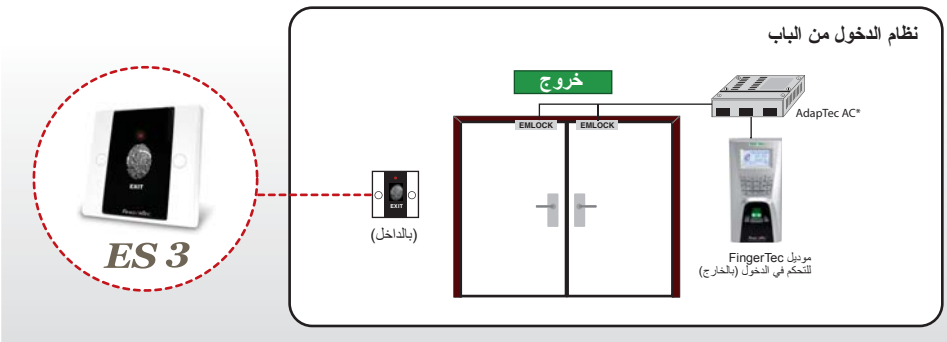

المواصفات

الأبعاد (مم)	86 x 6 x 86
الوزن	50 جم
شطيب السطح	أكريلونايترايل بوتادايين ستيرين (ABS) وأكريليك
بدون احتكاك/بدون تلامس مدى القراءة	~1سم
فلطية التشغيل	تيار مستمر9~18 فولت
تصنيفات الاتصال	0.75 أمبير
حرارة التشغيل	0° درجة مئوية ~ 60° درجة مئوية
تصنيف IP	IP-55، محمي ضد الغبار والمياه المندفعة
مخرجات	عادة مفتوح/عام
تطبيقات	بوابة/باب/خروج/تحكم أوتوماتيكي

©2012 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. جميع الحقوق محفوظة.102012

1 YEAR LIMITED WARRANTY
15 Months for Resellers

Like

MADE IN MALAYSIA FOR THE WORLD