



Ostanite u pripravnosti,  
ostanite sigurni  
sa **FingerTec H2i**



Otisak prsta   Kartica   TCP/IP   RS485   USB

FingerTec-ov najnoviji uređaj za kontrolu pristupa i merenje radnog vremena - H2i je možda mali po dimenzijama, ali ne potcenjujte njegov kapacitet. Sa stilizovanim dizajnom i elegantnim izgledom, H2i master uređaj je u mogućnosti da drži do 1,500 zapisa otisaka prsta kao i 10,000 zapisa kartica. Jedinstven dizajn bez ekrana u kombinaciji sa glasovnim komandama i LED svetlima za komunikaciju sa korisnicima. Dok sadrži skoro iste mogućnosti kao i regularni biometrijski uređaji, FingerTec H2i upravo dokazuje da veličina, zapravo, nije važna.



#### Uvećan kapacitet

Jedina mala stvar u vezi H2i je njegova veličina. Sa 1,500 zapisa otisaka prsta i 10,000 zapisa kartica, H2i teško može biti definisan kao "mali".



#### Jednostavno upisivanje

Upisivanje za H2i se vrši uz administratorsku karticu. Samo prislonite karticu za novi upis ili brisanje korisnika.



#### USB numerička tastatura za olakšani unos komandi

Priključite USB numeričku tastaturu sa H2i za upisivanje korisnika, brisanje korisnika ili resetovanje terminala na početna podešavanja.



#### Zadržana je lakoća korišćenja

H2i, bez obzira na minimalizam, u mogućnosti je da komunicira sa Vama putem različitih glasovnih komandi kombinovanih sa više-kolornim LED signalima.



#### Lako upravljanje podacima

Dovoljan Vam je samo USB fleš disk za transfer transakcijskih logova na Vaš kompjuter. To je toliko jednostavno!




#### Budite sigurni sa stilom

Ko kaže da ne možete biti sa stilom? Jednostavan i elegantan dizajn H2i izgleda dobro u bilo kom radnom okruženju!



#### Ugrađen alarm

Povećajte bezbednost na vašem radnom mestu uz instalaciju dodatnog alarma, i budite upozoreni tokom nepredviđenih scenarija kao što su provale i protivpožarne uzbune.



#### Vrednost za novac

Ovaj model je dizajniran da bude ekonomičan tako da ste u mogućnosti da implementirate FingerTec-ova rešenja po nižoj ceni. Verujemo da kad je reč o sigurnosti, tu nebi trebalo da bude kompromisa.



## WEB LINK

Proizvod  
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


- Smernice za Brz Start
- Smernice za Instalaciju
- Smernice za Korisnika
- Video Smernice
- Tehnički Saveti

Ingress Software  
<https://product.fingertec.com/userguide.php>


## PLAN PRIKAZA

### Komunikacija sa sistemom

samo za ilustraciju

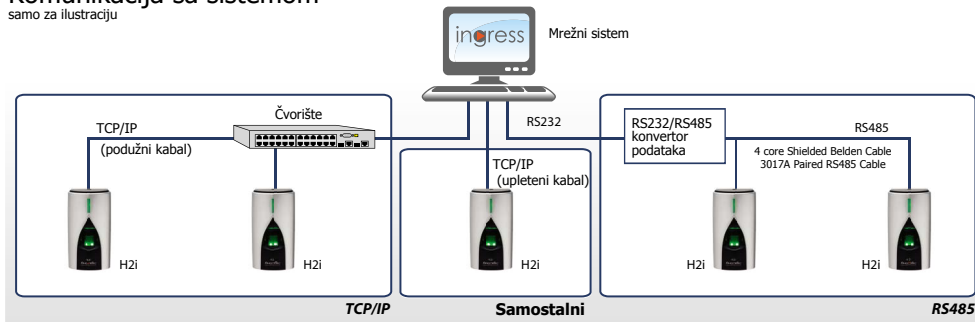


### Instalacioni dijagram

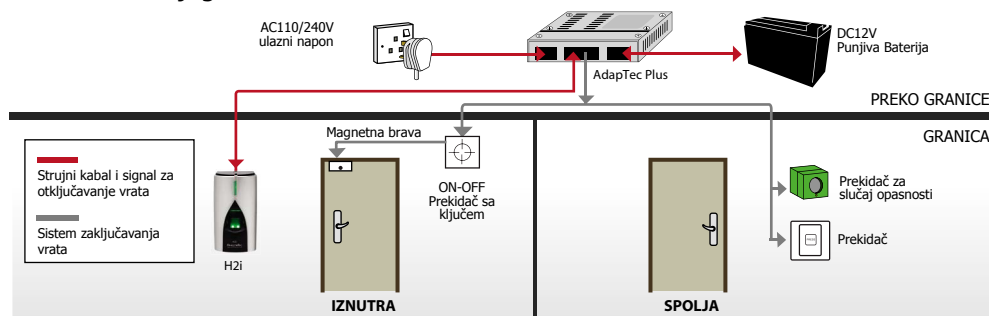

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>MODEL</b>	H2i
<b>MATERIJAL POVRŠINE</b>	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
<b>TIP ANTENE</b>	Optički skener bez premaza
<b>MIKROPROCESOR</b>	300 MHz
<b>MEMORIJA</b>	256 MB flash memory & 32MB SDRAM
<b>ALGORITAM</b>	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
<b>DIMENZIJE PRODUKTA (D x Š x V), mm</b>	78 x 50 x 150
<b>KAPACITET MEMORIJE</b>	
Obrasci otisaka pristiju	1500
Kartice	10000
Transakcije	100000
<b>PRIJAVA I REGISTRACIJA</b>	
Metode	Otisak prsta i kartica
Preporučeno otisaka prstiju po ID korisnika	2
Postavljanje otisaka prstiju	Bilo koji ugao
Vreme verifikacije (sec)	< 1
FAR (%)	< 0.0001
FRR (%)	< 1
<b>TEHNOLOGIJA KARTICE</b>	
RFID: 64-bit, 125kHz, RF izlazna snaga (EN300-330)	Da
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	Po porudžbini
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Po porudžbini
<b>KOMUNIKACIJA</b>	
Metoda	TCP/IP, RS485, flash disk
Baud rates	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	26-bit ulaz / izlaz
<b>OPERACIONO OKRUŽENJE</b>	
Temperatura (°C)	0 ~ 45
Vlažnost (%)	20 ~ 80
Ulazna snaga	DC12V 3A
<b>MULTIMEDIA</b>	
Glas	Da
<b>KONTROLA PRISTUPA</b>	
EM-Brava Izlaz	DC 12V 3A / relay izlaz
Alarm izlaz	NO
Antipassback	Da
<b>GOVORNI JEZICI (TERMINAL)</b>	
English (Standard), Arabic, Indonesian, Chinese (Simplified), Cantonese / Chinese (Traditional), Thai, Vietnamese, Spanish, Portuguese (Portugal), French, Russian, German, Turkish & Persian Drugi jezici su dostupni po zahtevu	
<b>PROGRMSKI JEZIK</b>	
Arabic, Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, German, Hindi, Indonesian, Kurdish, Malay, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Vietnamese	



### Pakovanje

Dimenzije (mm) : 225 (dužina) x 72 (širina) x 168 (visina)  
 Težina : 0.8 kg

**NAPOMENA:** Specifikacije se mogu promeniti. Proverite  
<http://product.fingertec.com> za najnovije informacije o proizvodu

Autorizovani Preprodavac:



**timeTec**  
[www.timeteccloud.com](http://www.timeteccloud.com)

TimeTec © 2021, Sva prava su zaštićena.