

## صغير في حجمه، كبير في إمكانياته H3i



بصمة الإصبع



بطاقة



كلمة المرور

يُعدّ H3i ببساطة أصغر جهاز قارئ إلكتروني مستقل مُقدّم من FingerTec حتى الآن! ومع هذا يمكن لهذا الجهاز الأحدث والذي يعمل أوتوماتيكيًا قادرًا على العمل بدون أي برامج إضافية، مما يجعله الحل الأمثل ليعمل وحده في الشركات الصغيرة والمنازل حيث لا توجد حاجة لتتبع الحضور والانصراف. ويأتي على رأس مميزاته التصميم الأنيق، والشكل الخارجي الأملس، علاوةً على أن H3i يُعدّ جهازًا طرفيًا أساسيًا يدعم التحقق من الأفراد عبر بصمات الأصابع، وبطاقات الهوية، وكلمات المرور المكونة من 4 أرقام، أو مزيج من اثنين من هذه الطرق الثلاث. والتركيب أيضًا يتم في دقيقة ويمكن الانتهاء منه في أي مكان بفضل الأبعاد المناسبة لجهاز H3i. إنه مضغوط ولكنه قادرًا على القيام بكل المهام تقريبًا التي يقوم بها جهاز المقاييس الحيوية الأكبر حجمًا، إن FingerTec H3i استطاع ببساطة أن يثبت أن الحجم لا يهم.

### سهل التركيب

يتطلب H3i أقل مجهود ممكن للتركيب بفضل بساطة الجهاز مع حجمه المضغوط، مما يسهل عملية وضعه في أي موقع تختاره.




### صغير ولكنه يحمل في جعبته الكثير

قد يكون H3i صغير الحجم ورفيع، ولكنه قادرًا على القيام بالكثير من المهام لضمان زمن التحقق السريع في أقل من ثانية وبه مساحة ذاكرة كافية لتخزين معاملات ضخمة تبلغ 30 ألف معاملة.



### سهل في إدارته والتسجيل عليه

وتكتمل بساطة شكل جهاز H3i بنظام الإدارة البسيط أيضًا. فقط أدخل كلمة المرور الخاصة بالإدارة لتبدأ في عملية تسجيل أو مسح البيانات.



### جهاز قادر على العمل مستقلًا تمامًا

يمكن استخدام H3i كجهاز مستقل للإدارة البسيطة، مما يجعله مناسبًا من حيث التكلفة وبالطبع خال من التعقيد بالنسبة للشركة الصغيرة أو المكتب أو المنزل.



### قم بمزج وسائل التحقق الخاصة بك

لتأمين المكان بشكل أفضل، يمكن أن يقبل H3i المجموعات المختلفة من البطاقات (إما RFID أو MIFARE) أو وسائل التحقق من كلمة المرور وفقًا لما تفضله.



### إمكانية الضبط وفقًا لمستوى الأمان الإضافي

H3i متوافق مع كل الأقفال الكهرومغناطيسية التي تعمل بالتيار المباشر، كما يمكن توصيله على خاصية عدم إطلاق صافرة إنذار لمزيد من الأمان في المكان.



### إخطار واضح بالأحداث

يحتوي جهاز H3i على صافرة ولمبات LED لتوفير الصوت والصورة الواضحين للتنبيه في حالة حدوث أي شيء على الجهاز.



### القيمة مقابل المال

استخدم دائمًا نظام FingerTec ومنتجاتها من عائلة Kadex لتحصل على قيمة أكبر مقابل ما تدفعه من مال. وستضمن مجموعة أجهزة القارئ المتعددة أن تعثر على الحل الأمثل والأفضل من حيث التكلفة لموقعك.






العبوة

الأبعاد (مم): 173 (الطول) × 60 (العرض) × 135 (الارتفاع)  
الوزن: 0.34 kg

مخطط التثبيت

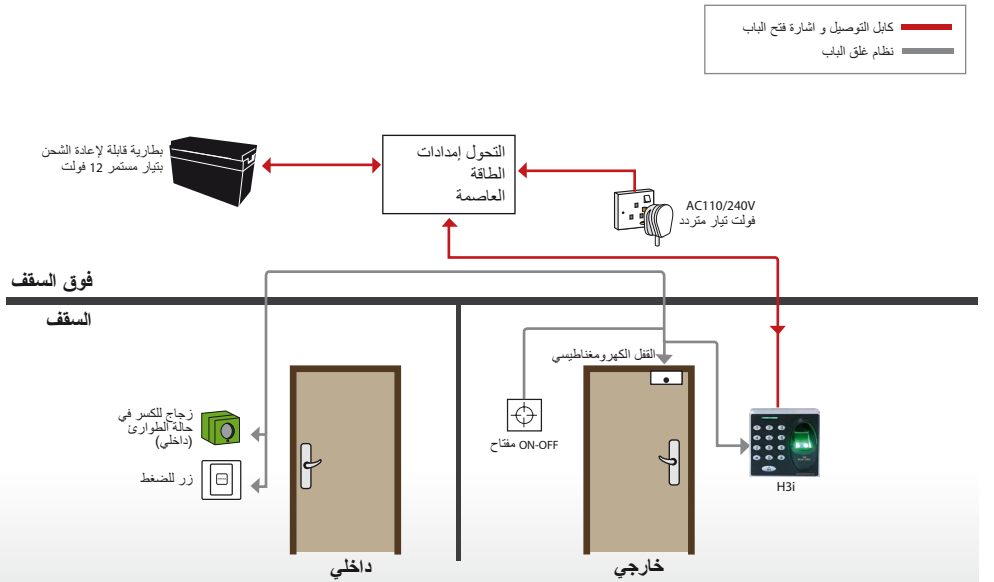

المواصفات

النموذج	H3i
تشطيب الأسطح	أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS)
نوع الماسح الضوئي	ماسح ضوئي للبصمة البصرية
المعالج الدقيق	400 MHz
الذاكرة	ذاكرة فلاش 32 ميغا
الخوارزم	BioBridge VX 10.0
البعد (طول × العرض × الارتفاع)، ملليمتر	88 × 25 × 88
التخزين	
• بماسح بصمة الإصبع	200
• المعاملات	500
• المعاملات	8 مجموعة
التسجيل والتحقق	
• الطرق (الأساليب)	بصمة الأصبع (1:N) و بطاقة وكلمة السر
• بصمة الإصبع الموصى بها لكل مستخدم	1
• موضع الإصبع	أي زاوية
• طول كلمة المرور (أرقام)	حد أقصى 4
• وقت التحكم (الثانية)	< 1
• التوجيه والاسترجاع السريع (%)	< 0.0001
• الملف والحفظ (%)	< 1
تكنولوجيا البطاقة	
• RFID: 64-bit, 125kHz	نعم
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	حسب الطلب
بيئة العمليات (التشغيل)	
• درجة الحرارة (منوية)	0 ~ 45
• الرطوبة (نسبة مئوية)	20 ~ 80
• مدخلات الطاقة	DC 12V 3A
مراقبة الدخول	
• مخرجات دفع القفل EM	مخرجات المناوبة / DC 12V
• مخرجات التنبيه	فقط NO
• مستشعر الباب	نعم (NO/NC)
نوع المجموعة المتنوعة	
• كلمة المرور فقط	نعم
• الكارت فقط	نعم
• بصمة الأصبع فقط	نعم
• بصمة الأصبع، أو الكارت، أو كلمة المرور	نعم
• الكارت وكلمة المرور	نعم
• بصمة الأصبع وكلمة المرور	نعم

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من <http://product.fingertec.com> للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

موزع معتمد: