

# H3i 小體積，大功能



指紋 門卡 密碼

H3i是FingerTec最簡潔的電子讀卡器！這款最新的自動化門禁控制設備，不需任何軟體輔助，而可以獨立完成所有操作，是不需要考動跟蹤的小型企業和家庭的完美單機設備。

H3i是一款設計時尚、線條流暢完美的主終端機，通過指紋、ID卡和4位元密碼進行驗證，或合併兩個方法一起使用。

H3i 體積小巧，可以在任何地方輕而易舉的安裝，並能實現常規體積的生物識別設備的所有功能。FingerTec H3i再次證明體積的大小不是問題。




## 体积小巧但功能齐全

H3i雖然體積小巧，但有足夠的處理能力，少於一秒便可快速完成驗證，其記憶體能夠儲存30,000個記錄。




## 安裝方便

H3i安裝簡單，設備操作容易，體積小巧，方便您安裝在任何地方。




## 完全獨立的設備

H3i可以單獨使用，進行簡易門禁管理，不會給小型企業和家庭帶來任何不便，符合成本效益，絕對物超所值。



## 簡易管理與登記

H3i外觀簡潔，操作簡單，廣受好評，只需要鍵入管理員密碼，就可以隨意登記或刪除資料。



## 高適應性增強安全性

H3i與所有12VDC/繼電器輸出的電磁鎖相容，同時也可連接到“常開”型警報的設備，以增加您地方的安全性。




## 結合您的驗證方法

為了進一步保護您的安全，H3i可以接受4種不同的門禁卡組合驗證（使用RFID或MiFARE卡都可以），或根據您的個人需求設置密碼的驗證方法。



## 事件通知清晰明瞭

H3i 內置警報器和LED燈提示設備，發生任何事情該設備都能為您提供清晰明瞭的聽覺和視覺通報。



## 物超所值


Kadex系列匹配FingerTec指紋系統，絕對讓您物超所值。此系列的多功能讀卡器為您提供經濟划算的解決方案。



產品  
• <http://info.fingertec.com/h3i-1>

安裝指南  
• <http://info.fingertec.com/h3i-2>


用戶指南  
• <http://info.fingertec.com/h3i-3>



包裝  
體積 (毫米) : 173 (長) x 60 (寬) x 135 (高)  
重量 : 0.34公斤



安裝示意圖

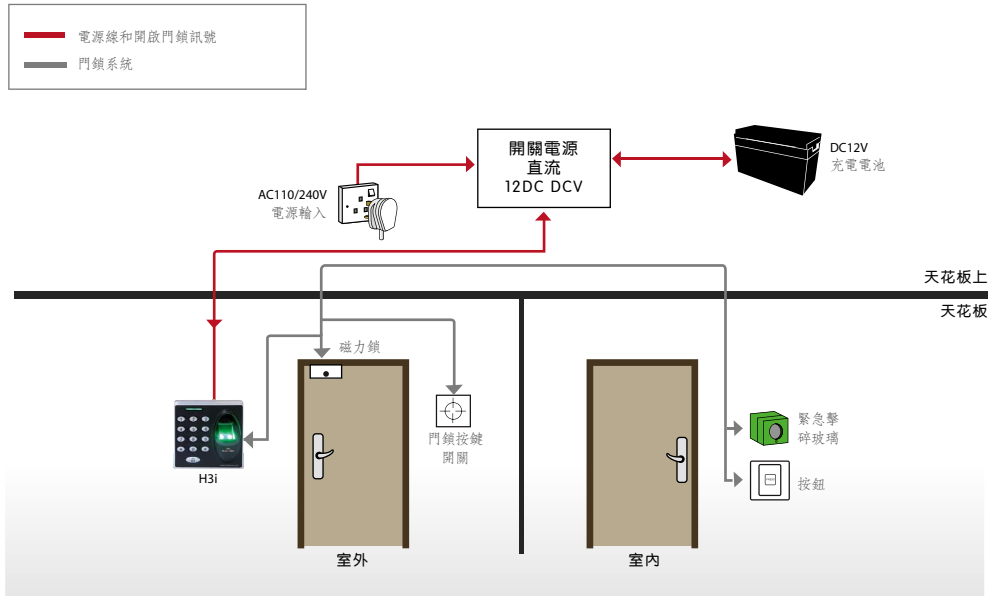

規格

機型	H3i
表面加工	丙烯酸、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)
掃描器類型	非塗層光學掃描器
微處理器	400 MHz
記憶體	32 MB 閃存記憶體
算法	BioBridge VX 10.0
外形尺寸(長 x 寬 x 高)毫米	88 x 25 x 88
存儲	
• 指紋模板	200
• 門卡	500
• 密碼	8 套 (每個密碼最長可設4位數)
登記與驗證	
• 方法	指紋 (1:N), 門卡和密碼
• 建議每個用戶 ID 指紋	1
• 指紋安置	任何角度
• 密碼長度(位數)	最多四個
• 驗證時間(秒)	< 1
• 誤認率 (%)	< 0.0001
• 拒認率 (%)	< 1
門卡技術	
• RFID: 64-bit, 125kHz	有
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	定做
操作環境	
• 溫度 (°C)	0 ~ 45
• 濕度 (%)	20 ~ 80
• 電源輸入	DC 12V 3A
門禁	
• 電磁鎖驅動輸出	DC 12V/繼電器輸出
• 警報輸出	只限 NO
• 門磁	有 (NO/NC)
組別驗證類型	
• 只限密碼	有
• 只限門卡	有
• 只限指紋	有
• 指紋、門卡或密碼	有
• 門卡和密碼	有
• 指紋和密碼	有

備註: 規格可能有所變更。請登錄 <http://product.fingertec.com> 了解最新的產品訊息。

授權經銷商

**FINGERTEC**  
www.fingertec.com  
©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有權利。