

H3i Kecil ukurannya, besar fungsinya



Sidik jari



Kartu



Kata sandi

H3i memang benar-benar alat pembaca elektronik yang paling kompak dan independen dari FingerTec! Perangkat akses kontrol otomatis termutakhir ini mampu berfungsi tanpa peranti lunak tambahan, menjadikannya solusi mandiri sempurna untuk usaha kecil dan perumahan yang tidak memerlukan pelacakan kehadiran Puncak dari rancangan gaya dan penampilannya yang mulus, H3i merupakan terminal master yang mendukung verifikasi melalui sidik jari, ID kartu, sandi 4-digit, atau kombinasi dua metode mana pun dari ketiga cara di atas. Pemasangannya juga sangat cepat dan dapat dilakukan hampir di setiap tempat karena dimensi H3i-nya yang nyaman. Kompak tetapi masih mampu melakukan hampir semua yang dapat dilakukan sebuah perangkat biometrika berukuran reguler, FingerTec H3i betul-betul membuktikan ukuran tersebut, namun sekali lagi, tidak masalah.



Mungil Namun Padat Fungsi

H3i mungkin mungil dan ramping, tetapi perangkat ini masih memiliki cukup daya pemrosesan untuk memastikan waktu verifikasi cepat, kurang dari satu detik dan memori yang cukup untuk menyimpan transaksi berjumlah raksasa, 30.000 transaksi.




Pemasangan Yang Mudah

H3i membutuhkan usaha minimum untuk pemasangan karena kesederhanaan perangkat ini, dan digabungkan dengan ukurannya yang kompak, dapat dengan mudah ditempatkan di lokasi mana pun pilihan Anda.




Perangkat yang Sepenuhnya Mandiri

H3i dapat digunakan sebagai perangkat mandiri untuk pengelolaan akses sederhana, menjadikannya sempurna sebagai solusi efektif biaya dan total tanpa hambatan untuk kantor usaha kecil Anda atau di rumah.



Pengelolaan & Pendaftaran Sederhana

Penampilan sederhana H3i dilengkapi dengan sistem pengelolaan sederhana. Ketikkan saja sandi administrator Anda untuk mulai mendaftarkan atau menghapus data.



Adaptabilitas untuk Keamanan Tambahan

H3i kompatibel dengan semua kunci elektro-magnetik 12V DC/relay output dan juga dapat dihubungkan dengan alarm NO (Buka Normal) untuk memberikan keamanan tambahan pada ruang Anda.




Kombinasikan Metode Verifikasi Anda

Untuk pengamanan ruangan Anda lebih jauh, H3i dapat menerima empat kombinasi kartu berbeda (RFID atau MiFARE) atau metode verifikasi kata sandi sesuai pilihan Anda.



Pemberitahuan Peristiwa yang Ringkas dan Jelas

Sebuah buzzer (bel) dan LED terpasang dalam H3i untuk menyampaikan pemberitahuan audio dan visual yang jelas selama suatu peristiwa yang mungkin terjadi pada perangkat.



Nilai untuk Uang

Padu-padankan sistem FingerTec Anda dengan keluarga produk Kadex untuk memberikan nilai lebih untuk uang Anda. Keluarga produk alat pembaca yang luwes ini akan memastikan solusi yang paling efektif biaya untuk situasi Anda.



TAUTAN WEB



Produk
• <http://info.fingertec.com/h3i-1>




Panduan Instalasi
• <http://info.fingertec.com/h3i-2>



Panduan Pengguna
• <http://info.fingertec.com/h3i-3>

PANDUAN PENGGUNA


Diagram Instalasi

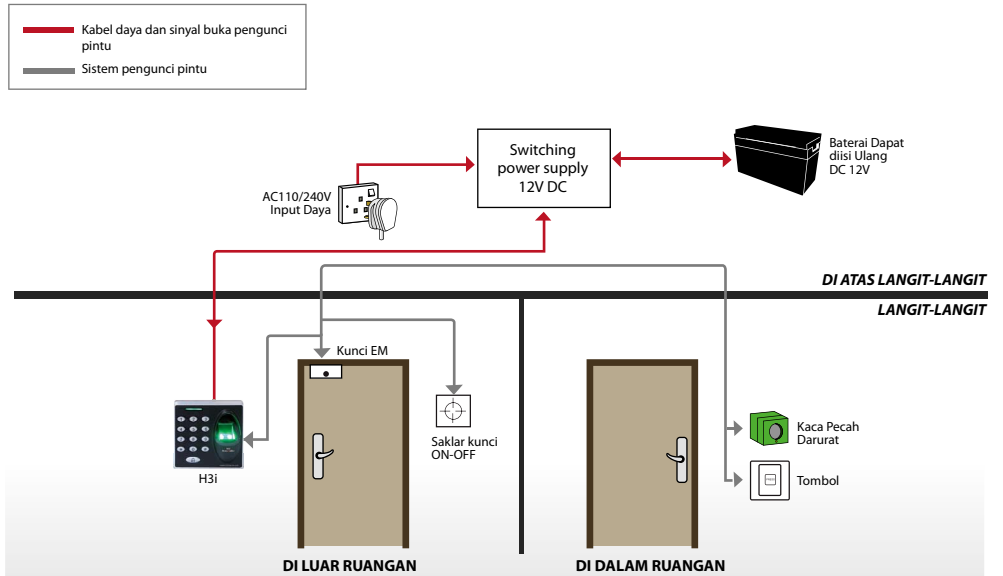

SPESIFIKASI

MODEL	H3i
FINISHING PERMUKAAN	Stirena butadiene akrilonitril (ABS)
JENIS PEMINDAI	Non dilapisi scanner optik
MIKROPROSESOR	400 MHz
MEMORI	Memori flash 32 MB
ALGORITMA	BioBridge VX 10.0
DIMENSI (P X L X T), mm	88 x 25 x 88
PENYIMPANAN	
• Templat sidik jari	200
• Kartu	500
• Kata sandi	8 sets (panjang maks 4 digit per sandi)
PENDAFTARAN & VERIFIKASII	
• Metode	Sidik jari (1:N), kartu & kata sandi
• Sidik jari yang disarankan per ID pengguna	1
• Penempatan sidik jari	Semua sudut
• Panjang kata sandi (angka)	Max 4
• Waktu verifikasi (detik)	< 1
• FAR (%)	< 0.0001
• FRR (%)	< 1
TEKNOLOGI KARTU	
• RFID: 64-bit, 125kHz	Ya
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	Dibuat sesuai pesanan
LINGKUNGAN PENGOPERASIAN	
• Suhu (°C)	0 ~ 45
• Kelembaban (%)	20 ~ 80
• Input Daya	DC 12V 3A
KONTROL AKSES	
• Output penggerak EM lock	DC 12V/output relay
• Output alarm	NO saja
• Sensor pintu	Ya (NO/NC)
TIPE VERIFIKASI KELOMPOK	
• Kata sandi saja	Ya
• Kartu saja	Ya
• Sidik jari saja	Ya
• Sidik jari, kartu atau kata sandi	Ya
• Kartu dan kata sandi	Ya
• Sidik jari dan kata sandi	Ya

CATATAN: Spesifikasi bisa berubah. Untuk informasi produk terbaru, kunjungi <http://product.fingertec.com>.



Kemasan
 Dimensi (mm) : 173 (P) x 60 (L) x 135 (T)
 Berat : 0.34 kg

Penyalur Resmi:



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.