

Kesederhanaan dalam Keamanan yang Mengantarkan Ketenangan Pikiran kepada Anda *s-Kadex*



s-Kadex, tambahan terakhir pada keluarga produk Kadex merupakan alat pembaca kartu elektronik yang paling sederhana dan paling kompak dari FingerTec! Perangkat kontrol akses otomatis terbaru ini mampu berfungsi tanpa tambahan peranti lunak, menjadikannya solusi stand-alone (mandiri) sempurna untuk usaha kecil dan perumahan yang tidak membutuhkan pelacakan kehadiran. s-Kadex mendukung kartu ID, kata sandi 4 digit, atau kombinasi dari keduanya dan meskipun dimensinya kecil, semua fungsi vital dari keluarga produk Kadex masih ada untuk memaksimalkan nilai s-Kadex untuk uangnya. Ukuran perangkat ini juga memungkinkannya untuk ditempatkan dengan mudah di sudut sempit mana pun, menjadikannya cocok untuk setiap situasi.



Mungil Namun Padat Fungsi

s-Kadex mungkin mungil dan ramping, tetapi perangkat ini masih memiliki cukup daya pemrosesan untuk memastikan waktu verifikasi cepat, kurang dari satu detik dan memori yang cukup untuk menyimpan transaksi berjumlah raksasa, 30.000 transaksi.




Pemasangan Yang Mudah

s-Kadex membutuhkan usaha minimum untuk pemasangan karena kesederhanaan perangkat ini, dan digabungkan dengan ukurannya yang kompak, dapat dengan mudah ditempatkan di lokasi mana pun pilihan Anda.



Perangkat yang Sepenuhnya Mandiri

s-Kadex dapat digunakan sebagai perangkat mandiri untuk pengelolaan akses sederhana, menjadikannya sempurna sebagai solusi efektif biaya dan total tanpa hambatan untuk kantor usaha kecil Anda atau di rumah.




Pengelolaan & Pendaftaran Sederhana

Penampilan sederhana s-Kadex dilengkapi dengan sistem pengelolaan sederhana. Ketikkan saja sandi administrator Anda untuk mulai mendaftarkan atau menghapus data.




Pemberitahuan Peristiwa yang Ringkas dan Jelas

Sebuah buzzer (bel) dan LED terpasang dalam s-Kadex untuk menyampaikan pemberitahuan audio dan visual yang jelas selama suatu peristiwa yang mungkin terjadi pada perangkat.



Nilai untuk Uang

Padu-padankan sistem FingerTec Anda dengan keluarga produk Kadex untuk memberikan nilai lebih untuk uang Anda. Keluarga produk alat pembaca yang luwes ini akan memastikan solusi yang paling efektif biaya untuk situasi Anda.



Adaptabilitas untuk Keamanan Tambahan

s-Kadex kompatibel dengan semua kunci elektro-magnetik 12V DC/relay output dan juga dapat dihubungkan dengan alarm NO (Buka Normal) untuk memberikan keamanan tambahan pada ruang Anda.



Kombinasikan Metode Verifikasi Anda

Untuk pengamanan ruangan Anda lebih jauh, s-Kadex dapat menerima empat kombinasi kartu berbeda (RFID atau Mi-FARE) atau metode verifikasi kata sandi sesuai pilihan Anda.




Produk
• <http://info.fingertec.com/s-kadex-1>

Panduan Instalasi
• <http://info.fingertec.com/s-kadex-2>

Panduan Pengguna
• <http://info.fingertec.com/s-kadex-3>

Diagram Instalasi

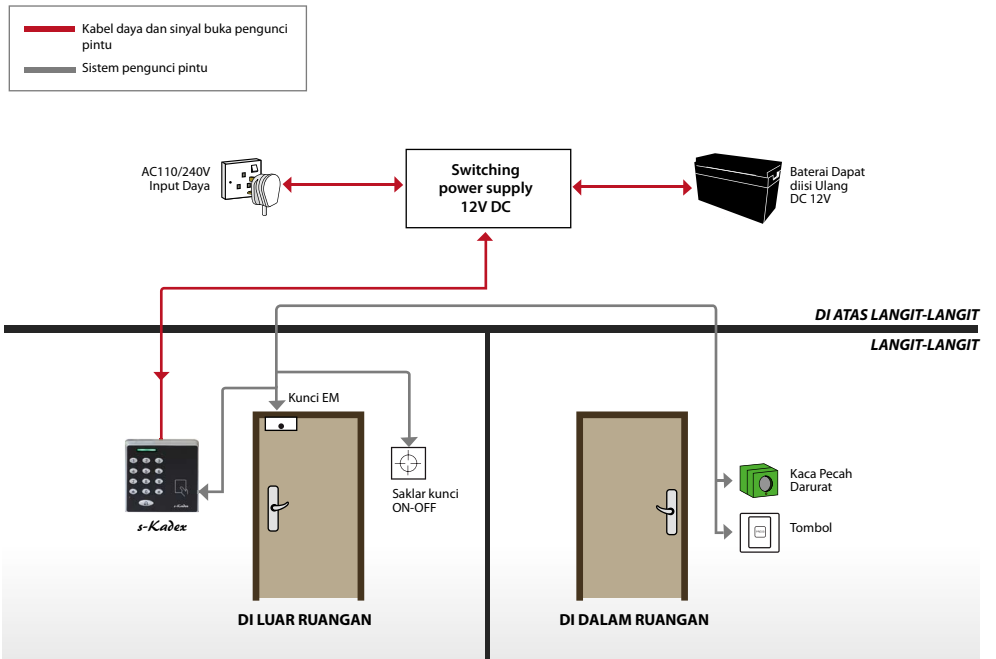

SPESIFIKASI

MODEL	s-Kadex
FINISHING PERMUKAAN	Stirena butadiene akrilonitril (ABS)
JENIS PEMINDAI	Kartu
MIKROPROSESOR	400 MHz
MEMORI	Memori flash 32 MB
ALGORITMA	BioBridge VX 10.0
DIMENSI (P X L X T), mm	88 x 25 x 88
PENYIMPANAN	
• Kartu	500
• Kata sandi	8 sets (panjang maks 4 digit per sandi)
PENDAFTARAN & VERIFIKASII	
• Metode	Kartu & kata sandi
• Waktu verifikasi (detik)	Max 4
• Panjang kata sandi (angka)	< 1
TEKNOLOGI KARTU	
• RFID: 64-bit, 125kHz	Ya
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	Dibuat sesuai pesanan
LINGKUNGAN PENGOPERASIAN	
• Suhu (°C)	0 ~ 45
• Kelembaban (%)	20 ~ 80
• Input Daya	DC 12V 3A
KONTROL AKSES	
• Output penggerak EM lock	DC 12V/output relay
• Output alarm	NO saja
• Sensor pintu	Ya (NO/NC)
TIPE VERIFIKASI KELOMPOK	
• Kata sandi saja	Ya
• Kartu saja	Ya
• Kartu atau kata sandi	Ya
• Kartu dan kata sandi	Ya



Kemasan
 Dimensi (mm) : 173 (P) x 60 (L) x 135 (T)
 Berat : 0.30 kg

CATATAN: Spesifikasi bisa berubah. Untuk informasi produk terbaru, kunjungi <http://product.fingertec.com>.

Penyalur Resmi:

