

FINGeRTEC





H2i

دليل البدء السريع

دليل البدء السريع

يهدف دليل البدء السريع تزويد المستخدم بتعليمات بسيطة عن كيفية تشغيل تاريخ وقت الوحدة الطرفية والاتصال بالإضافة إلى قيد والتحقق من البصمة والبطاقة. ولمزيد من التفاصيل حول موضوعات أخرى لإدارة الوحدة الطرفية، راجع دليل المستخدم لمعدات الوحدة الطرفية المتوفرة في الحزمة أو على الانترنت على

<http://info.fingertec.com/h2i-4> •

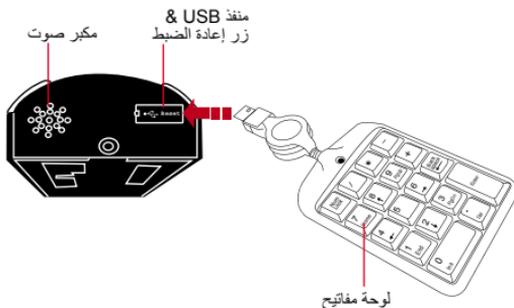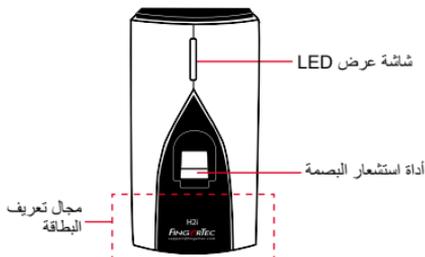

1 تعيين التاريخ والوقت

2. دليل صوت ثم تعلن هوية المستخدم، وتتبعث الرسالة "تسجيل غير ناجحة. التسجيل، يرجى الضغط على بصمات الأصابع أو وضع البطاقة".
3. تكرار التسجيل مع بصمة أخرى أو بطاقة لنفس المستخدم، أو مرور بطاقة المسؤول لوضع حد لهذه العملية.

تاريخ وإعدادات الوقت لـ H2i أن يتم تعيين عن طريق البرمجيات. الرجوع إلى دليل الأجهزة H2i للحصول على تعليمات.

4 تسجيل البطاقات

1. مرور بطاقة المسؤول. عندما دليل صوت "تسجيل مستخدم. يرجى الضغط بإصبعك أو موجة بطاقتك" ينبعث، مرور البطاقة في مكان القراء على المحطة.
2. سوف محطة قراءة البطاقة وتعلن هوية المستخدم.
3. الرسالة "التسجيل بنجاح. تسجيل، يرجى الضغط على إصبعك أو وضع البطاقة". تكرار تسجيل مع البصمات لنفس المستخدم، أو موجة بطاقة المسؤول لوضع حد لهذه العملية.

2 تسجيل بطاقة المسؤول

1. تشغيل المحطة. ضوء أخضر سوف يكون وامض بسرعة، والتعليمات "الرجاء تسجيل بطاقة المسؤول" سيتم الاستماع.
2. مرور البطاقة المختارة في الجهاز. سوف تسمع زمارة مرة من الجهاز واحدة مع دليل صوت "تسجيل ناجح"، والعودة إلى وضع التحقق.

5 ضبط الاتصال

ويجب أن يتم إعدادات الاتصال عبر البرنامج، أو باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية التي تأتي مع المحطة. الرجوع إلى دليل الأجهزة H2i لمزيد من التعليمات.

3 تسجيل بصمات الأصابع في محطة

1. مرور بطاقة المسؤول. عندما دليل صوت "تسجيل مستخدم. يرجى الضغط بإصبعك أو مرور بطاقتك" ينبعث، ضع إصبعك على المحطة. كرر مرتين أكثر، وفقا لدليل صوت.

1

تركيب

برنامج FingerTec
Ingress متاح في مجموعة
دي في دي التي تأتي مع
كل محطات FingerTec.
إكمال التنصيب.

3 نبذة عن النظام

إدارة المستخدم

إضافة، حذف، تحرير وإدارة معلومات المستخدم وسجلات المعاملات.

إعداد التحكم في الوصول

إعداد قيود الوصول وضبط قفل الباب
لكل مجموعة والمستخدم.

إعداد الحضور حساب (اختياري)

لا بد من تحديد قواعد الحضور والصغ
الحسابية إلى توليد تقارير الحضور
الصحيحة.

حمل الحضور وفي / خارج حركة السجلات من المحطات

استرداد سجلات المعاملات والتقارير وصول المخزنة في
المحطات إلى الملقم. في / خارج متوفرة فقط لنماذج
FingerTec التحكم في الوصول reords الحركة.

فحص وتعديل سجلات الحضور

مراجعة السجلات وتحرير / إدراج /
الاختيار للسجلات المفقودين.

توليد تقارير الحضور

توليد التقارير المهنية والمظهر
للتحليل.

سجلات التصدير الحضور عن الرواتب

أو 3rd الطرف البرمجيات

دمج سجلات الحضور استردادها من
محطات FingerTec إلى 3rd الطرف
البرمجيات ذات الصلة.

عرض في / خارج

السجلات

مراجعة سجلات
الوصول والتنقل
من موظفي المراقبة.

توليد تقارير

مراقبة الدخول

توليد تقارير
التحكم في
الوصول / أمن
محترفة والمظهر.



رصد الوقت

الحقيقي في /

خارج السجلات

مراقبة العمليات
التي تحدث
في المحطات
بطريقة الوقت
الحقيقي.

2

التنشيط عبر الإنترنت

استخدام الرقم التسلسلي
محطة لتفعيل البرامج
الخاصة بك على الإنترنت.
اتصل الموزعين المحليين أو
support@fingertec.com
إذا كنت في حاجة حاليا
برنامج التنشيط.

جميع دلائل المستخدمين للبرامج الكاملة متوفرة في الدي في دي الخاص بفينجرتك وقابلة للتنزيل من
الانترنت على: <http://user.fingertec.com>

© 2016 Timetec Computing Sdn. Bhd جميع الحقوق محفوظة له 072016