




FINGERTEC



H2i

Panduan Mulai Cepat

• H2i

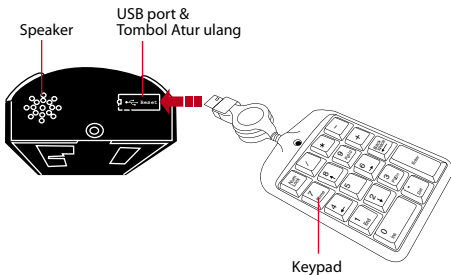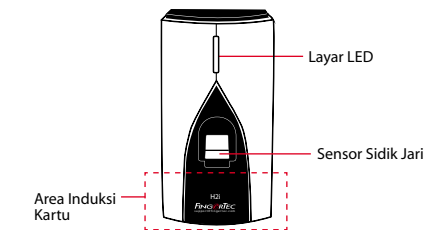

Panduan Mulai Cepat

Panduan Mulai Cepat ini berisi petunjuk-petunjuk sederhana cara mengatur tanggal/waktu terminal dan komunikasi serta cara menggunakan sidik jari, mendaftarkan kartu dan melakukan verifikasi. Untuk penjelasan selengkapnya tentang pengelolaan terminal, bacalah manual pengguna perangkat keras terminal yang disertakan dalam kemasan atau yang disediakan secara online berikut

• <http://info.fingertec.com/h2i-4>

1 Pengaturan Tanggal dan Waktu

Pengaturan tanggal dan waktu untuk H2i harus diatur melalui perangkat lunak. Untuk petunjuk pengaturan, lihat manual perangkat keras H2i.

2 Mendaftarkan Kartu Administrator

1. Menghidupkan terminal. Lampu hijau berkedip cepat, terdengar instruksi “Daftarkan kartu administrator”.
2. Lambaikan kartu administrator kepada terminal. Terminal berbunyi tit sekali dengan panduan suara “Pendaftaran berhasil”, lalu kembali ke mode verifikasi.

3 Mendaftarkan Sidik Jari

1. Lambaikan kartu administrator. Ketika terdengar panduan suara “Daftarkan pengguna. Tekankan jari Anda atau lambaikan kartu Anda”, letakkan jari Anda pada terminal. Ulangi 2 kali lagi, sesuai panduan suaranya.

2. Panduan suara mengumumkan ID Pengguna dan memberi pesan yang berbunyi “Pendaftaran Berhasil. Daftarkan, tekankan sidik jari atau letakkan kartu Anda”.
3. Ulangi pendaftaran dengan sidik jari atau kartu lainnya untuk pengguna yang sama, atau lambaikan kartu administrator untuk mengakhiri proses pendaftaran.

4 Mendaftarkan Kartu

1. Lambaikan kartu administrator. Ketika terdengar panduan suara “Daftarkan pengguna. Tekankan jari Anda atau lambaikan kartu Anda”, letakkan jari Anda pada terminal.
2. Terminal akan membaca kartu dan mengumumkan ID Pengguna.
3. Pesan “Pendaftaran berhasil. Daftarkan, tekankan sidik jari atau letakkan kartu Anda”. Ulangi pendaftaran dengan sidik jari atau kartu lainnya untuk pengguna yang sama, atau lambaikan kartu administrator untuk mengakhiri proses pendaftaran.

5 Pengaturan Komunikasi

Pengaturan komunikasi harus dilakukan melalui perangkat lunak atau dengan menggunakan keyboard numerik yang disertakan dengan terminal. Untuk petunjuk pengaturan, lihat manual perangkat keras H2i.

1

Pemasangan

Penginstal perangkat lunak FingerTec Ingress ada di DVD FingerTec yang dikirim beserta terminal FingerTec. Menyelesaikan pemasangan.

2

Aktivasi Online

Gunakan nomor seri terminal untuk mengaktifkan perangkat lunak Anda secara online. Hubungi penyalur terdekat atau kirimkan email ke support@fingertec.com jika Anda ingin mengaktifkan perangkat lunak secara offline.

3

Ikhtisar Sistem



Seluruh panduan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak sudah tersedia di DVD FingerTec dan dapat diunduh secara online di <http://user.fingertec.com>