



FINGERTEC



R3



Q2i

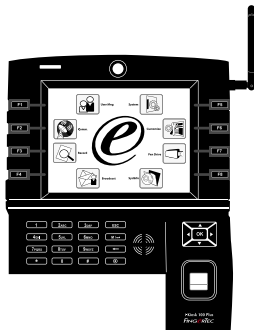

i-Kiosk 100 Plus

快速入門指南


考勤機概述

CHINESE


• R3



• Q2i

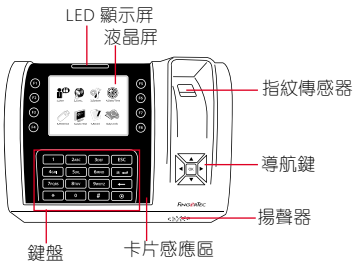

• i-Kiosk 100 Plus

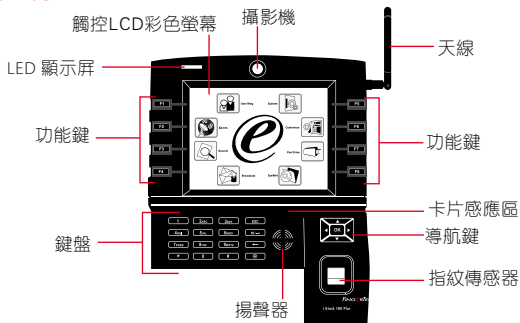

快速入門指南

此快速入門指南的目的是為了提供用戶迅速的說明如何設置考勤機的日期/時間和通信，以及進行指紋和卡的註冊和驗證。有關考勤機管理的其他詳細信息，請參閱考勤機的硬件包裝的用戶手冊或線上版本

- **R3:** <http://info.fingertec.com/r3-4>
- **Q2i:** <http://info.fingertec.com/q2i-4>
- **i-Kiosk 100 Plus:**
<http://info.fingertec.com/ikiosk100p-4>

1 設置日期和時間

1. 點擊**菜單**，在系統中選定**日期 / 時間**。
2. 輸入當前日期和時間，然後按**確定**保存。

2 登記指紋

1. 點擊**菜單**，進入**用戶管理**然後選擇**新用戶**。

2. 輸入**用戶ID**，選擇**登記指紋**，並依據系統指示進行登記。把手指放在掃描儀上三次。
3. 點擊**OK**儲存，點擊**ESC**。然後點擊**OK**，再次點擊**ESC**回到主屏幕。

3 登記卡

1. 點擊**菜單**，進入**用戶管理**，然後選擇**新用戶**。
2. 輸入**用戶ID**，選擇**登記卡**。
3. 揮動卡，直到**卡ID**顯示在螢幕上。點擊**確定**鍵以**保存**和按**ESC**鍵回到主螢幕。

4 通訊設置

點擊**菜單** > **通訊** > **網絡** > 設置IP/子網掩碼 / 網關 > OK (保存) > 安全 > 設備ID > 設備1 > OK (保存) > ESC返回主屏幕 > 重啟更新設置。

默認值：

IP 地址 - 192.168.1.201
子網掩碼 - 255.255.255.0
網關 - 192.168.1.1
考勤機機號 ID - 1
密碼 - 0

1

安裝

FingerTec 終端機隨附的 DVD 裡附有 FingerTec 的 Ingress 軟體安裝程序。請完成安裝。


2

網上啟動

使用終端機的序列號在網上啟動軟體。如果您需要離線啟動軟體，請洽詢當地經銷商或發送電郵至 support@fingertec.com。

3

系統概述

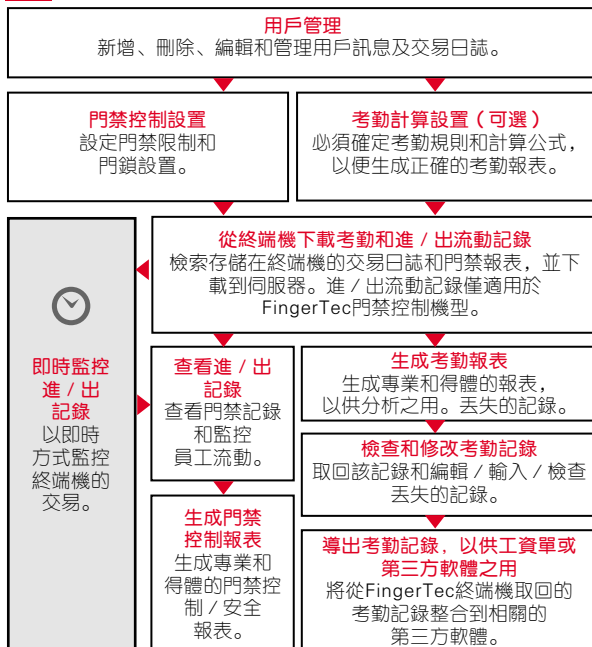

所有完整的硬件和軟件用戶指南可在 FingerTec DVD 和網上下載
<http://user.fingertec.com>

© 2016 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有權利 • 052016