

## 開啟傳感



### 非接觸式出口感測器 **ES 3**

FingerTec ES 3 是一款造型優美的免觸摸式出口感測器，是專為FingerTec指紋式獨立終端而設的一種門禁控制解決方案。建議在室內安裝這種出口感測器，不僅是出於成本的考慮，而且也考慮了較低的出口安全閾值環境。由於用戶離開前無需接觸感測器，因此比較安全衛生。

#### 產品特色

##### 非接觸式技術

由於沒有機械部件，及人體無需接觸感測器，因此感應器穩定性強，工作壽命長。


##### 金氧半場效電晶體 (MOSFET) 操作

開關時不與機械部件產生關係，因此開關反應迅速，操作可靠性強。

#### 平面圖

##### 安裝圖

僅供參考 \*可選 IN-OUT 系統 (進出系統)

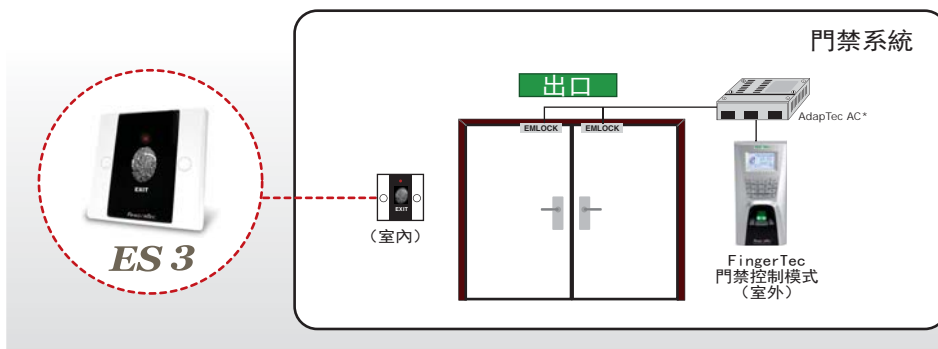

#### 規格

尺寸 (mm)	86 x 6 x 86
重量	50克
表面處理	丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS) 樹脂和壓克力
非接觸式/免觸摸式讀卡範圍	~1cm
工作電壓	DC9-18V
觸電額定值	0.75 amp
工作溫度	0°C ~ 60°C
IP防護等級	防護等級-55, 防塵、防水
輸出	正常開啟/共用
應用	閘/門/出口/自動控制

