

Cảm ứng mở



Bộ cảm ứng lõi vào không tiếp xúc **ES 3**

FingerTec ES 3 là một bộ cảm ứng ra vào không cần chạm tay, nhạy được thiết kế đi kèm các đầu cuối vân tay đơn lẻ của FingerTec trong giải pháp kiểm soát vào ra. Bộ cảm ứng ra vào được khuyến nghị lắp đặt trong nhà không chỉ trên góc độ chi phí mà còn cho các môi trường có ngưỡng an ninh vào ra thấp. Thiết bị này cũng đảm bảo vệ sinh vì người dùng không cần tiếp xúc với bộ cảm ứng trước khi ra vào.

ĐẶC TÍNH

Công nghệ tiếp cận

Có độ tin cậy cao và tuổi thọ dài nhờ không cần các linh kiện cơ khí và tiếp xúc vật lý bộ cảm ứng.


Vận hành MOSFET

Đáp ứng chuyển đổi tức thì và vận hành với độ tin cậy cao do không có linh kiện cơ khí nào tham gia vào quá trình chuyển đổi.

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ

Sơ đồ lắp đặt

Chỉ mang tính minh họa * Tùy chọn cho hệ thống VÀO - RA

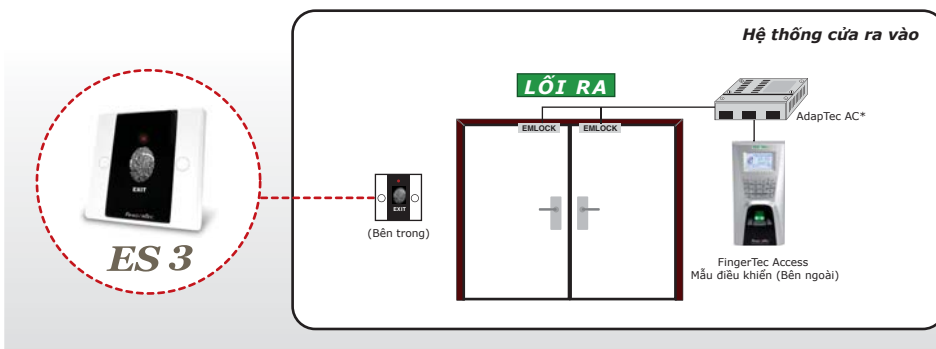

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC (mm)	86 x 6 x 86
TRỌNG LƯỢNG	50g
BỀ MẶT	Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) & Acrylic
KHÔNG TIẾP XÚC/KHÔNG CHẠM, KHOẢNG CÁCH ĐỌC	~1cm
ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG	DC9~18V
ĐỊNH MỨC TIẾP XÚC	0.75 amp
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG	0°C ~ 60°C
ĐỊNH MỨC IP	IP-55, Bảo vệ chống bụi và nước
CÔNG SUẤT	Mở bình thường/Thông thường
ỨNG DỤNG	Kiểm soát Cổng/Cửa/Lối ra/Tự động

